


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FUNKTIONSEINHEITEN MODULE	FUNCTIONS UNITS UNITE D'OPERATION
		Chassis CS9105/CS9108F	
	78 2049	Bildröhre A51JAR43X01	picture tube tube image
	75 7706	Bedienteil P49A1 (ATS)	operation unit unite de commande
	75 7463	Fernbedienung FB103TOP	remote control telecommande
	75 7982 75 8251	TOP TEXT (FZ912V1) Videotext f. FZ911V1 F (L4)	videotext videotexte
	75 6545 75 6397	Kabeltuner (Hyperband) (V4/M4) Kabeltuner (Hyperband) (L4)	cable tuner tele-distribution
	75 7956 75 8035 75 7676	ZF-Verstärker (V4) ZF-Verstärker (EURO Multi) (M4) ZF-Verstärker (L4)	IF-amplifier amplificateur F.I.
	75 7957 75 7464 75 7941	Farb-RGB (S-VHS) P-CTI (V4) Farb-RGB (S-VHS) P/S (L4) Farb-RGB (S-VHS) Multi (M4)	RGB amplifier plaque de couleur RGB
	75 6196	Bildrohrplatte RGB	tube plate RGB plaque de couleur RGB
	75 7952	Buchsenplatte EURO-AV (L4)	socket p.c.b.

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		GEHÄUSE UND DIVERSE TEILE	CABINET AND ACCESSORIES BOITE ET ACCESSOIRES
	78 2783 78 2804	Gehäuse kpl. (V4/L4) Gehäuse kpl. (M4)	cabinet boitier
	75 6660 75 7942	Gitter links Gitter rechts	grid/grille grid/grille
	78 2777 78 2784	Rückwand (V4/M4) Rückwand (L4)	back panel panneau arriere
	78 2617	Typenaufkleber	Typ-Label
	75 7943	Lautsprechereinsatz m. Gitter	
	75 6659 75 7944	Lautsprecher (4 Ohm) Lautsprecher (8 Ohm)	speaker haut-parleur
	73 2781	Netzschalter	power switch interrupteur secteur
	73 8168	Tastenknopf f. Netzschalter	power switch knob
	73 7487 73 7487 73 7487 73 7487	Tastenschalter f. Progr. + Tastenschalter f. Progr. - Tastenschalter f. Lautst. + Tastenschalter f. Lautst. -	switch/interrupteur switch/interrupteur switch/interrupteur switch interrupteur
	75 6191 75 7906	Netzkabel (V4/L4) Netzkabel (M4)	power cord cordon secteur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
C511 C518 C569 C601 C602 C603 C604 C648 C666 C666	73 7488 73 4876 79 1191 73 7489 73 7489 73 5980 73 5980 72 5678 73 5980 79 1196	 6,8nF 1600V 3,5% FKP1 150pF +0/-10% KF8 7nF 1500V 3,5% FKP1 0.1μF 250VW/MP 0.1μF 250VW/MP 2.2nF SI KERKO 2.2nF SI KERKO 1.2nF 2000V 2.2nF 400V 1nF 400V	
L501 L511 L541 L572 L573 L601 L671 L691	73 6639 73 7038 73 7777 73 9407 73 8427 73 5446 73 6349 73 6349	 O/W Auskoppelspule 16mH Brückenspule 1,3mH Drossel 2,2mH Entstördrossel Linearitätseinsteller (110) Funkentstördrossel Dämpfungssperle Dämpfungssperle	coil coil coil coil linearity corr coil
Q211 Q906 Q2822 Q5071 Q5071 Q5073 Q5073	79 0834 73 5236 79 0638 73 4100 73 9413 73 9413 72 2940	 27MHz 485KHz 27MHz 7.159090MHz 8.867238MHz 8.867238MHz 8.867238MHz	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
TR526	75 6353	 Zeilentrafo (DST)	line transformer transfo ligne
TR563	73 9320	Treibertrafo (V4/M4)	driver transformer
TR651 TR651	75 7733 75 6476	Sperrwandlertrafo kpl. (V4/M4) Sperrwandlertrafo kpl. (L4)	power transformer transfo d'alimentation
SI601 SI624 SI691	73 6307 79 0144 79 0144	 2.5A/T Löts. 1.25A/T Löts. 1.25A/T Löts.	
DRUCKSCHRIFTEN			
	53 0839	Service-Anleitung (V4/M4)	service manual service instructions
	53 0816 53 0863	Gebrauchsanweisung (V4) " (M4)	instructions for use mode d'emploi
	53 0835	Gebrauchsanweisung FZ912V1 Videotext-Decoder	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	73 7409	Netz-Steckverbindung (im Gerät)	plug in connector/connecteur
	78 2048	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de desaimentation
	73 4959	Spulenklammer	coil holder chrochet de bobine
	73 4961	Spulenlasche	coil hooke attache de bobine
	75 6674	Hochspannungskabel	high tension lead cable h.t.
		Abdeckung	cover/couvercle
	79 1183	f. Kopfhörerbuchse	
	75 7705	f. LED (Betriebsanzeige)	
	79 0633	f. EURO-AV-Buchse (V4/M4)	
	75 7699	Frontplatte mit Aufdruck	front part partie frontal
	75 8042 75 8033	Klappe f. Bedienteil (V4/L4) Klappe f. Bedienteil (M4)	flap clapet
	73 6246	Druckschnäpper f. Bedt.	pressure catch clique de pression
	79 1192 79 1195	Koax-Buchse (Kopfhörer) (V4/M4) Koax-Buchse (Kopfhörer) (L4)	head phone socket entrée ecouteurs

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		EURO-AV-Buchse	EURO-AV-jack/-douille
	73 4083 75 5180	schwarz/Peribuchse blau/Peribuchse	black/noir blue/bleu
	73 4084	Cinch-Buchse	cinch jack/douille cinch
	73 7968	S-Buchse (VHS)	S-jack/douille
		Fassung, Halter	socket/douille
	73 3285 79 1708 75 7953	f. Bildröhre f. Bildröhre f. Buchsenplatte (L4)	f. picture tube tube image f. socket p.c.b.
	75 7951 75 8036 75 6673	Platinenhalter ZF/RGB (V4) Platinenhalter ZF/RGB (M4) Platinenhalter ZF/RGB (L4)	modul holder baquette couplage p. modul
	75 6761 79 1194	Platinenhalter f. EURO-AV Platinenstütze f. EURO-AV (L4)	
		Montageclip	mounting clip/clip de montage
	73 2584 73 2585	T644/IC411/676/686 IC366/T568/572	
		Glimmerscheibe	mica disk/rondelle mica
	73 3713 73 7617 73 7618 73 5722	T568/572 T644 IC676 IC676	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG FB103TOP EINZELTEILE	REMOTE CONTROL SINGLE PARTS ENSEMBLE DE COMMANDE
	75 7471	Gehäuse-Oberteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inferieure
	75 5173	Gehäuse-Unterteil	cabinet upper part ébénisterie superieure
	73 5233	Infra-Fenster	window IR/fenêtre
	73 5239	Batteriedeckel	cover f. battery couvercle de batterie
	73 5709	Batteriekontaktfeder	contact f. battery contact de batterie
	75 7459	Kontaktmatte mit Tasten	contact surface surface de contact
IC906	73 3314	 SDA2208-3	
D907 D908	73 7161 73 9323	 TLN115A (Sender) 1N4001	
Q906	73 5236	 485KHz	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
ELEKTRISCHE TEILE			
			
IC200	79 0635	SAA5244	Achtung: Bei Eingriffen ins Gerät sind die Sicherheitsvorschriften nach VDE701 (reparaturbezogen) bez. VDE 0860/IEC 65 (gerätebezogen) zu beachten!
IC210	72 3014	CD4053BE	
IC240	72 3014	CD4053BE	
IC350	73 5586	TDA2822M	Bauteile nach IEC- bzw. VDE-Richtlinien! Im Ersatzfall nur Teile mit gleicher Spezifikation verwenden!
IC366	79 0140	TDA2009A	
IC411	73 3311	TEA8170	
IC520	79 0836	TDA8214A	MOS-Vorschriften beim Umgang mit MOS-Bauteilen beachten!
IC526	73 3288	TDA8140	
IC631	73 5482	TDA4605	
IC676	73 4089	LM317T	
IC686	73 8941	MC7805CT	
IC804	73 7347	TFMS3300/4300 (Stehend)	
IC811	79 0141	SDA20561-A 003 (V4)	
IC811	79 2032	SDA20563A001 (M4)	
IC811	79 2146	SDA20563A002 (M4)	
IC811	79 0604	SDA20561A007 (L4)	
IC847	79 0637	SDA2546	
IC848	79 0639	MCM2814P	
IC906	73 3314	SDA2208-3	
IC2201	73 7636	LM317LZ	
IC2220	73 7087	TDA4482C	
IC2230	72 3039	TL082CP	
IC2240	73 6087	TDA4480-C	
IC2250	73 6316	TY45018	
IC2271	73 1742	RC4559 NB	
IC2280	73 7413	TDA5931-6	
IC2280	79 0605	MC44131P	
IC2300	79 1693	TDA4484	
IC2310	79 1694	MSP2400	
IC2320	72 8242	HEF4094B	
IC2330	79 1695	AMU2481VSTC30	
IC2340	73 4169	TDA2579A	
IC2340	73 7704	TDA6610-2	
IC2350	73 7413	TDA5931-5/6	
IC2400	73 7413	TDA5931-5/6	
IC2440	73 4169	TDA2579A	
IC2500	79 0664	MC1452BCP	
IC2520	79 0664	MC1452BCP	
IC2580	72 8242	HEF4094	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
IC2820	79 1697	SDA5246P/E	
IC2820	79 0635	SAA5244P/A	
IC2893	73 7072	SRAM8KX8	
IC5030	73 5701	MC14551BCP	
IC5080	79 0150	TDA4650V3	
IC5080	79 1692	TDA4510	
IC5100	73 7608	TDA4660	
IC5100	79 1696	TDA4661	
IC5120	73 2789	TDA4565V6	
IC5150	79 0151	TDA4685AB V1C	
IC9010	79 3326	SDA3302 2X (U6204B)	
			
T210	72 0306	BC548	
T214	72 0306	BC548	
T215	72 3052	BC558B	
T220	72 0306	BC548	
T236	72 4296	BC558C	
T237	72 4296	BC558C	
T241	72 4911	BC558	
T250	72 0306	BC548	
T261	72 0306	BC548	
T271	72 0306	BC548	
T272	72 0306	BC548	
T381	72 0306	BC548	
T382	72 2134	BC337-40	
T383	79 0145	BD808	
T513	73 9319	BC637	
T522	72 3060	BC548C	
T531	73 7896	BF299	
T537	72 0306	BC548	
T551	72 0306	BC548	
T568	73 3290	BU508D/ON4508	
T572	73 2771	BU508A/ON4508	
T583	72 7223	BC548B	
T593	73 7896	BF299	
T644	73 7623	BUZ90A	
T736	73 7611	BF421	
T741	73 4186	BF871S	
T748	72 7755	BF422	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T801	72 3060	BC548C	
T836	72 7223	BC548B	
T863	72 3060	BC548C	
T866	72 7223	BC548B	
T873	72 7223	BC548B	
T878	72 7223	BC548B	
T883	72 7223	BC548B	
T888	72 7223	BC548B	
T2206	73 7639	BF959	
T2213	73 2960	BF414	
T2291	70 8393	BC338	
T2297	72 3052	BC558	
T2333	72 3073	BC548	
T5008	72 3060	BC548C	
T5023	72 0306	BC548	
T5048	72 0306	BC548	
T5054	72 0306	BC548	
T5171	72 3060	BC548C	
T5208	79 0159	BC338-40	
			
D215	79 0131	1N4148	
D247	79 0131	1N4148	
D338	73 7895	Z30C 0,5W	
D381	73 2963	Z8,2C 0,5W	
D383	73 9323	1N4001	
D411	73 4310	1N4936	
D421	73 2794	1N4934/4935	
D436	73 9325	BAV21	
D502	73 9325	BAV21	
D512	73 4348	Z5,6C 0,5W	
D512	73 9326	Z3,0C 0,5W	
D513	73 1729	TD129	
D519	73 1729	TD129	
D521	79 0134	BA157	
D531	73 4310		
D532	73 4310		

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D534	73 3293	1N4004	
D543	73 9325	BAV21	
D552	70 5808	1N4148	
D553	73 8393	Z22B 0,5W	
D566	73 8394	Z12C 0,5W	
D567	73 1729	TD129	
D621	73 2778	GLR.SKB380C1500	
D641	73 9325	BAV21	
D647	73 9340	BYV38	
D648	73 9340	BYV38	
D653	70 5808	1N4148	
D661	70 5808	1N4148	
D671	79 0137	BYW72WW.S344D	
D672	73 9323	1N4001	
D681	73 9340	BYV38	
D682	73 7886	BYT56MRA	
D682	73 2779	BYW76/BY399	
D687	79 0634	TLHR4213 (Betriebsanzeige)	
D691	72 4956	BYW72/S344D	
D707	73 3299	ZPD 4,7	
D711	70 5808	1N4148	
D734	70 5808	1N4148	
D742	70 5808	1N4148	
D762	70 5808	1N4148	
D781	70 5808	1N4148	
D831	79 0138	TD041	
D851	73 1729	TD129	
D852	73 1729	TD129	
D854	73 1729	TD129	
D856	73 1729	TD129	
D857	79 0634	TLHR4205	
D873	73 1729	TD129	
D873	70 5808	1N4148	
D907	73 7161	SEND-D.TLN115A	
D908	73 9323	1N4001	
D2213	73 7635	BB609A	
D2236	73 2293	BA282	
D2237	73 1743	BAT42/43 BAT85/86	
D2237	73 2293	BA282	
D2311	73 8425	Z3,3C 0,5W	
D2334	73 2775	TD190	

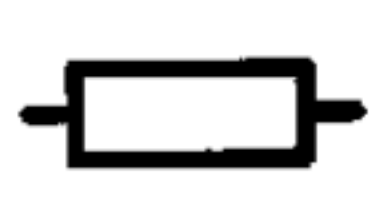Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
D2351 D2383 D5007 D5106 D5129 D5143 D5144 D5171 D5209	73 2292 73 2793 70 5808 79 0147 70 5808 70 5808 73 4348 70 5808 70 5808	 B4GSB19198 TD482 1N4148 Z5,6 0,5W -0+8% 1N4148 1N4148 Z5,6C 0,5W 1N4148 1N4148	
R240 R318 R324 R364 R374 R432 R520 R525 R535 R572 R573 R591 R598 R609 R621 R624 R627 R684 R2200 R2305 R2307 R2313 R2435 R5206 R5208	73 5814 79 1193 73 7493 73 4444 73 7493 73 7493 73 4890 73 7495 73 7496 73 7494 73 4890 73 7495 73 7498 73 2974 73 4187 73 2972 73 2972 73 8395 73 7638 79 1686 73 5814 73 5740 73 8426 73 3720 79 0158	  12 Ohm 0,38W NB 18 Ohm 0,38W NB 1.8 Ohm 0,38W NB 10 Ohm 0,38W NB 1.8 Ohm 0,38W NB 1.8 Ohm 0,38W NB 820 Ohm 1W 1 Ohm 0,75W 180 Ohm 0,5W NB 4.7 KOhm 0,38W NB 820 Ohm 1W NB 1 Ohm 0,75W 180 Ohm 0,5W NB DUO PTC 2.2 Ohm 7W 4.7 MOhm 0,54W 4.7 MOhm 0,54W 2.7 Ohm 5,5W 18 Ohm 0,3W NB 4.7 Ohm 0,3W NB 12 Ohm 0,38W NB 15 KOhm 0,38W NB 15 KOhm NB 4.7 Ohm 0,38W NB 15 Ohm 0,3W NB	
	73 7610	Fokus- und Ug2-Einsteller	f. focus