


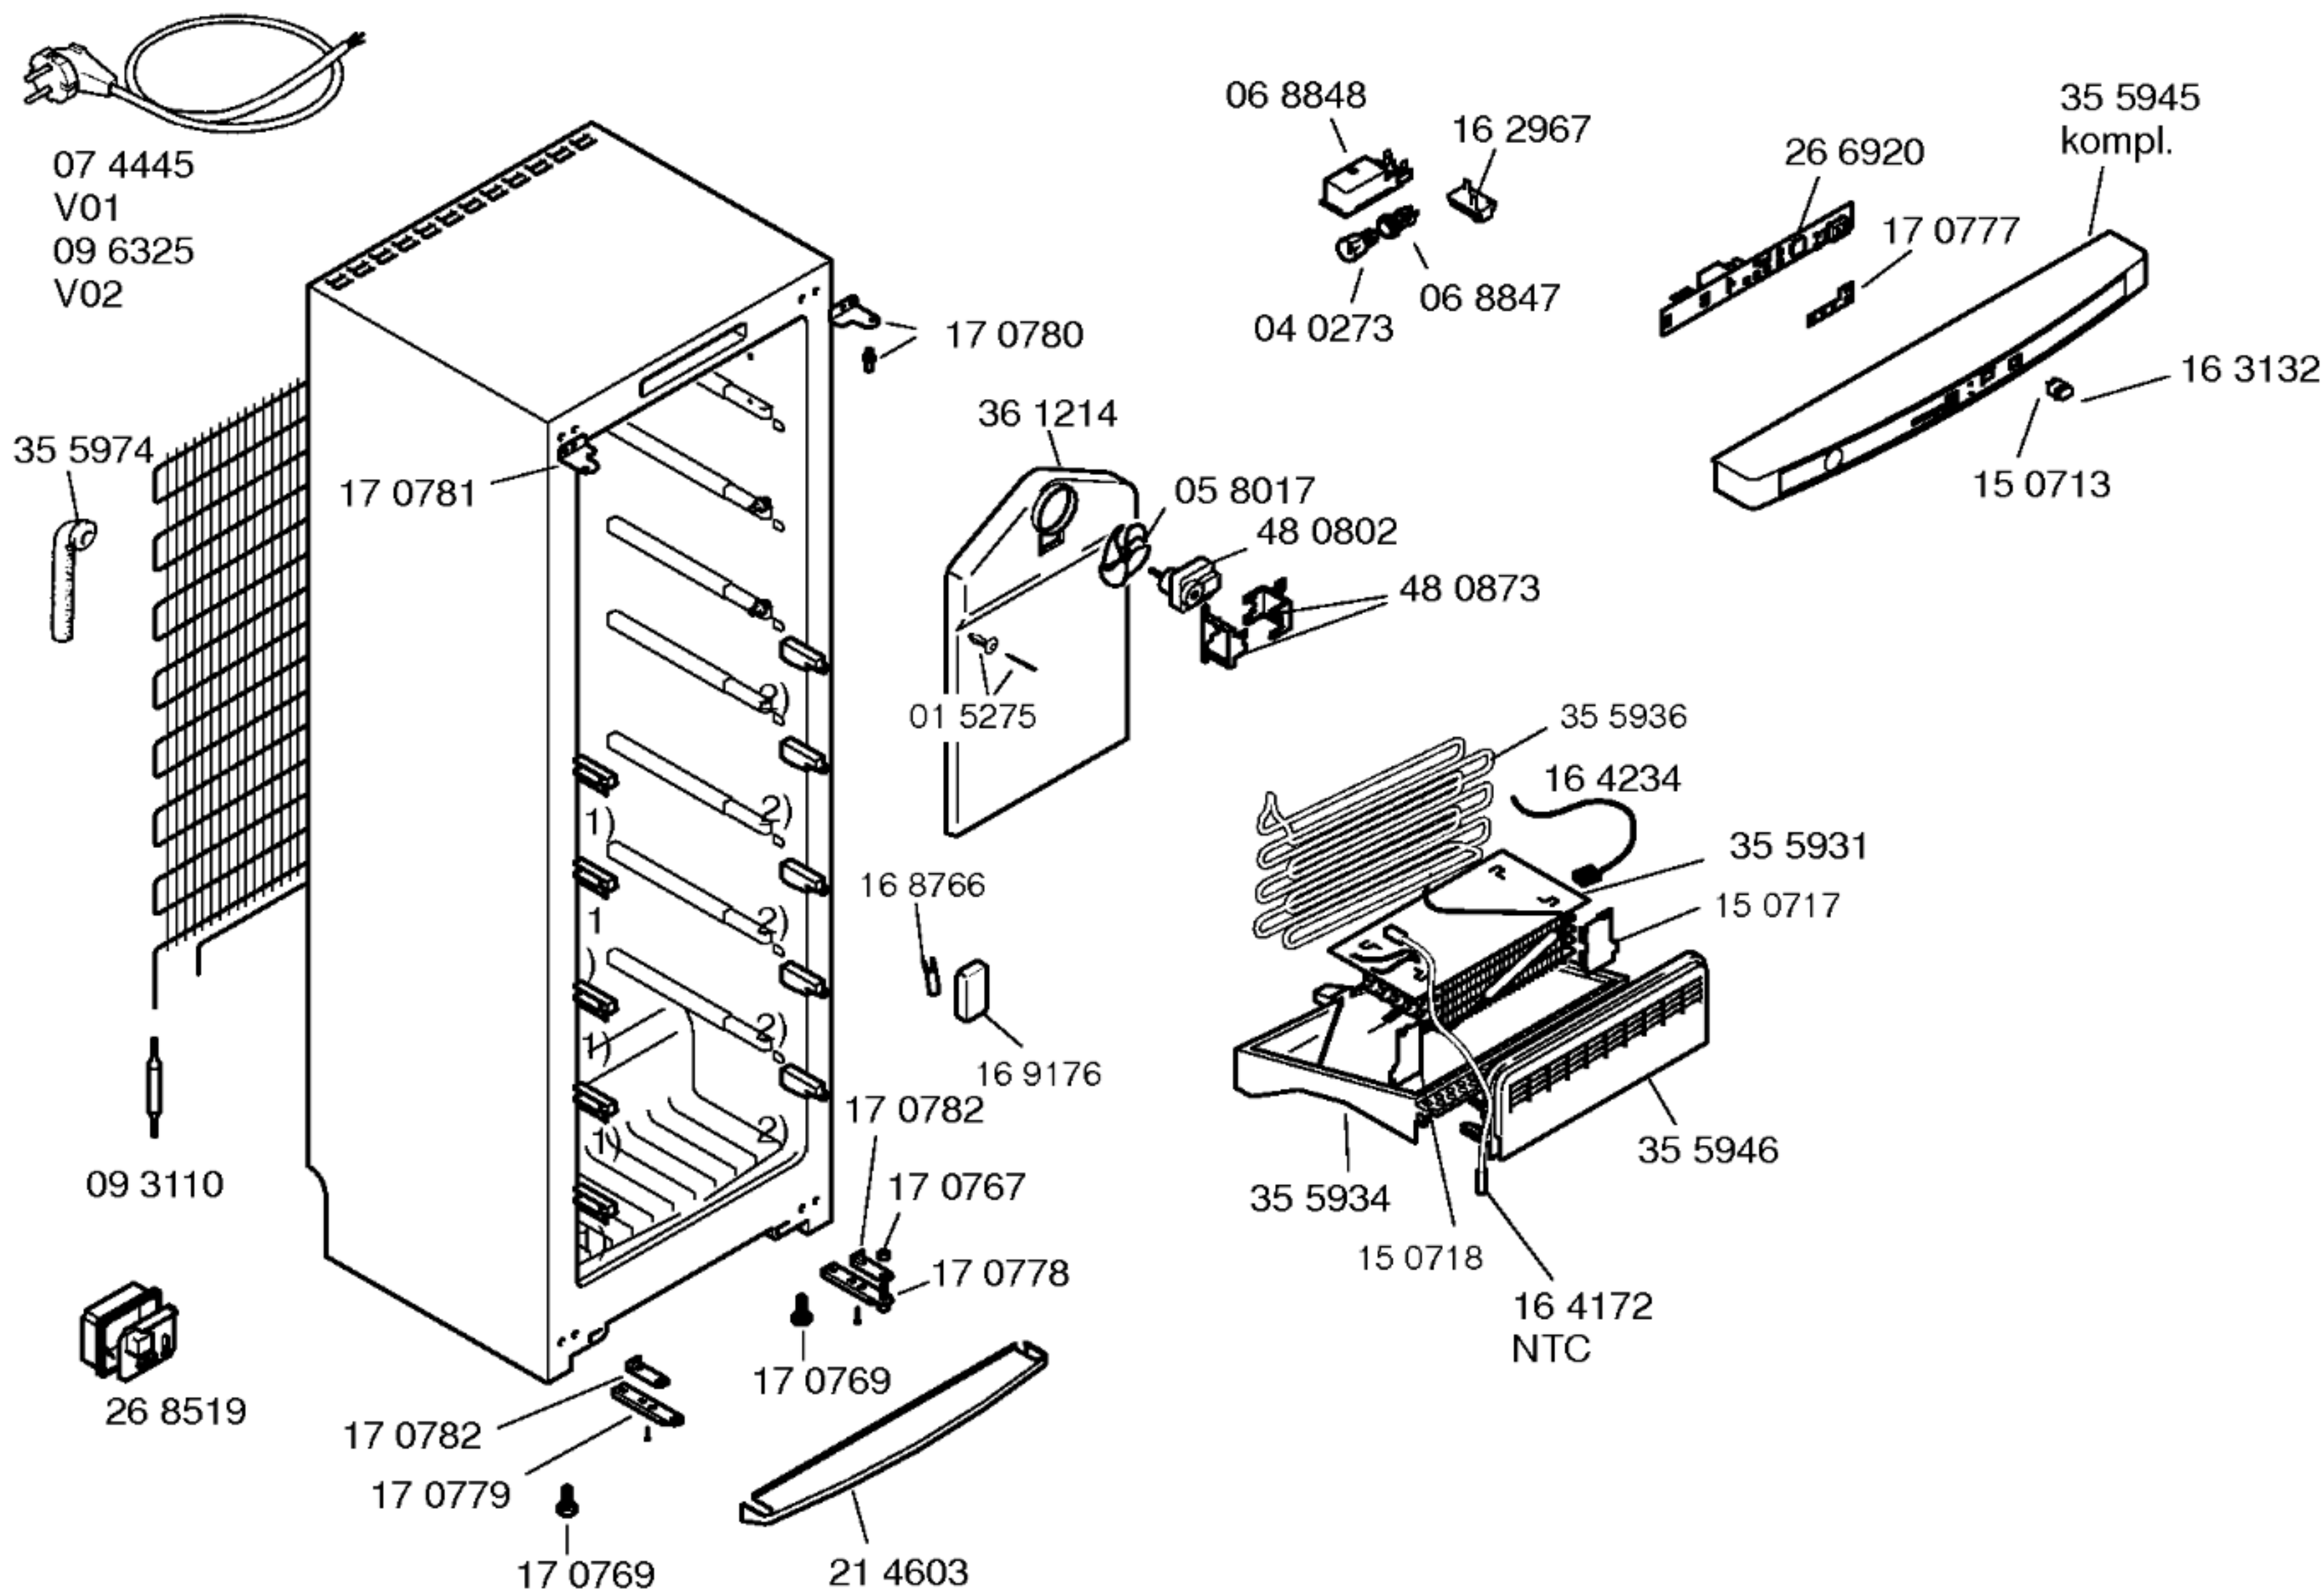




Gebrauchsanweisung
52 3813
(D,GB,F,I,NL,E,P)
Montageanleitung
52 2772
(D,GB,F,I,NL,DK,N
SF,S,E,P,TR,GR)


Beistellsatz
26 5629

Side by Side
Beistellsatz zu KSR/KSK
48 1044

Gefrierraumteiler
35 3678

1) 17 1455
2) 17 1454

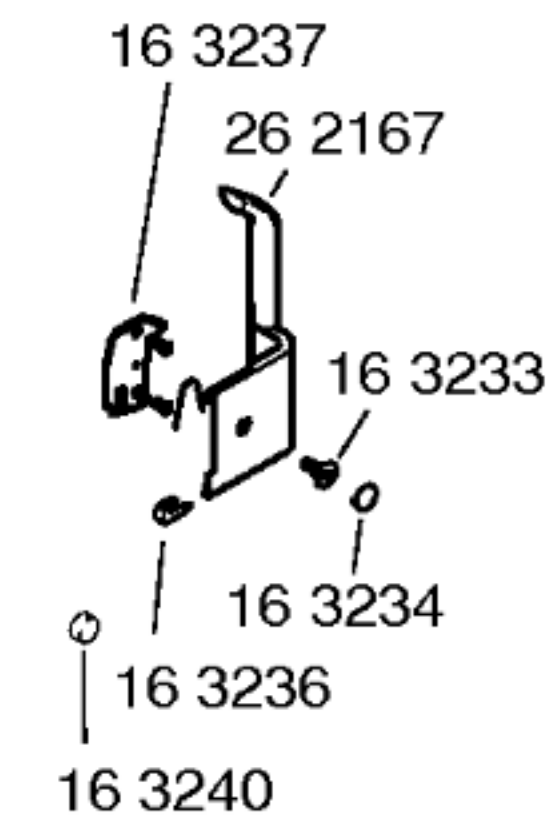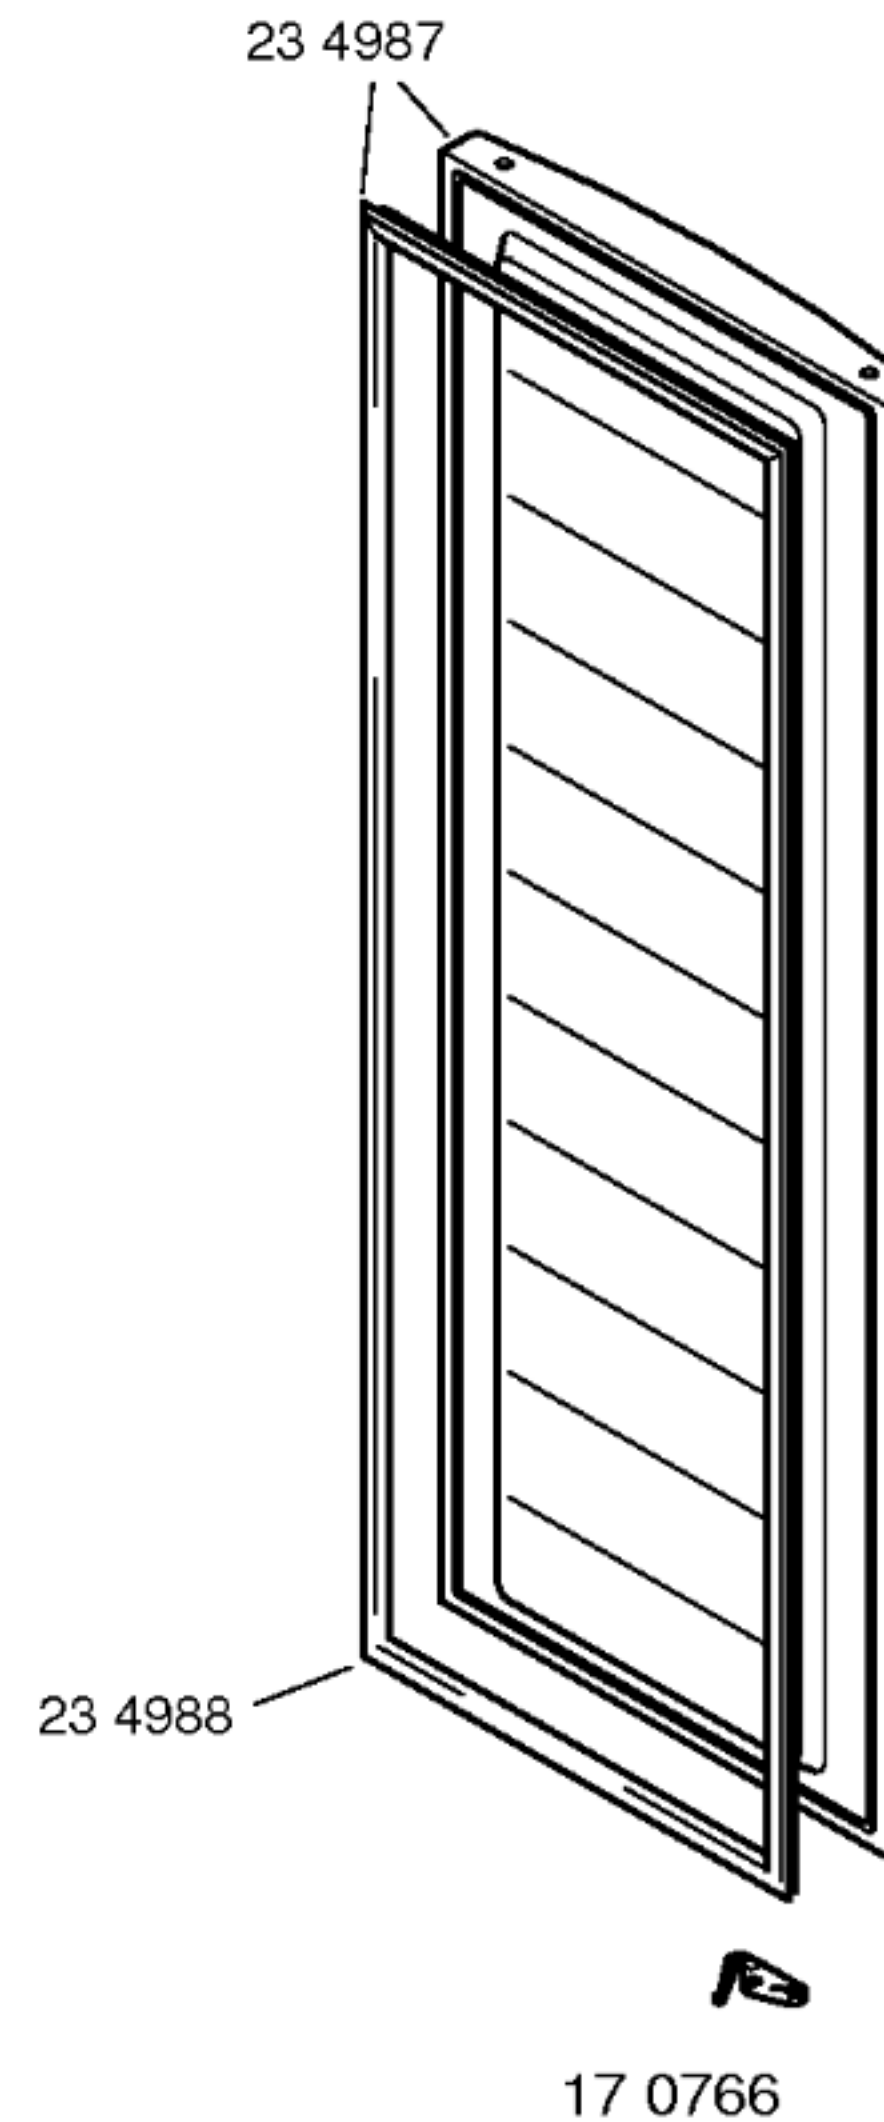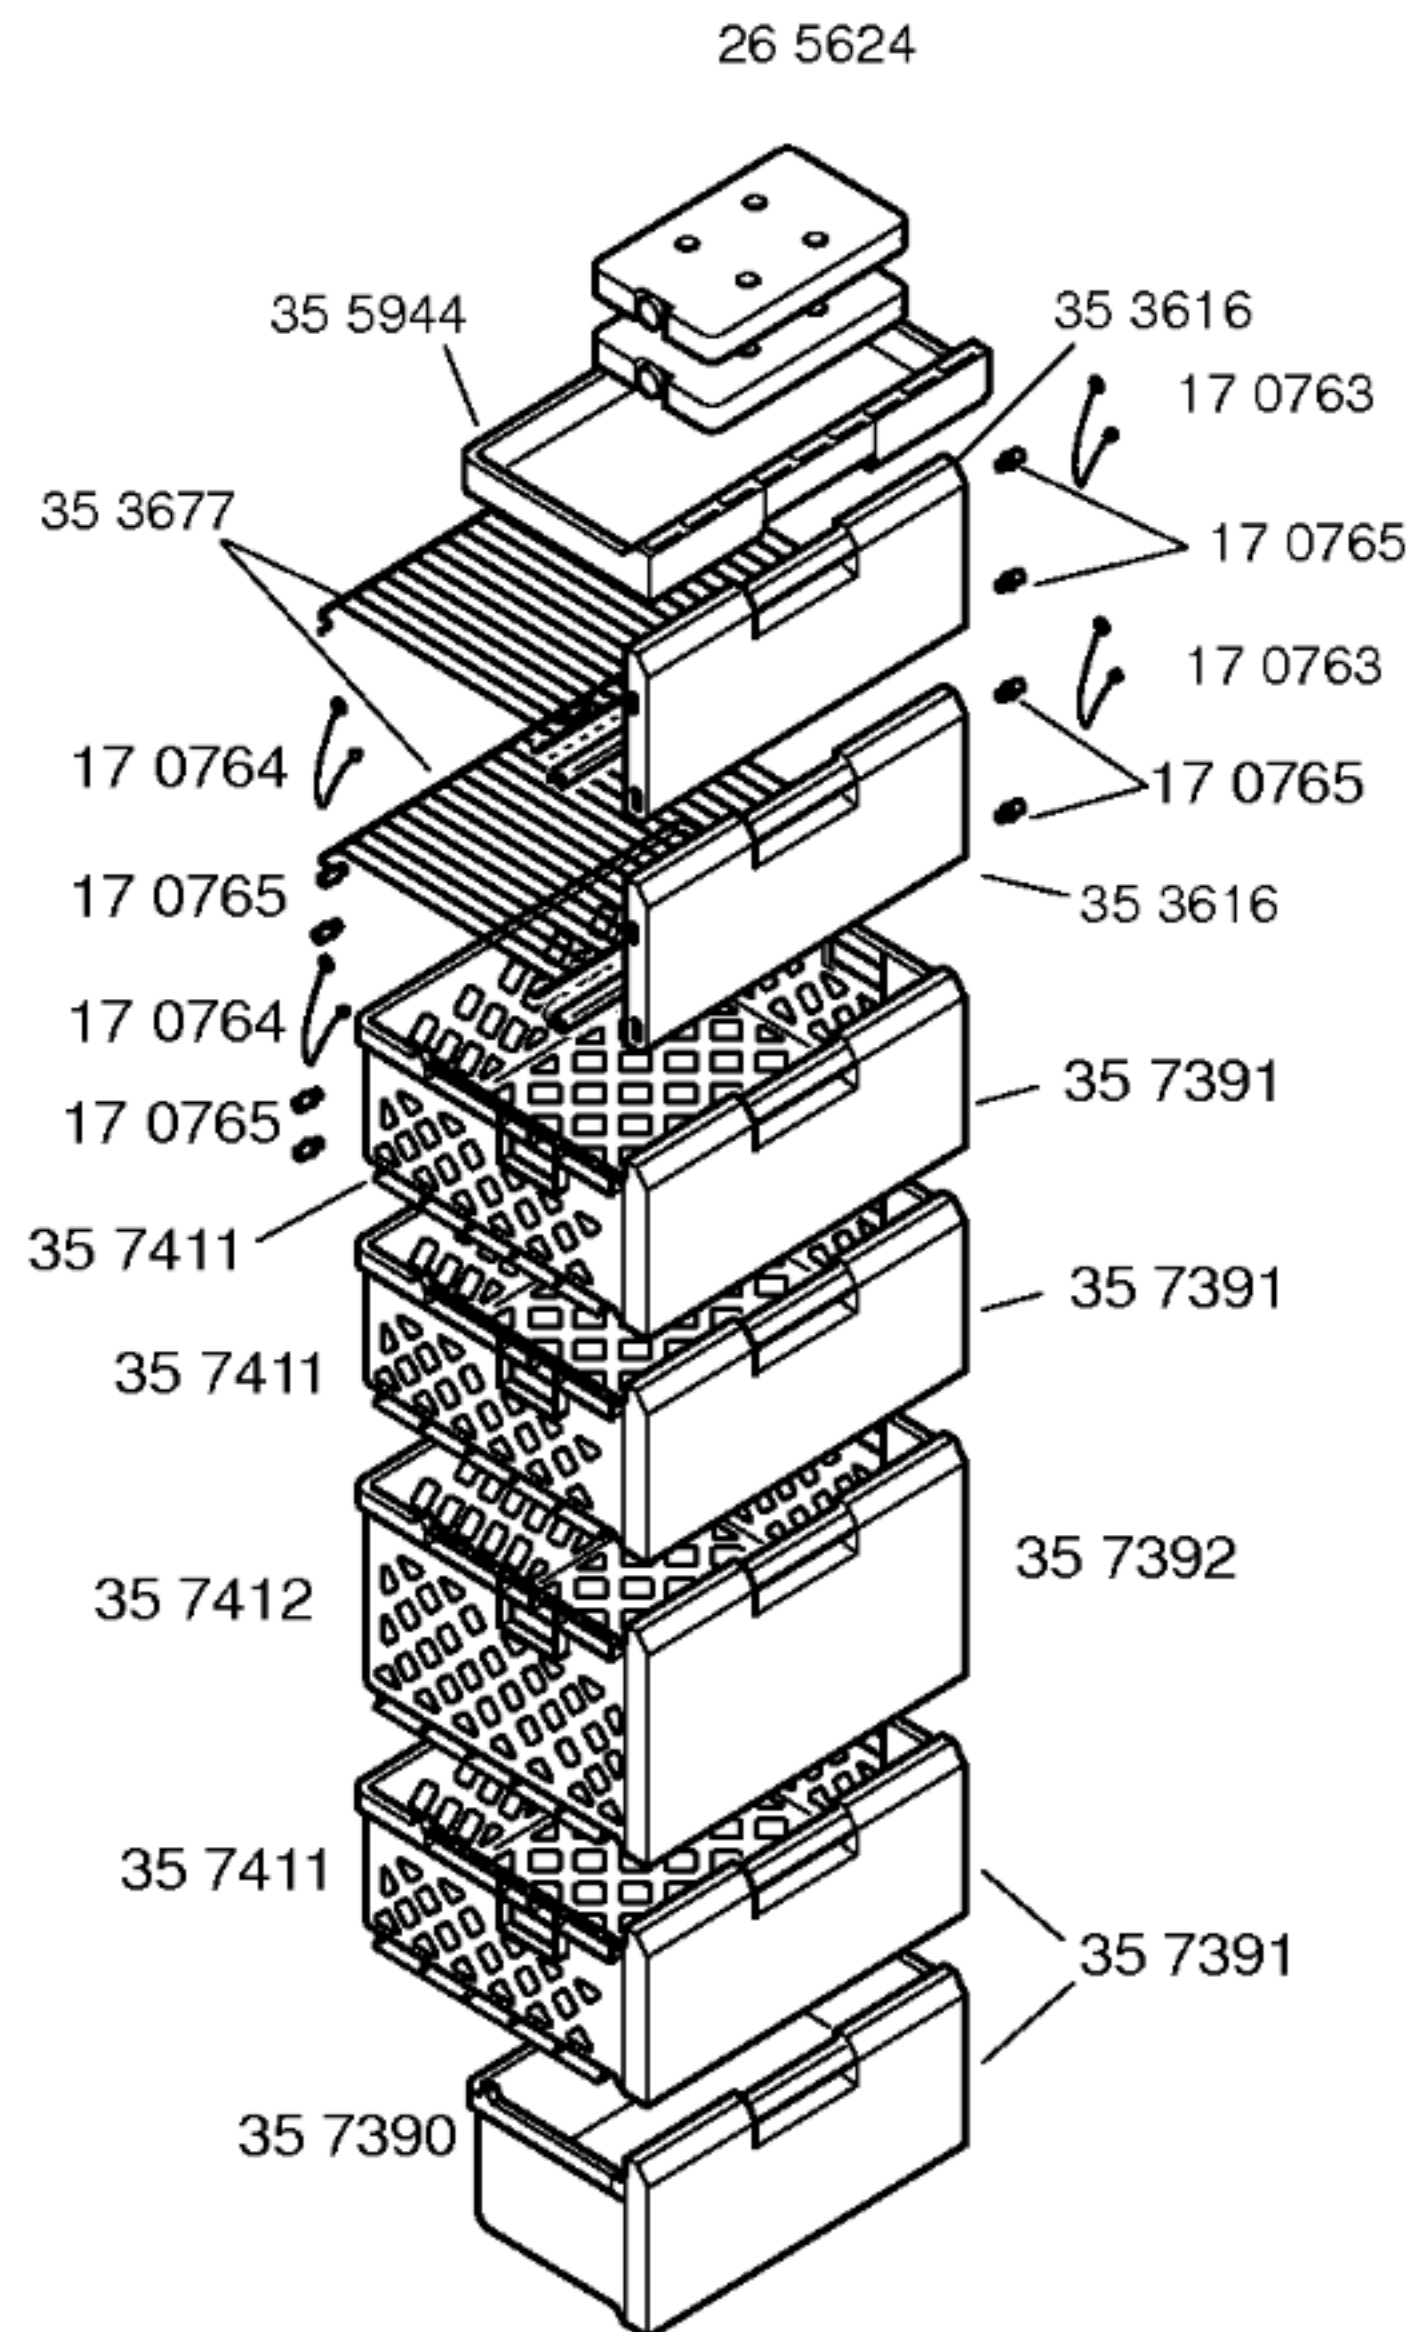

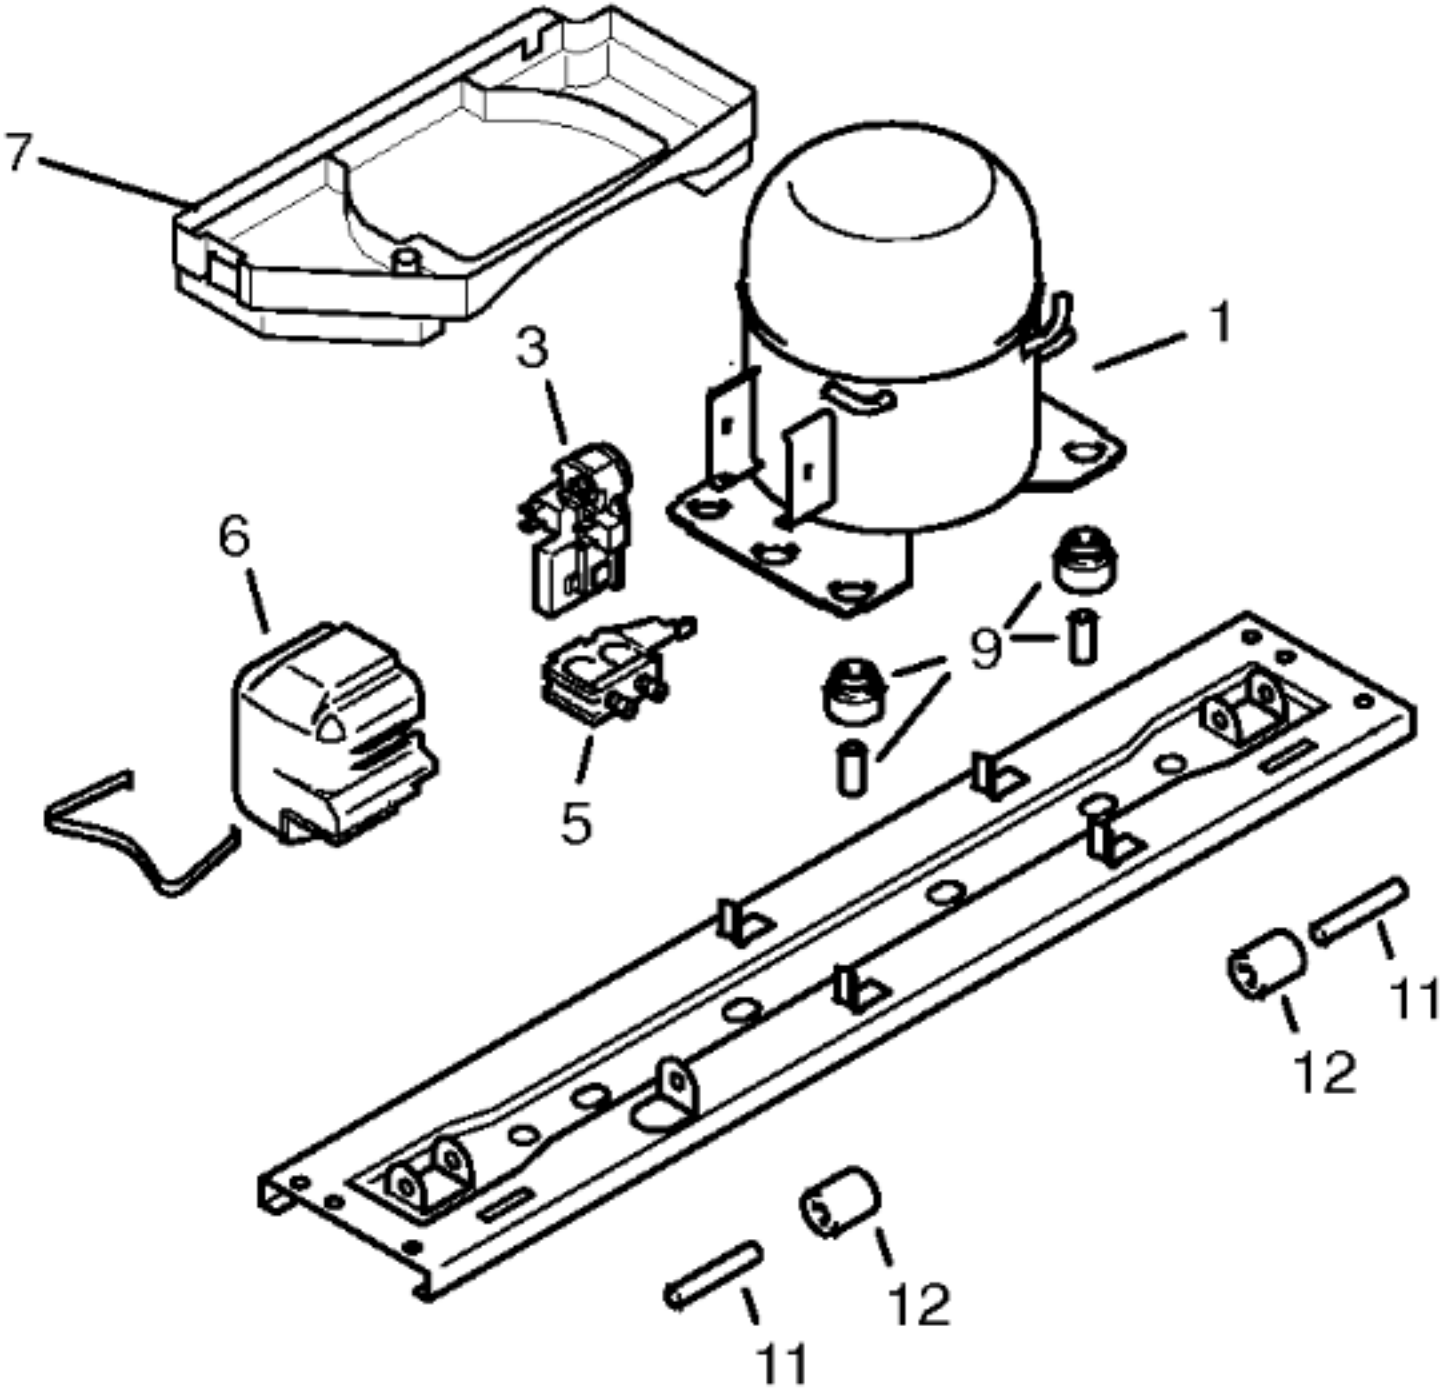

Pos.	Aspera		
	NBT1118Y		
1	14 1847		
2			
3	16 8901		
4			
5	16 8903		
6	16 8902		
7	26 5483		
8			
9	05 0166		
10			
11	01 9017		
12	01 9016		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES							
Verdichter/Compressor/Compresseur		Aspera					
Typ/Type		nbt1118Y					
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	2574				
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage		A					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	11,0				
Hi/main/prin		Ω	16,4				
Hi/aux		Ω					
Temp.–Regler/Thermostat		Elektronisch					
Typ/Type		EIN AUS					
Regelstellung/Position		–15 –16					
Schaltwerte/Switching values		"warm"	–19 –20				
Valeurs de commutation		"kalt"	–23 –24				
		"alarm"	–9 –14				
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R600a	*				
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	144				
Heizung/Heater/Chauffage		Abtauheizung		Rinnenheizung			
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	288	240			
Leistung/Power/Puissance		W	200	24			
Ventilator/Blower/Ventilateur							
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	560				
Raumtemperaturfühler 2%		C	K	C	k		
		+10	9,9	–18	43,3		
		+ 5	12,7	–22	54,6		
		+ 0	16,3	–26	69,4		
Widerstand NTC–Fühler		°C	kΩ	°C	kΩ	°C	kΩ
		–1	17,3	–15	36,5	–20	48,6
		–9	26,2	–16	38,8	–23	58,1
		–14	34,5	–19	45,9	–24	61,6
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne							
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω					
Spannung/Voltage/Tension		V					

* siehe Typenschild