



| Pos. Item Pos. | Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant. | Bezeichnung | Designation Désignation |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ELEKTRISCHE TEILE | ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUE |
| | | Module | |
| | 75 3786/37 75 3786/33 *) | Bedieneinheit f. FM 384 8 | operating section pièce de commande |
| | 75 3891/37 75 3891/35 *) | Bedieneinheit f. FM 386 8 | |
| | 75 3805/52 75 3805/36 *) | Video (Y) | |
| | 75 3889/44 75 3889/35 *) | ZF-Verstärker (Stereo) f. FM 386 8 | IF-amplifier amplificateur F.I. |
| | 75 3785/31 | ZF-Verstärker (Mono) f. FM 384 8 | IF-amplifier amplificateur F.I. |
| | 75 3783/45 75 3783/42 *) | Stereo-Ton f. FM 386 8 | standard-sound son-standard |
| | 75 3900/22 | Extrapolator | |
| | 75 3782/36 75 3782/33 *) | Mono-Ton f. FM 384 8 | FM-sound/son-FM |
| | 75 3608/35 75 3608/33 *) | Modulator/KT | |
| | 75 3609/35 75 3609/33 *) | Modulator/KT (GB) | |
| | 75 3610/44 75 3610/35 *) | Tuner/ZF | |
| | 75 3611/39 | IR-Empfänger | IR-receiver/recepteur-IR |
| | 75 3612/33 75 3612/28 *) | IR-Fernbedienung | remote control télécommande |
| | 75 3806/52 75 3806/36 *) | Chroma u. PAL-Secam-Decoder | décodeur chroma a. PAL-Secam |
| | 75 3640/35 75 3640/26 *) | VPS-Decoder (Montagesatz) f. FM 384 8 | decodeur VPS |
| | | *) Reparaturpreis nur bei gleichzeitiger Rückgabe des defekten Teiles. | *) Repair only when a defec- part is returned. *) Prix de réparation unique- ment contre remise d'une pièce defectueuse. |

| Pos. Item Pos. | Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant. | Bezeichnung | Designation Désignation |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 75 0802/04 | Verzögerungsleitung GV 7 | delay line ligne à retard |
| | 73 2202/31 | Anzeigeelement | indicating element élément d'indication |
| | 73 1646/02 | Lichtleiter | fibre optic |
| | 73 1647/07 | Duplex-Schieberregler f. Bedieneinheit | Duplex-potentiometer f. operating section Duplex-potentiomètre p. pièce de commande |
| | 73 1710/03 | Poti (Drehwiderstand) | potentiometer potentiomètre |
| | 73 2203/02 | Schiebeschalter | slide switch interrupteur à curseur |
| | 73 1997/13 | Schaltfolie | switch foil feuille de commutation |
| | 75 3669/33 | Netztrafoeinheit | powertransformer-unit |
| | 75 3798/29 | Netztrafoeinheit (GB) | unité-transformateur secteur |
| | 72 9491/02 | Thermosicherung | thermo-fuse fusible-thermoelectrique |
| | 73 1709/04 | NIC-CD-Akku | NIC-CD-accu |
| | 75 3598/33 | Kopfverstärker - Ton | |
| | 75 3784/24 | Kopfverstärker - Bild | |
| | | Quarze | crystal/quartz |
| Q2083 | 72 7701/04 | 32,768 KHz | |
| Q2105 | 73 1712/22 | 12,0 MHz | |
| Q1721 | 72 2941/04 | 4,433619 MHz | |
| Q1740 | 72 7719/04 | 4,433619 MHz | |
| Q2335 | 73 2195/06 | 40,0 MHz | |
| Q2345 | 72 7703/04 | 5,0 MHz | |
| | 73 3805 | Massefeder lang | ground spring long ressort à la terre |



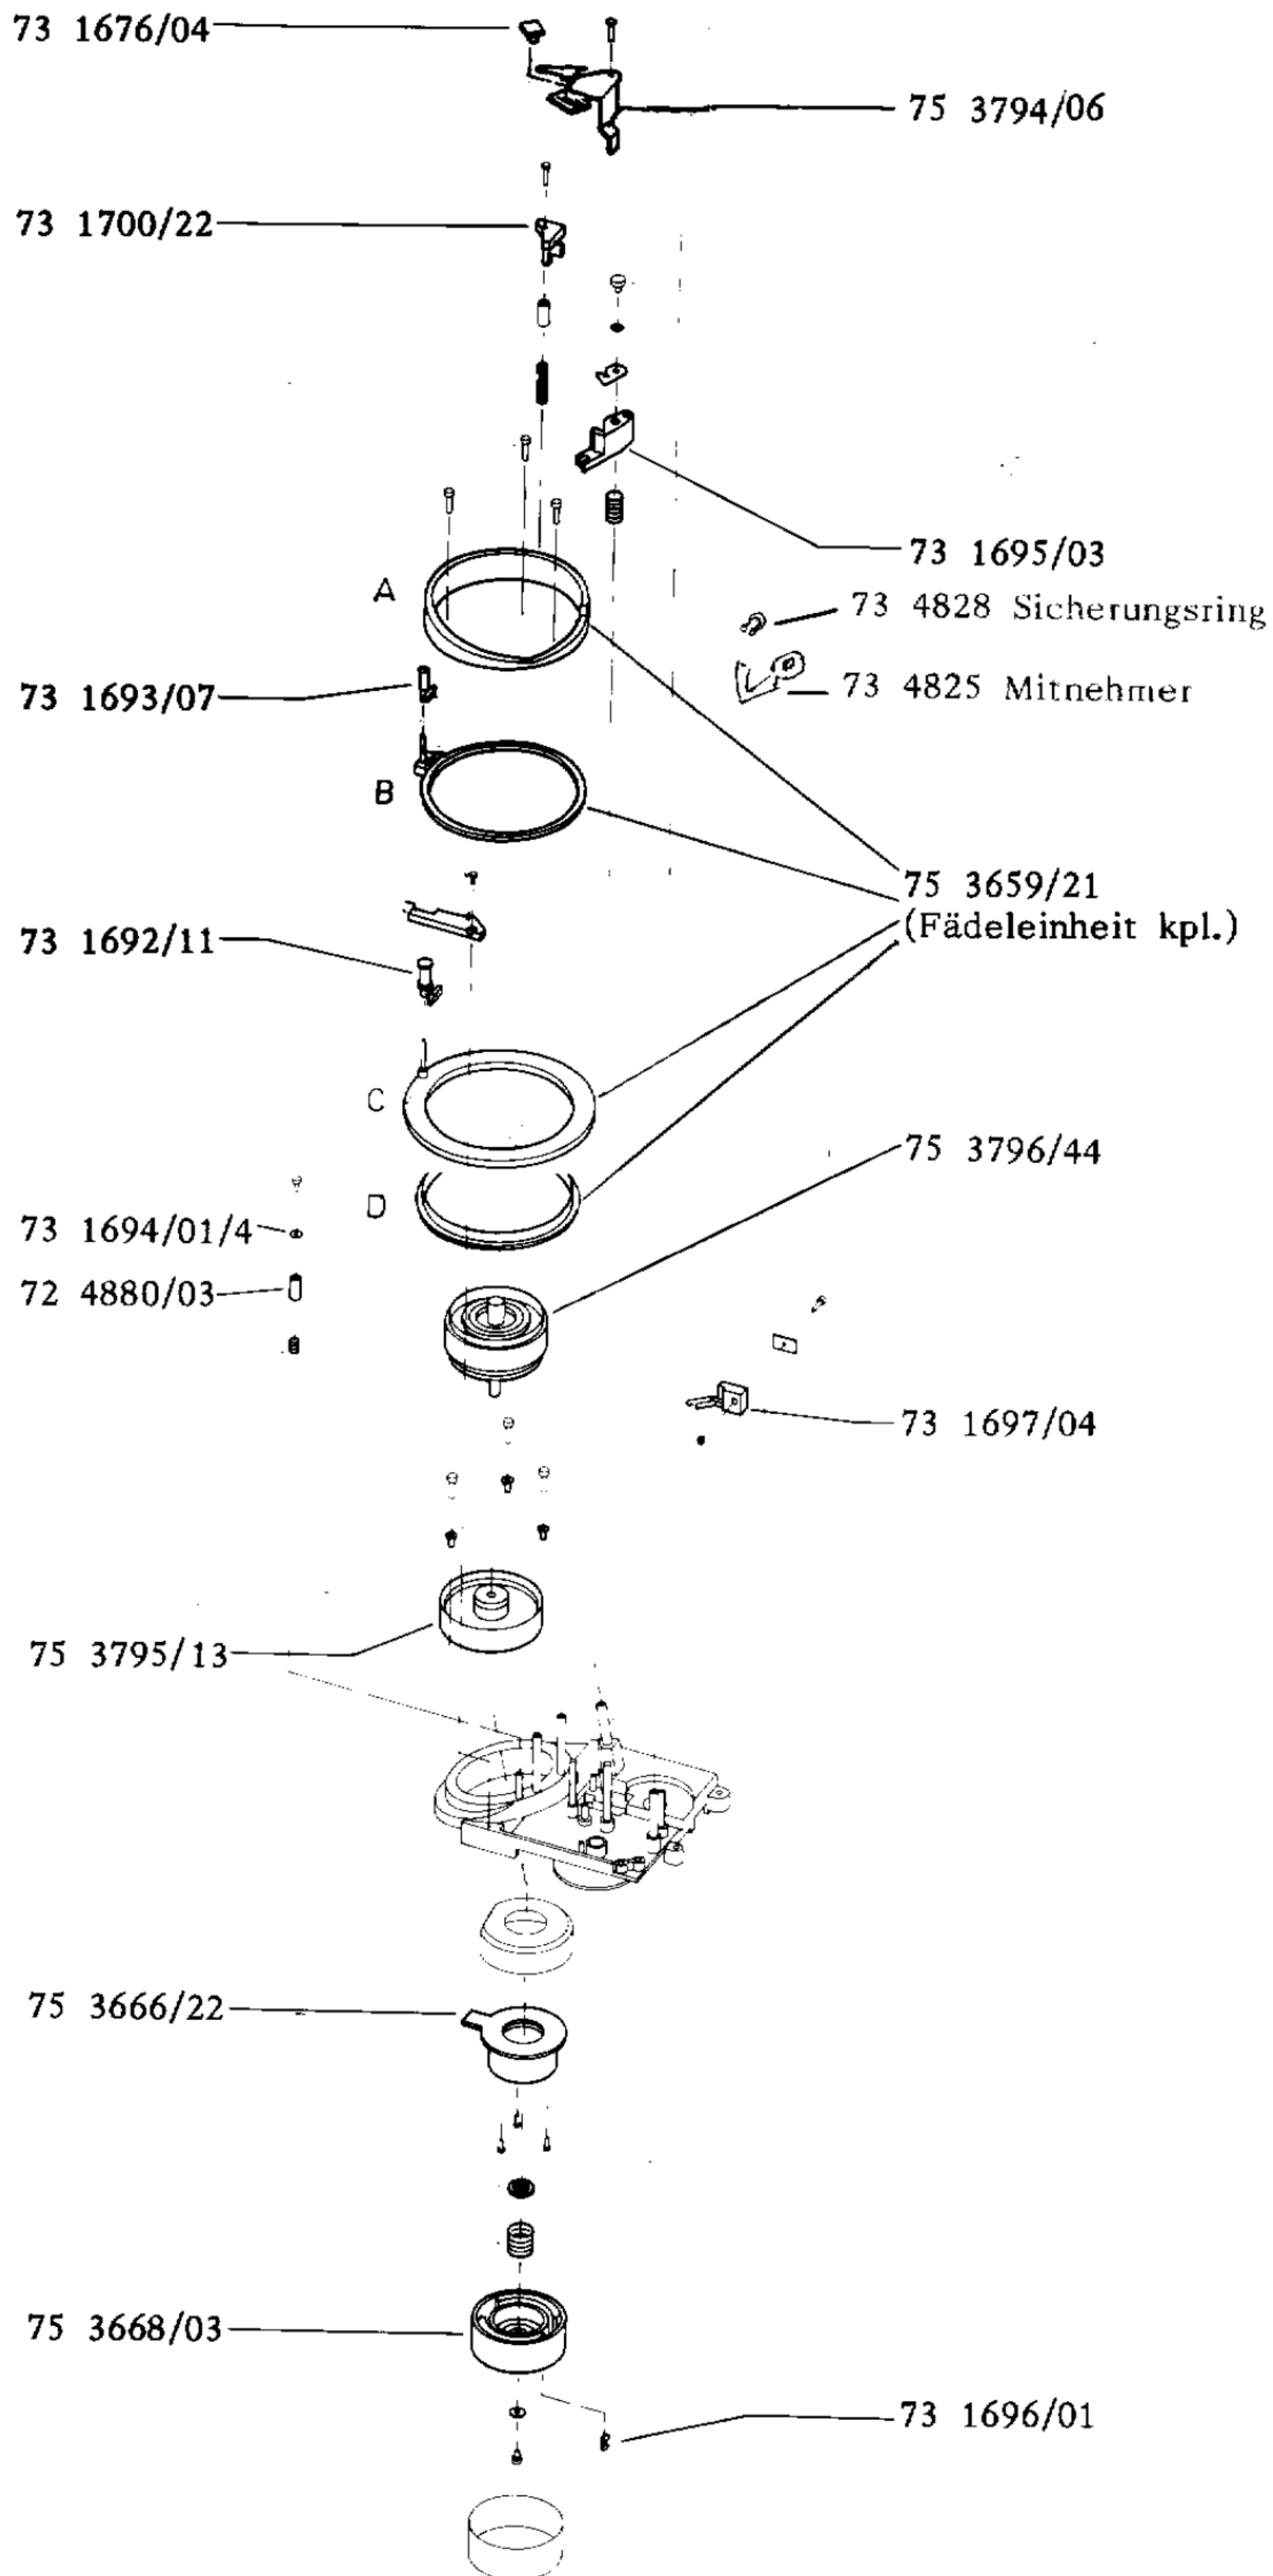

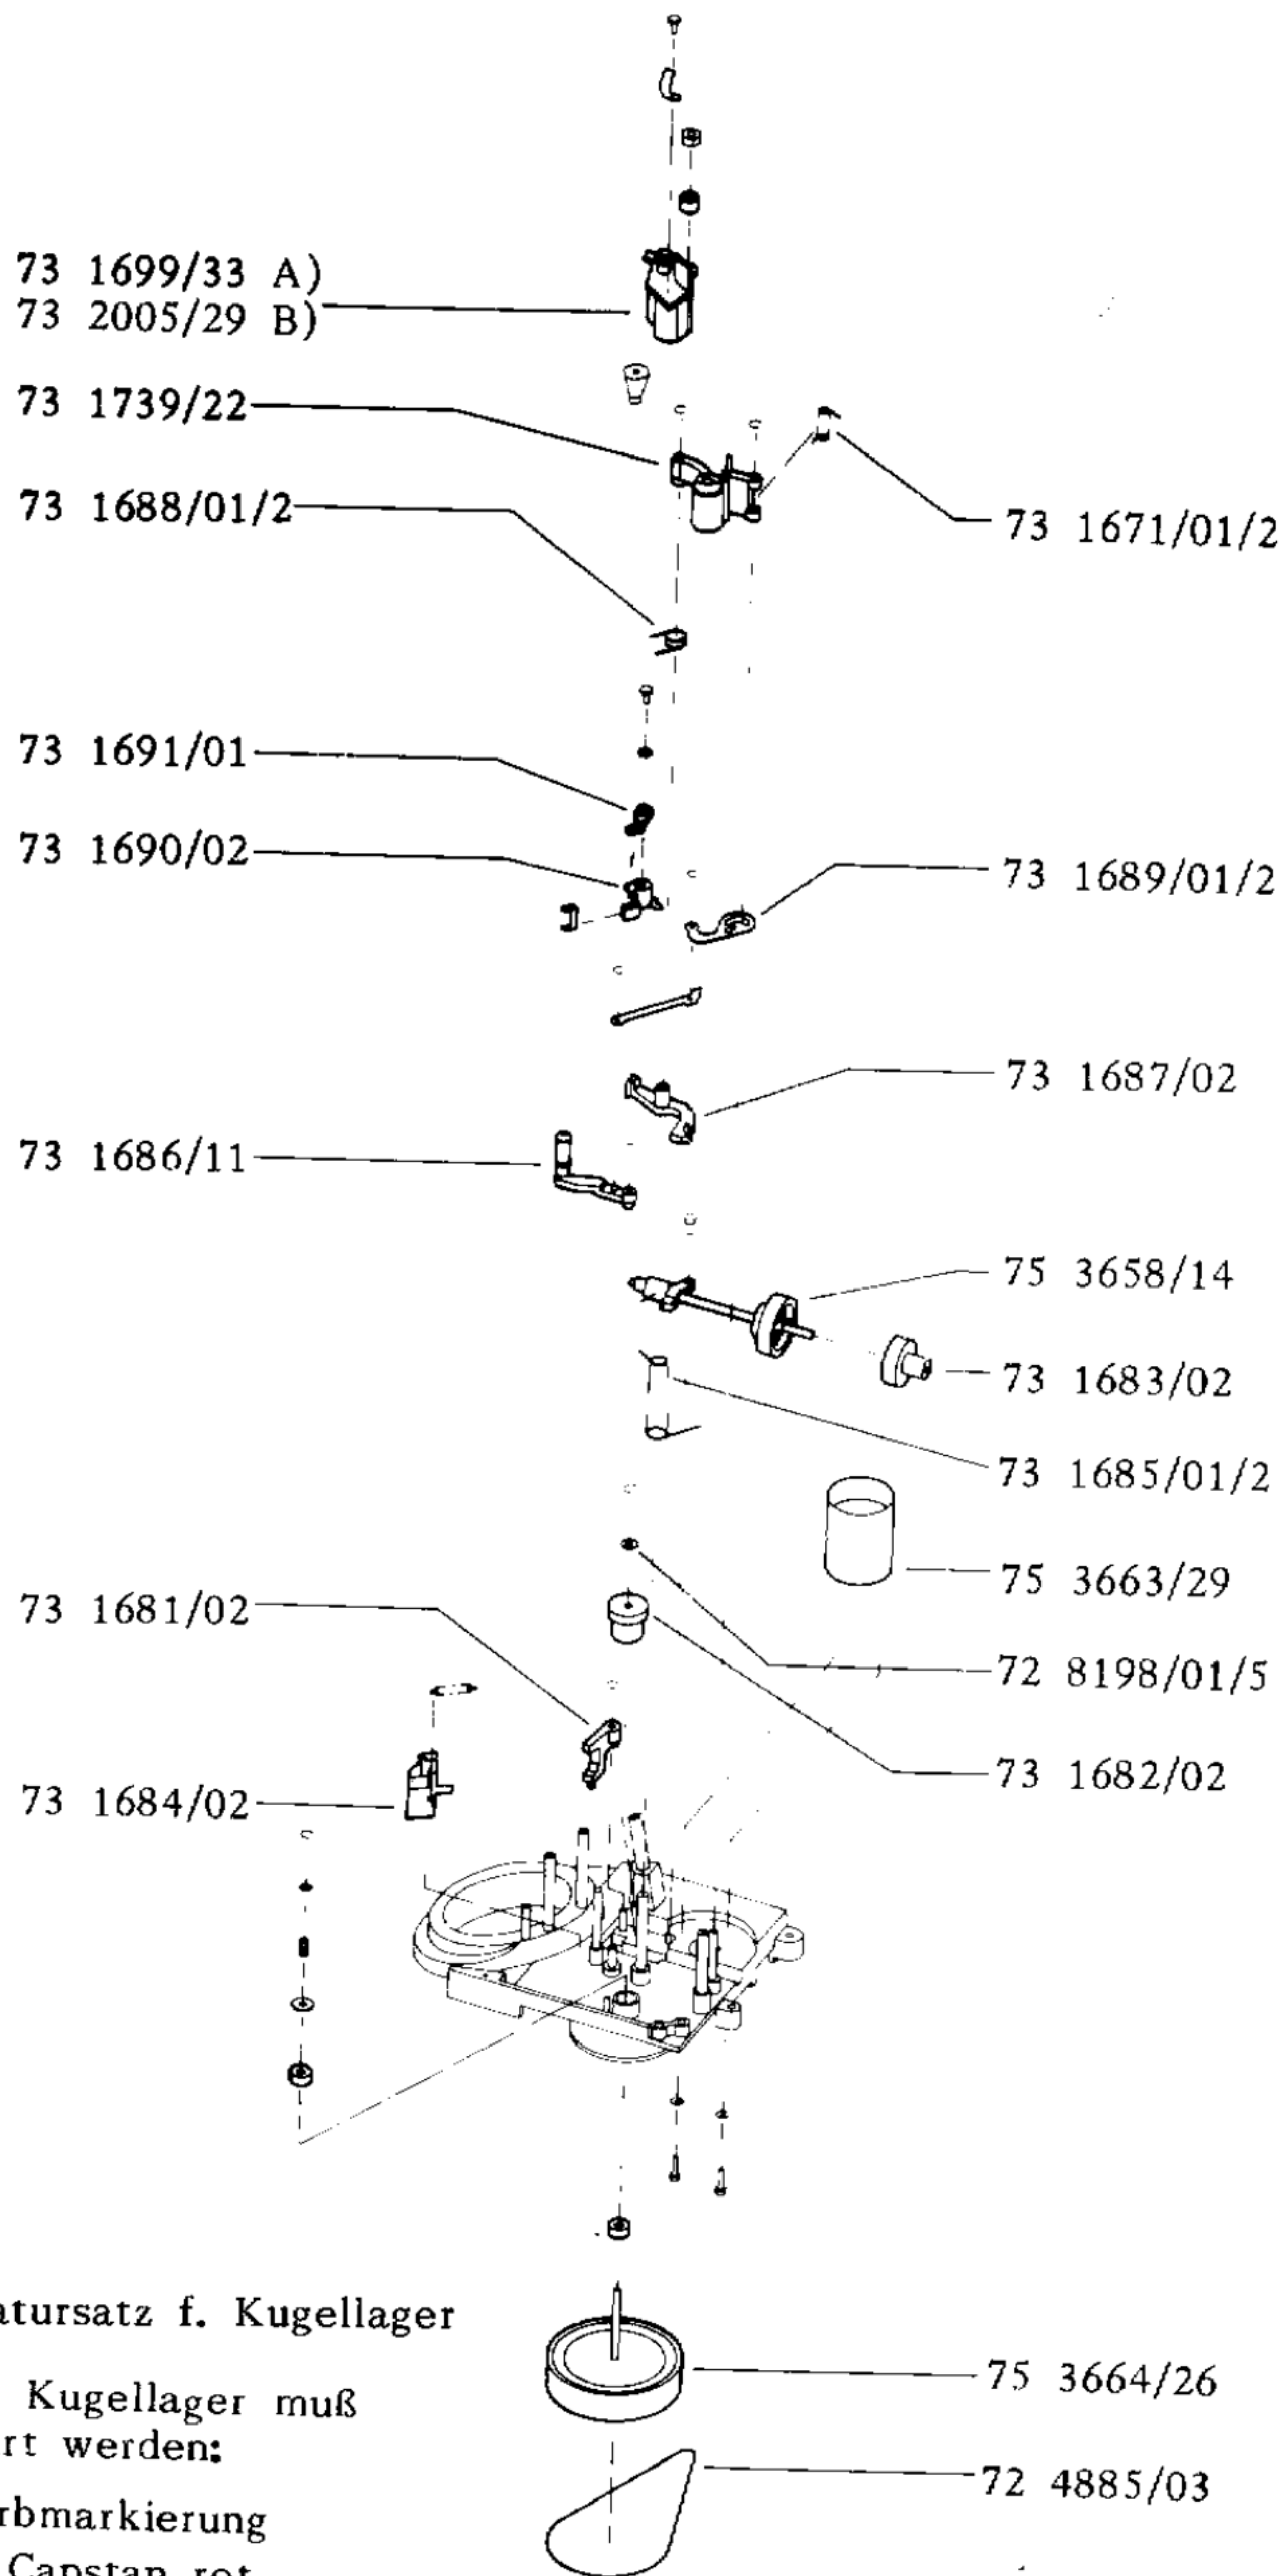


A) FM 384 8
B) FM 386 8






73 3064/06 Reparatursatz f. Kugellager




Die Zuordnung der Kugellager muß wie folgt ausgeführt werden:

| Kugellager | Farbmarkierung |
|------------|--------------------|
| 73 1572/10 | zu Capstan rot |
| 73 1573/10 | zu Capstan grün |
| 73 1574/10 | zu Capstan blau |
| 73 1575/10 | zu Capstan schwarz |

| Pos. Item Pos. | Ident-Nr./PG/APE Ident-No/Pg/Quantity N° d'ident/GP/Quant. | Bezeichnung | Designation Désignation |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | |  | |
| IC210 | 73 0516/22 | TMS 3763 | |
| IC305 | 73 1713/05 | U 2520 B | |
| IC415 | 73 1715/04 | MC 1723 CP | |
| IC440 | 72 9556/03 | L 7818 CVC | |
| IC465 | 72 7770/04 | 7852 | |
| IC505 | 73 1716/05 | MC 1458 S/P1 | |
| IC577 | 73 0497/06 | U 353 | |
| IC625 | 72 3008/21 | TDA 2740 A | |
| IC670 | 72 8673/16 | TDA 3730 | |
| IC840 | 72 8675/16 | TDA 3771 | |
| IC860 | 72 4317/23 | TDA 3780 | |
| IC1050 | 73 0496/23 | TDA 5650 | |
| IC1070 | 71 3128/03 | MC 14066 BCP | |
| IC1135 | 72 7761/06 | MC 14052 BCP | |
| IC1320 | 73 1733/21 | TDA 5651 | |
| IC1715 | 73 0300/23 | TDA 3760 | |
| IC1760 | 73 1738/23 | TDA 3755 | |
| IC1925 | 73 0302/02 | CD 4011 BE | (MOS) |
| IC2005 | 73 1740/18 | SAB 81 C 52 CPE 2018 | |
| IC2007 | 73 0279/05 | SN 74 LS 373 N | |
| IC2015 | 72 4321/04 | LM 393 P | |
| IC2020 | 73 0281/29 | SAB 8031 | |
| IC2045 | 73 1717/11 | L 282 | |
| IC2065, 2070 | 72 8242/03 | MC 14094 BCP | |
| IC2080 | 75 2141/12 | PCB 8573 | (MOS) |
| IC2100 | 73 2004/33 | EPROM/program. H 28 | (MOS) |
| IC2100 | 73 1088/33 | EPROM/program. H 30 | (MOS) |
| IC2180 | 73 1741/11 | L 925 | |
| IC2115 | 72 3028/01 | SN 74 LS 26 N | |
| IC2130 | 73 1719/11 | M 722/B 1 | |
| IC2140 | 73 0282/19 | TMS 3766 N | |
| IC2150, 2170 | 72 8243/06 | L 272 | |
| IC2215 | 72 8242/03 | MC 14094 BCP | |
| IC2230 | 72 4943/17 | L 293 B | |
| IC2200 | 73 1734/19 | TDA 5830 f. FM 384 8 | |
| IC2200 | 73 2205/17 | TDA 5830-2 f. FM 386 8 | |
| IC2210 | 73 1735/06 | TBA 229 | |
| IC2220 | 73 1736/21 | TDA 6600 | |
| IC2240 | 73 2206/07 | TCA 315 A f. FM 386 8 | |
| IC2240 | 71 1560/14 | TBA 120 U f. FM 384 8 | |
| IC2330 | 73 2197/17 | SL 9100 | |
| IC2345 | 73 2198/21 | SDA 5640 | |
| | |  | |
| T421 | 73 1720/07 | MJE 15029 | |
| T423 | 72 3397/01 | BC 327-40 | |
| T450 | 72 9551/03 | 2 SA 1012 | |
| T452, 455 | 72 3056/02 | BD 534 G | |
| T462 | 72 3074/02 | BC 517 | |
| T2274, 2251 | 72 3063/01 | BC 558 B | |

| Pos. Item Pos. | Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant. | Bezeichnung | Designation Désignation |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| T469, 2071 | 72 4296/01/2 | BC558C | |
| T705- 730 | 72 4911/01 | BC558 | |
| T605- 736, 1708- 1888, 2063- 2270 | 72 0306/01/2 | BC548 | |
| T1325, 1363 | 71 1453/02 | BC548B | |
| T459, 1040, 1345, 2056 | 72 3060/01 | BC548C | |
| T628, 1340, 2069 | 72 4287/02 | BC328-40 | |
| T2141 | 73 0284/02 | BC876 | |
| T629, 1715- 1810 | 71 1947/02 | BC338-40 | |
| T925 | 73 1728/02 | ESM2369 | |
| T920 | 72 3062/01 | 2N5711 | |
| T1303, 1038 | 71 2167/02 | BC550C | |
| T1333, 1075 | 72 3064/02 | MPS-143 | |
| | |  | |
| D407 | 70 9740/03/2 | 1N4007 | |
| D409 | 72 8256/01 | ZD6.8C | |
| D410 | 73 0293/01/2 | 2D16C | |
| D425 | 72 8257/02 | BYV28/100 | |
| D220- 2260 | 72 3032/01 | TD129 | |
| D434, 435 | 72 3092/01 | TD176 | |
| D436, 430, 445 | 72 4953/02 | RGP10J | |
| D452 | 72 7790/02 | BY601 | |
| D465 | 70 8179/02/2 | 1N4001 | |
| D467 | 73 0294/02 | ZD5.6C | |
| D480 | 70 6117/04 | ZD15 | |
| D481 | 73 0295/01 | ZPD43 | |
| D2215 | 72 7709/01 | BAT41 | |
| D201 | 73 1725/01/2 | ZD4.3 C | |
| D207 | 70 8842/03 | ZPD15 | |
| D754 | 73 1727/01 | BA315 | |
| D678 | 73 0304/02 | BAT85LE | |
| D719 | 72 3093/01 | BA243G | |
| D1762, 1888 | 73 1743/02 | BAT42 | |
| D1152 | 72 8263/01 | ZD2.4C | |
| D1792 | 72 3094/01 | 1N4154 | |
| GLR402 | 73 1714/01 | KBU6D | |

| Pos. Item Pos. | Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant. | Bezeichnung | Designation Désignation |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| TY480 | 72 9557 |  2 N 6505 2 | |
| R419 | 73 0296 |  SI/B/4.7 Ohm | |
| R421 | 73 1721 | SI/B/33 Ohm | |
| R645 | 72 7732 | NTC 220 Ohm | |
| R1343 | 72 7486 | SKS1 10 Ohm | |
| R1894 | 72 7724 | NB 100 Ohm | |
| R2155 | 73 4951 | PTC 1.8 Ohm | |
| R641, 756, 1818 | 72 8676 |  470 Ohm | |
| R1335 | 72 7763 | 100 Ohm  | |
| L425 | 73 0292 | | |
| L426, 728 | 72 8267 | | |
| L601, 893 | 72 4315 | | |
| L603 | 72 2961 | | |
| L610, 850, 1833, 1835 | 72 4908 | | |
| L614 | 73 0286 | | |
| L665 | 72 4921 | | |
| L716 | 72 4920 | | |
| L722, 775, 915, 1893 | 73 0288 | | |
| L1375, 1409, 1011 | 72 2974 | | |
| L1385, 1423, 1032 | 72 2973 | | |
| L900, F1937 | 73 0298 | | |
| L1702, 1794 | 72 2961 | | |
| L1723 | 72 4906 | | |
| L2102 | 72 8230 | | |
| L2280 | 72 8230 | | |
| F2246 | 72 2936 | 5,5 MHz | |
| F1151 | 73 2007 | (Tonlöscher) f. FM 386 | |
| F2211 | 72 5222 | 5,74 MHz | |
| C2083 | 72 7710 |  4.5 - 20 pF | |
| C407 | 73 5000 | 1000µF 40V | |

| Pos. Item Pos. | Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant. | Bezeichnung | Designation Désignation |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | EINZELTEILE F. FERN- BEDIENUNG | PARTS F. REMOTE CONTROL PIECES P. TELECOMMANDE |
| | 75 3612/33 75 3612/28 *) | Fernbedienung kpl. | remote control cpl. télécommande cpl. |
| | 72 8077/03 | Batteriesatz | battery set/jeu de batterie |
| | 73 2811/04 | Keramik-Schwinger | ceramic filter filtre ceramique |
| IC906 IC906 | 73 2812/14 72 9224/18 |  TMS 3708 (MOS) SM 578 BIE 1094 E (MOS) } wahlweise | |
| T906 T907 | 71 1453/02 73 2803/02 |  BC 548 B BC 875 | |
| D907 D909 | 72 5365/05 72 3032/01 |  LD 273 TD 129 | |
| | 75 4161/04 | Gehäuseoberteil | cabinet upper part ébénisterie partie supérieure |
| | 75 4162/03 | Gehäuseunterteil | cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure |
| | 73 2807/02 | Fenster | window/fenêtrê |
| | 73 2808/02 | Deckel f. Batteriefach | cover f. battery compartment couvercle p. boutier de batterie |
| | 75 4163/02 | Tastensatz | key set/jeu de touches |
| | 73 2809/02 | Snap-Folie | snap-foil/tenille-snap |
| | 73 2810/01 | Schaltfolie | switch-foil fenille d'interrupteur |
| | 72 8076/01 | Batterieanschluß | battery connecting branchement de batterie |
| | | *) Reparaturpreis nur bei gleichzeitiger Rückgabe des defekten Teiles. | *) Repair only when a de- fective part is returned. *) Prix de reparation unique- ment contre remise d'une piece defectuense. |

| Pos. Item Pos. | Ident-Nr./PG/APE Ident-No/PG/Quantity N° d'ident/GP/Quant. | Bezeichnung | Designation Désignation |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | SERVICE-HILFSMITTEL | SERVICE-AUXILIARY MENAS MOYENS AUXILIAIRE-SERVICE |
| | 75 2945/37 | Testcassette | |
| | 75 3709/41 | m. FM-Ton | w. FM-sound/à son FM |
| | | Service-Adapter | servicing-adapter adapteur-service |
| | 75 3710/22 | 301 (ZF-Best.) | |
| | 75 3711/23 | 302 (Chroma/Pal-Secam) | |
| | 75 3712/23 | 303 (Video) | |
| | 75 3713/23 | 304 (HiFi/Standard-Ton) | (HiFi/Standard-sound) (son HiFi/standard) |
| | 73 1886/04 | Serviceschlüssel | service key/clé de service |
| | 75 3714/36 | Federwaage 0 - 0,15 W (0 - 15 g) | spring balance balance à ressort |
| | | Schmiermittel | lubricant/lubrifiant |
| | 75 1585/20 | (Satz) | (set)/(jeu) |
| | 75 1586/04 | wik 500 | |
| | 73 1887/03 | Kupfermolykote | |
| | | Gebrauchsanweisung | Instruction manual Instruction d'emploi |
| | 53 0372/00 | f. FM 384 8 | |
| | 53 0373/00 | f. FM 386 8 | |
| | 53 5151/00 | Serviceschrift f. FM 384 8 | Service booklet |
| | 53 5151/00 | Serviceschrift f. FM 386 8 | Brochure service |

