



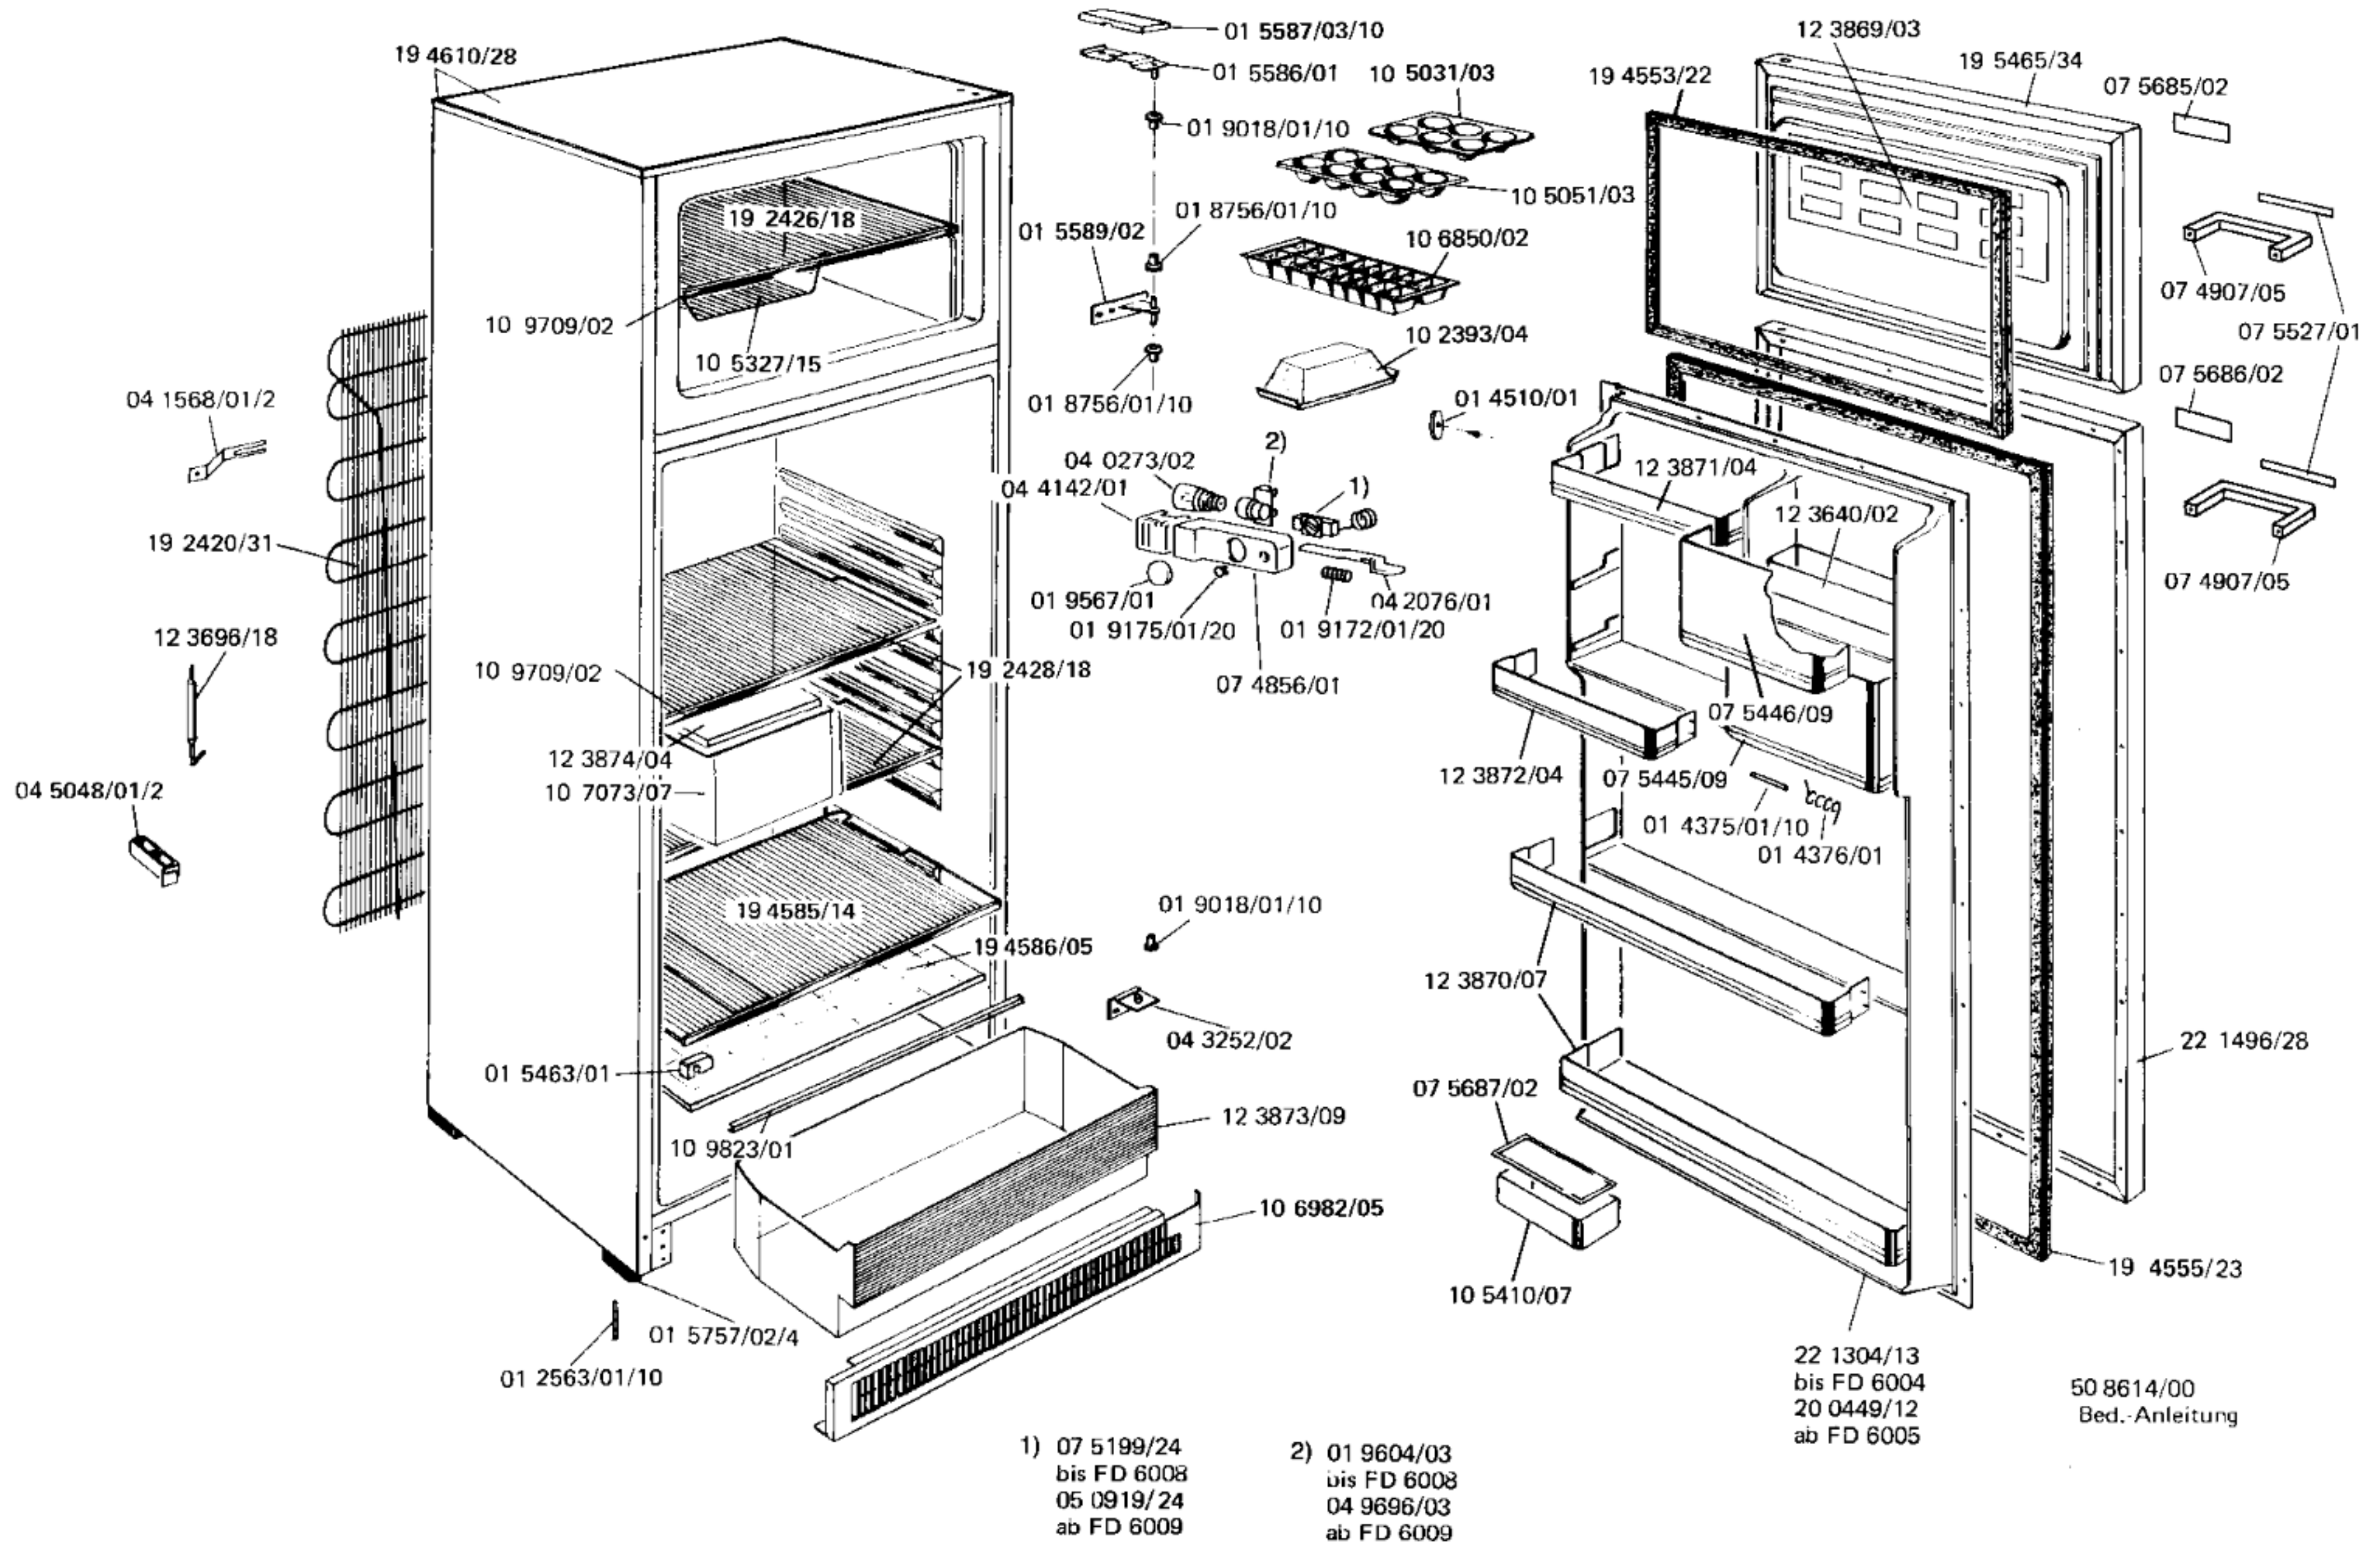

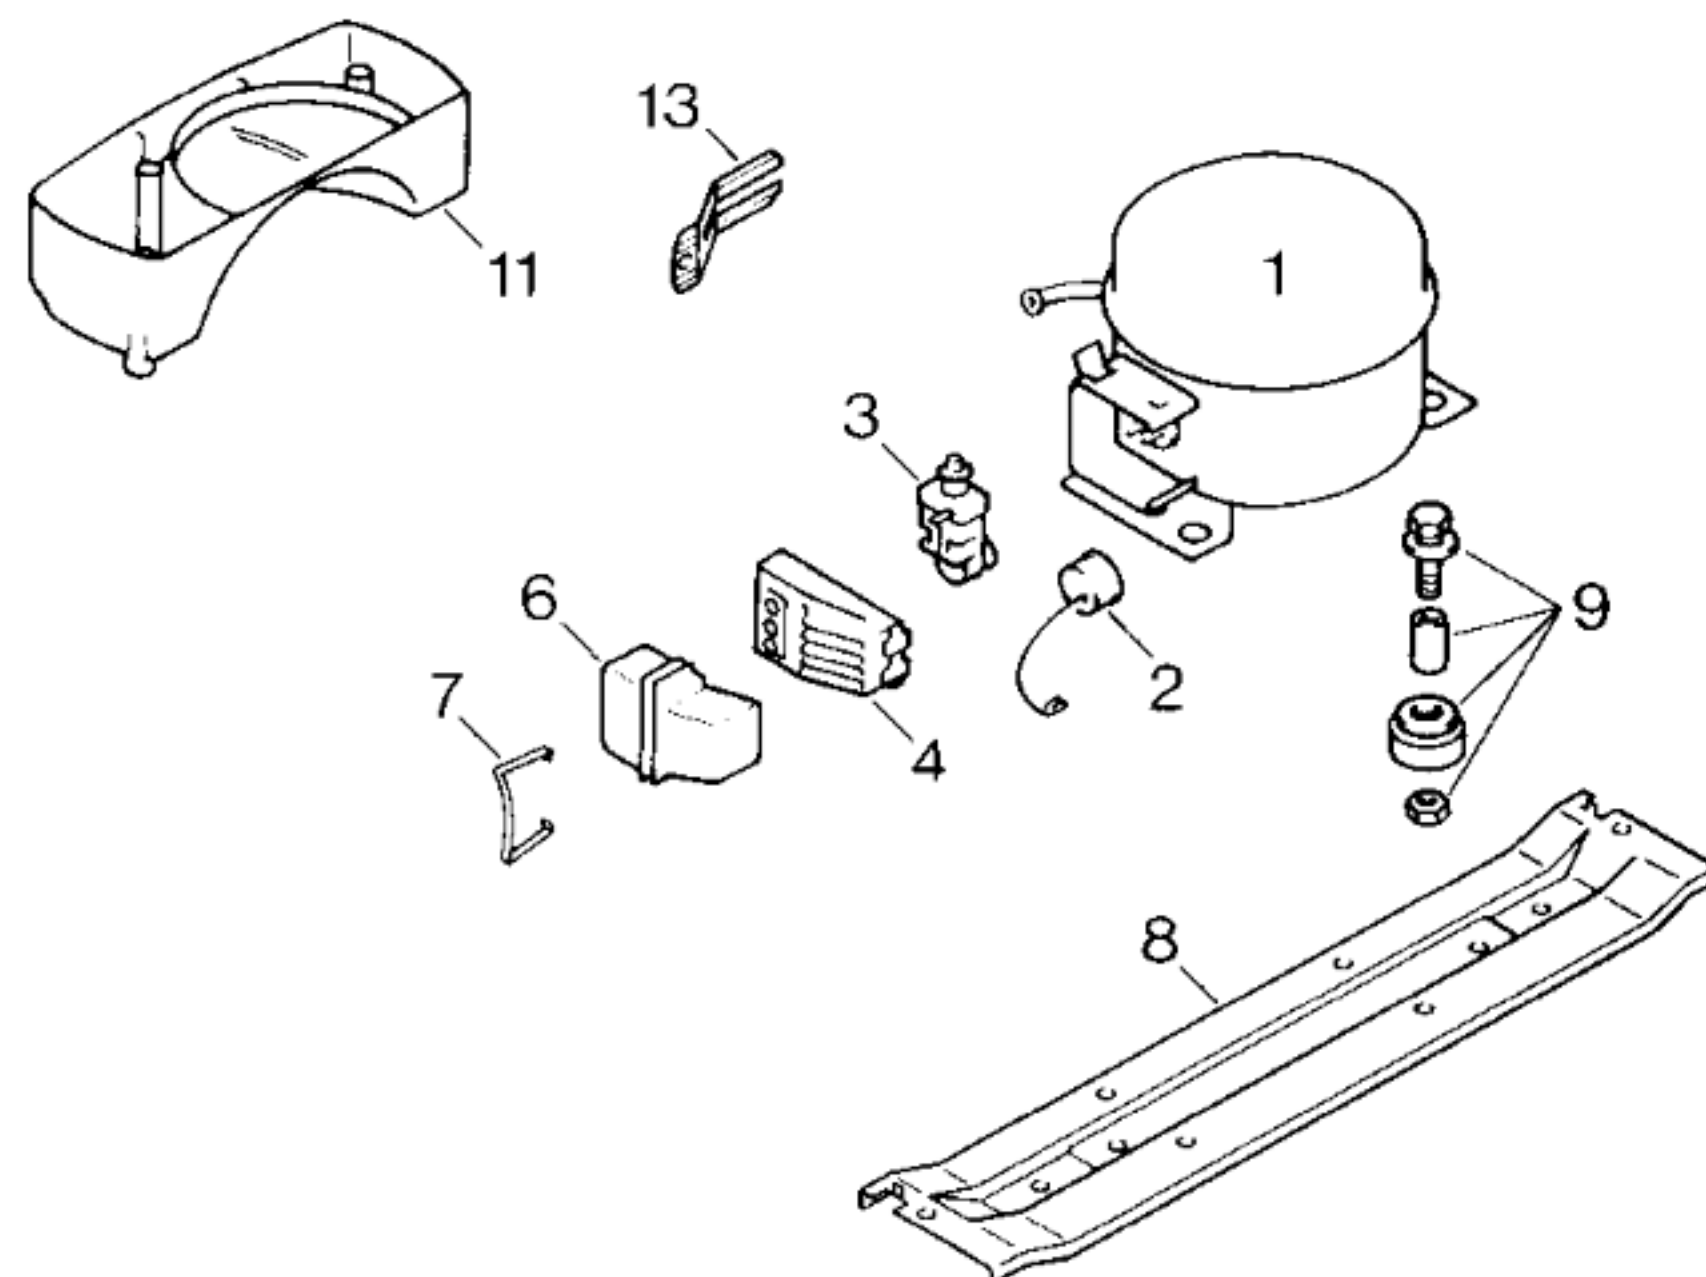

### TECHNISCHE DATEN

|                                     |               |               |  |  |  |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| Verdichter                          | Necchi        |               |  |  |  |
| Typ                                 | M 7 J         |               |  |  |  |
| Förderleistung l/h                  | 1260          |               |  |  |  |
| Anlaufstrom A                       | 11,0          |               |  |  |  |
| Widerstand $\Omega$ Ha              | 11,9          |               |  |  |  |
|                                     | Hi            | 31,0          |  |  |  |
| Temp.-Regler:                       | M + J         | Bosch         |  |  |  |
| Typ                                 | 1 707 212 515 | 1 707 212 503 |  |  |  |
| Reglerstellung                      | kalt warm     | kalt warm     |  |  |  |
| Schaltwerte $^{\circ}\text{C}$ ein: | + 4 + 4       | + 4 + 4       |  |  |  |
| aus:                                | - 24 - 12     | - 24 - 24     |  |  |  |
| (abtauen od.) alarm:                |               |               |  |  |  |
| Füllmenge R 12 g                    | 215           |               |  |  |  |
| Anschlußwert W                      | 150           |               |  |  |  |
| Heizung:                            |               |               |  |  |  |
| Widerstand $\Omega$                 |               |               |  |  |  |
| Leistung W                          |               |               |  |  |  |
| Ventilator:                         |               |               |  |  |  |
| Widerstand $\Omega$                 |               |               |  |  |  |
| Magnetventil:                       |               |               |  |  |  |
| Widerstand $\Omega$                 |               |               |  |  |  |
| Spannung V                          |               |               |  |  |  |

| Ausführung       | Pos. | D             | D              |  |  |  |
|------------------|------|---------------|----------------|--|--|--|
|                  |      | Necchi/Blueb. | Necchi/Blackb. |  |  |  |
| Verdichter       | 1    | 14 0130/45    |                |  |  |  |
| Schutzschalter   | 2    | 07 3674/18    | 07 3674/18     |  |  |  |
| Anlaufrelais     | 3    | 07 3673/18    | 07 3673/18     |  |  |  |
| Klemmbrett       | 4    | 05 1276/06    | 04 9990/05     |  |  |  |
| Zugentlastung    | 5    | —             | —              |  |  |  |
| Kappe            | 6    | 02 1746/02    | 04 9991/01     |  |  |  |
| Klammer          | 7    | 02 1747/01    | 04 9996/01     |  |  |  |
| Tragschiene      | 8    | 11 1567/03    | 11 1567/03     |  |  |  |
| Befestigung      | 9    | 05 0166/05    | 05 0166/05     |  |  |  |
| Kondensator      | 10   | —             | —              |  |  |  |
| Verdunsterschale | 11   | 10 7331/03    | 10 7331/03     |  |  |  |
| Befestigung      | 12   | —             | —              |  |  |  |
| Winkel           | 13   | 04 1568/01/2  | 04 1568/01/2   |  |  |  |
| Kabelsatz        | 14   |               |                |  |  |  |

\*) Bei Ersatz des Bosch-Verdichters mitbestellen  
To be ordered when replacing the Bosch compressor  
A commander lors du remplacement du compresseur Bosch

### INSTANDSETZUNGSHINWEISE

#### Nachrüstsatz 07 5233

Die Umgebungstemp. der Geräte darf nicht niedriger als + 8  $^{\circ}\text{C}$  sein. Sollte das dennoch vorkommen, kann o.g. Nachrüstsatz eingebaut werden. Mit dem Schalter wird die Innenbeleuchtung eingeschaltet und als künstliche Wärmequelle benutzt. Sie ist wieder auszuschalten, sobald die Umgebungstemperatur wieder ansteigt.