

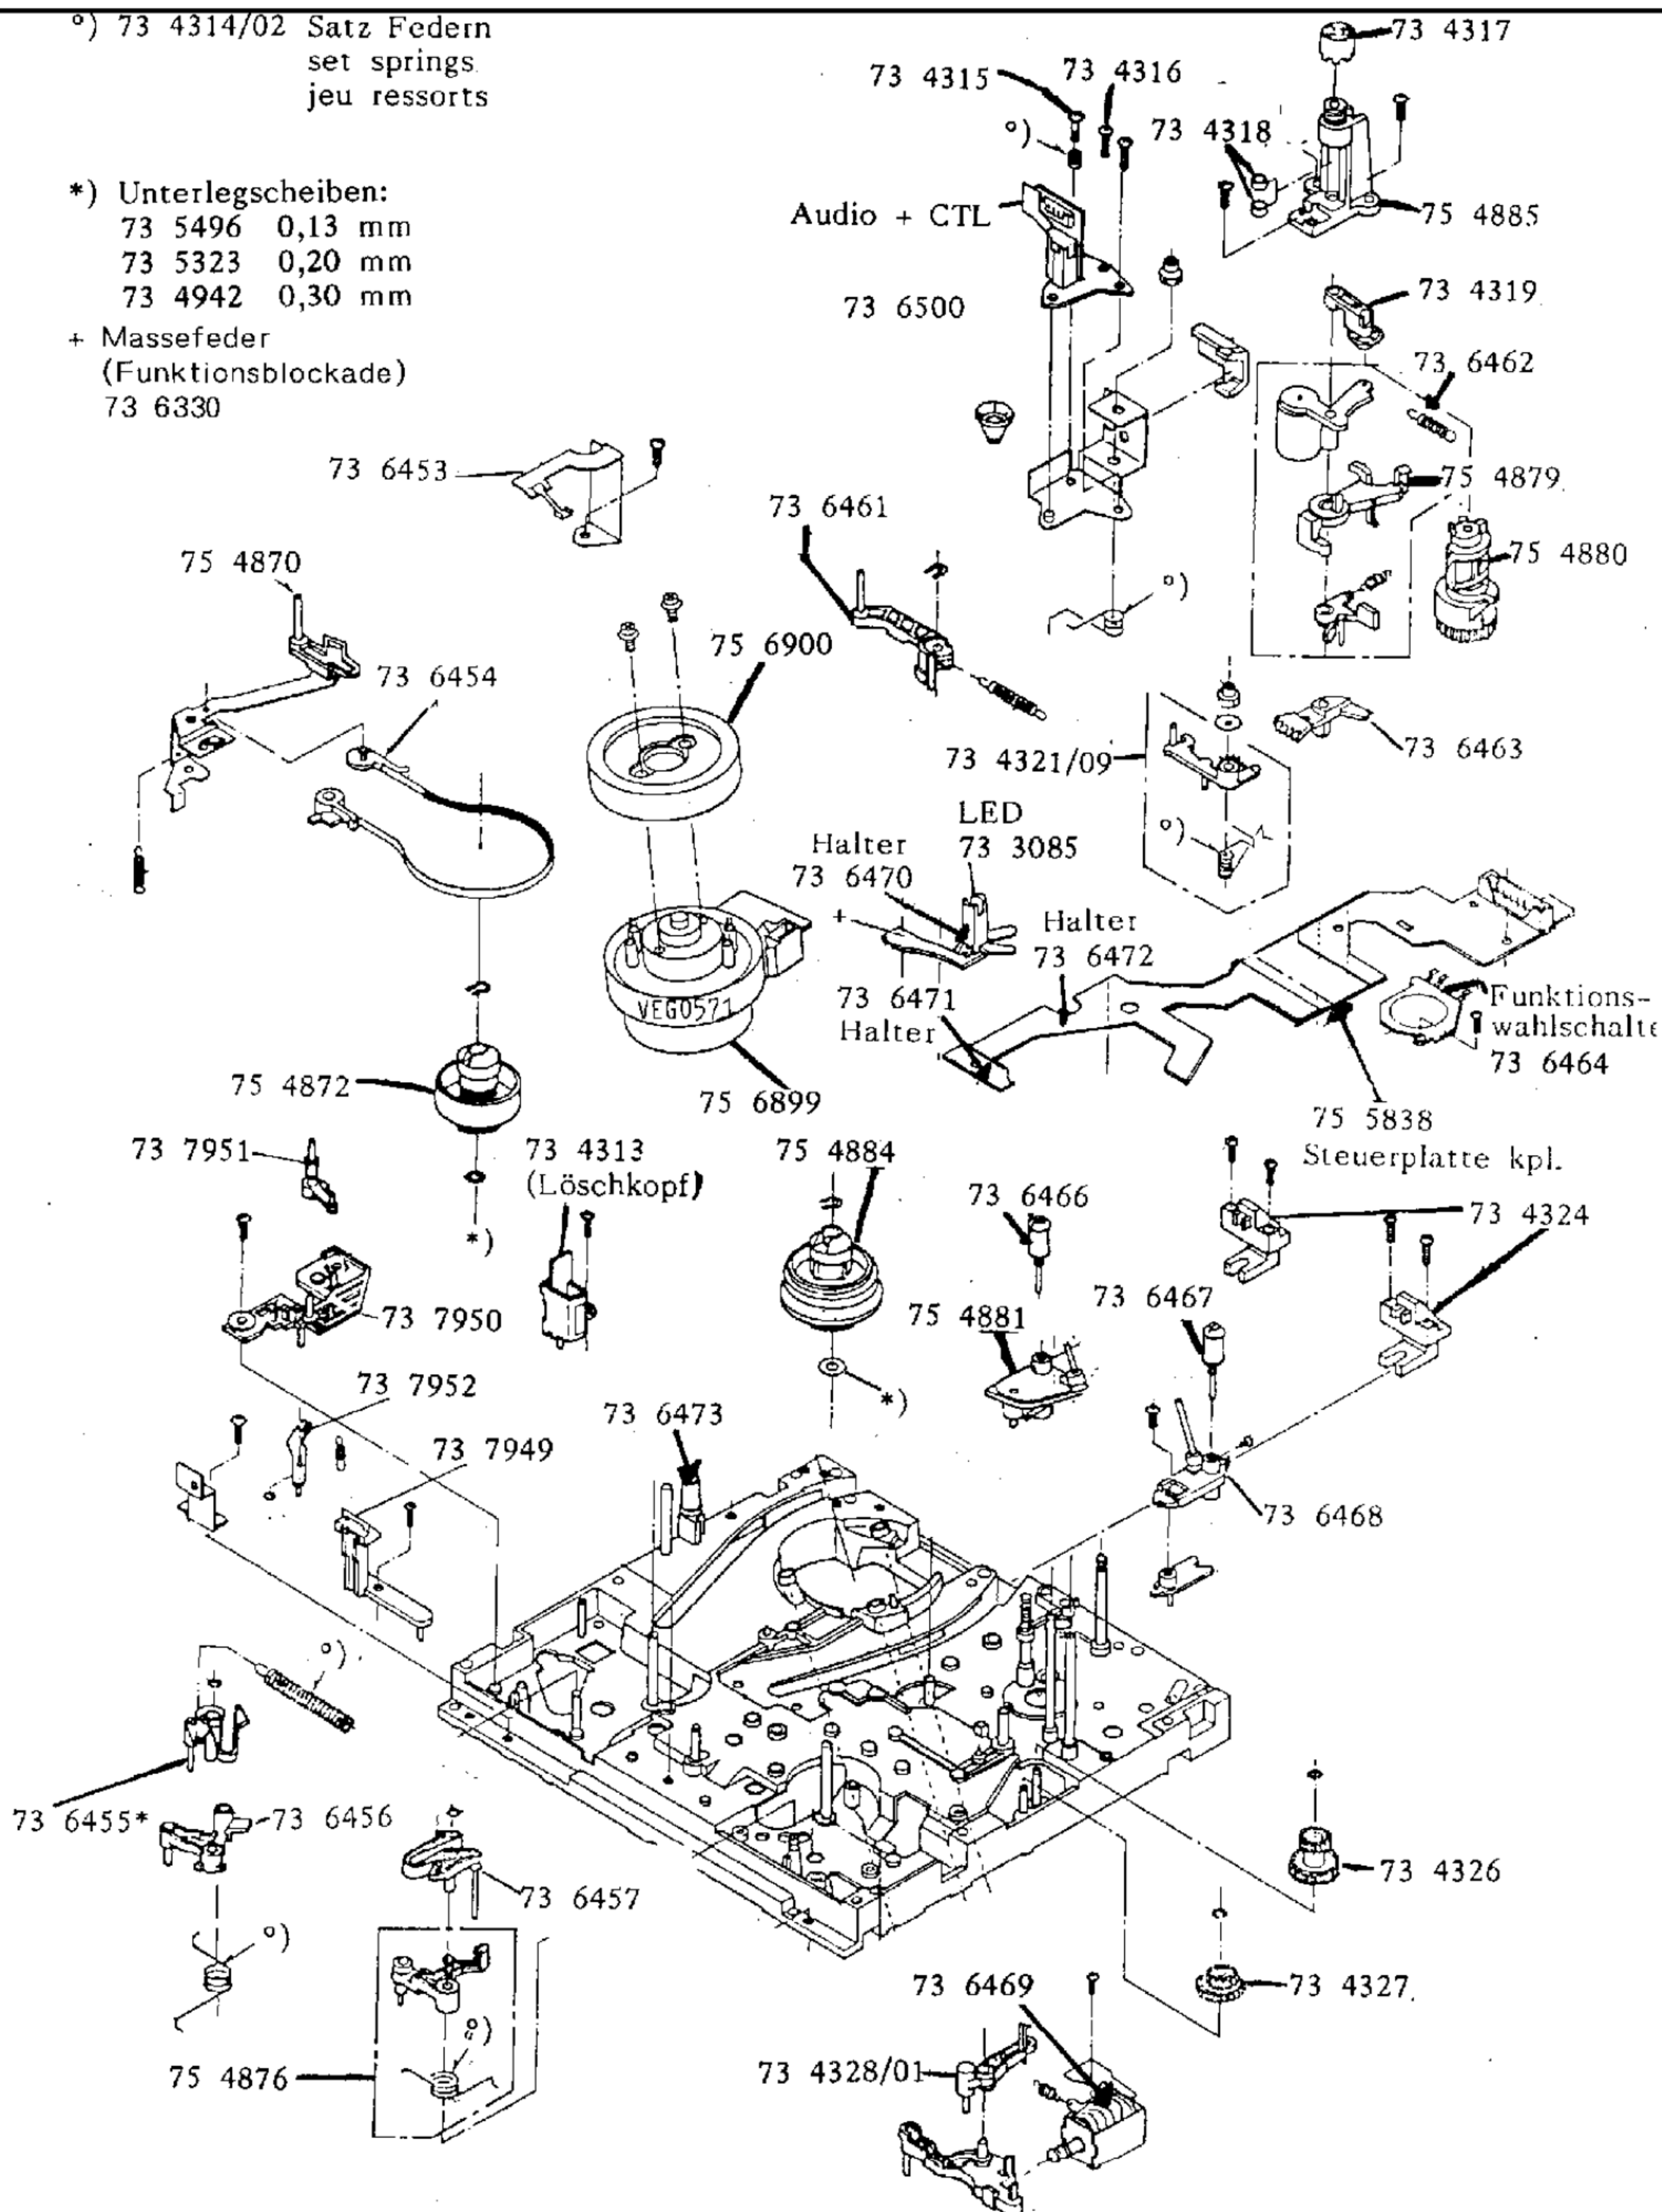
Seite Page	Ident-Nr. Idenr-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Inhaltsangabe	
	75 6853	Netzkabel	mains cable cable de réseau
	75 6840	Antennenkabel	antenna cable cable de antenna
	75 6088	Fernbedienung mit VPT	remote control cpl.
	75 6089	Fernbedienung FM633Q4	télécommande cpl.
13/2-13/5	78 2578	Chassisplatte FM633Q4	
13/2-13/5	78 2538	Chassisplatte FM633V4	chassis board
13/2-13/5	78 2533	Chassisplatte FM633V4EE/EU	c. i. principal
13/6-13/7	75 6894	Netzteil	power supply PCB.
13/7	75 6893	Video-Kopfverstärker	PRE-AMP. PCB.
13/8	78 2511	Bedienteil	keyboard unit unite de commande
13/8	75 6895	DOS-Baustein /Videotext	DOS-module
	78 2458	Tuner-Modulatorplatte	Tuner-Modulatorplate tuner-modulat. pl.
13/9-13/12		Explosionszeichnungen	exploded view
13/13		Gebrauchsanweisung Service Manual	instruction manual

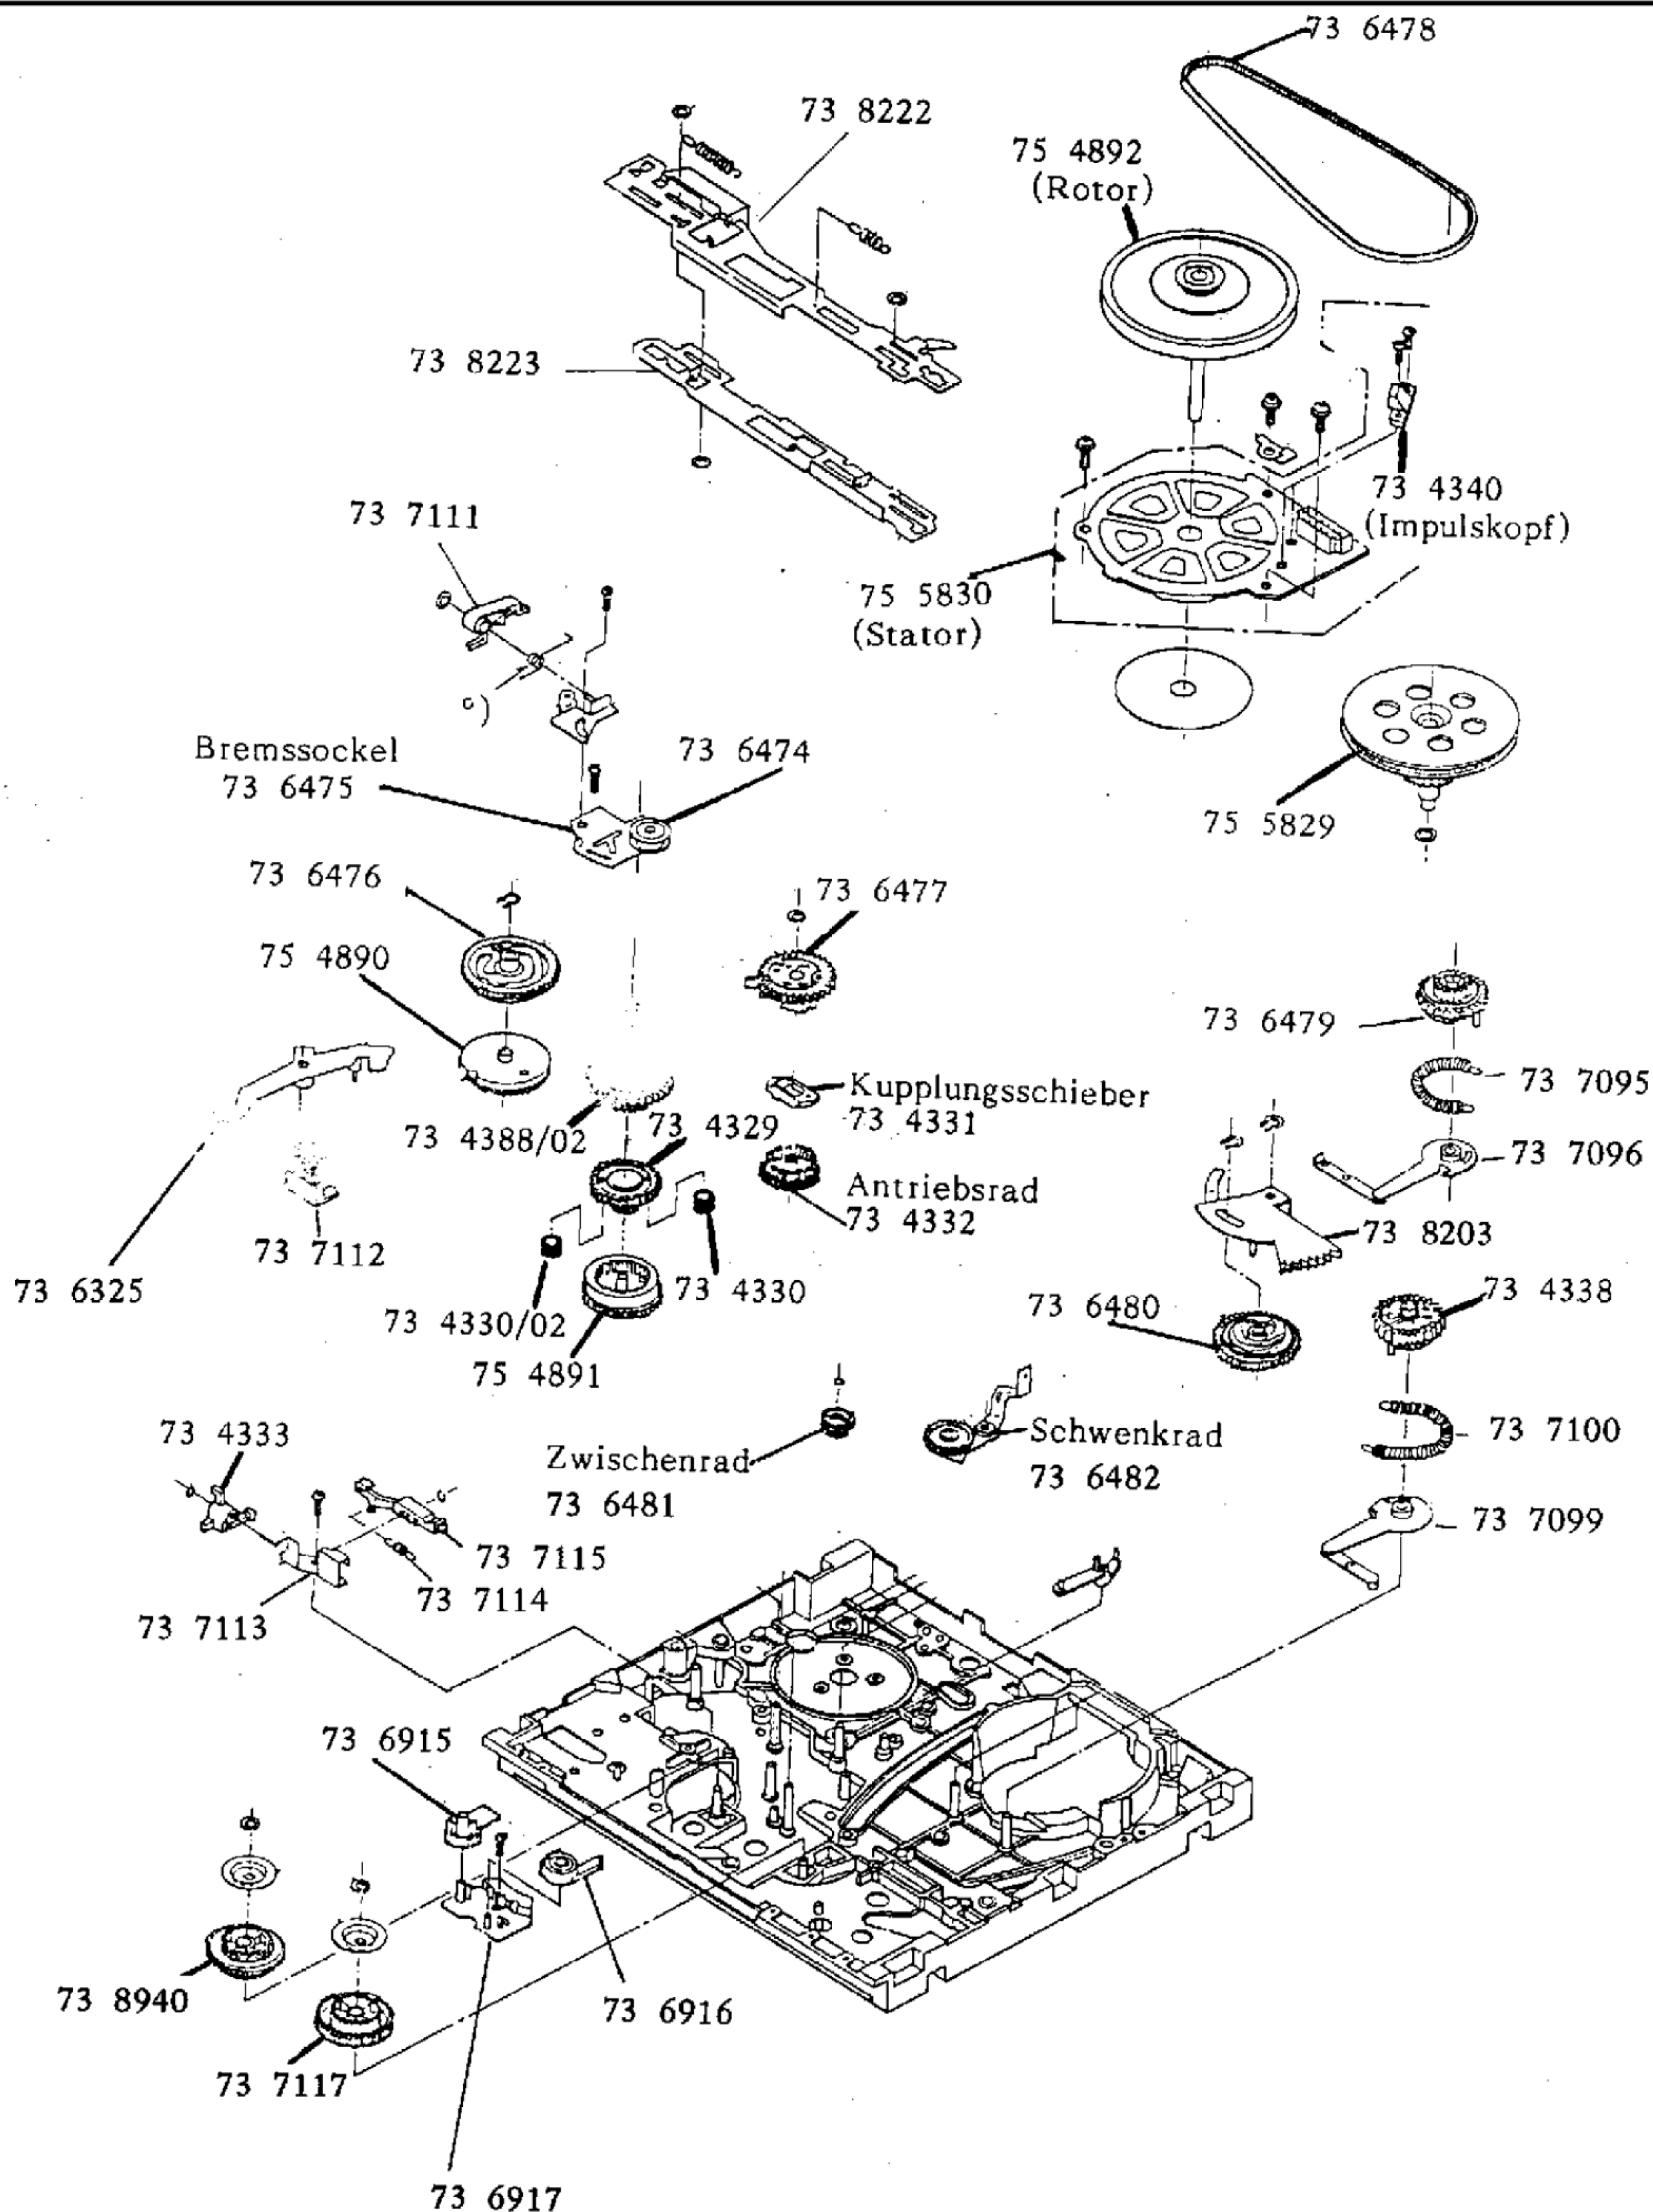
Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Idenr-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
CP-1	78 2578	Chassisplatte FM633Q4	PCB.
CP-1	78 2538	Chassisplatte FM633V4	chassis board
CP-1	78 2533	Chassisplatte FM633V4EE/EU	c. i. principal
	73 5472	Lithium-Batterie CR 2032	lithium-battery
			
CD106	73 3234	BAS85	
CD107	73 3234	BAS85	
CD108	73 4366	RLS245	
CD116	73 3234	BAS85	
CD119	73 3234	BAS85	
CD120	73 3234	BAS85	
CD122	73 3234	BAS85	
CD190	73 4365	RLS4148	
CD191	73 4365	RLS4148	
CD260	73 3234	BAS85	
D265	70 8179	1N4001	
CD283	73 4365	RLS4148	
CD285	73 4365	RLS4148	
CD470	73 4365	RLS4148	
D595	70 9863	1N4004	
CD637	73 4366	RLS245	
CD667	73 4364	RLS135	
CD925	73 4366	RLS245	
CD934	73 4364	RLS135	
CD935	73 7065	BAR42	
CD936	73 7065	BAR42	
			
CIC100	73 5474	74HC373	
CIC140	73 8576	SDA5642X	
CIC180	73 8577	TDA8118D	
CIC183	73 7067	HEF4526BT	
IC200	73 9037	27128250NSFM633Q4	
IC200	73 8503	27512250NSFM633V4	
IC200	73 8448	27512250NSFM633V4EE	
IC215	73 7071	LM358N	
CIC230	73 3137	SDA2087(U4)	
IC280	73 4361	PCF8583	
IC335	73 5832	ZTK90SB54550	

°) 73 4314/02 Satz Federn
set springs
jeu ressorts

*) Unterlegscheiben:
73 5496 0,13 mm
73 5323 0,20 mm
73 4942 0,30 mm

+ Massfeder
(Funktionsblockade)
73 6330








Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Idenr-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	53 0648	Gebrauchsanweisung FM633V4	instruction manual
	53 0678	Gebrauchsanweisung FM633V4EE	instruction e'emploi
	53 0719	Gebrauchsanweisung FM633V4EU	
	53 0718	Gebrauchsanweisung FM633Q4	
	53 5380	Service-Druckschrift	service-booklet brochure service
		Service Mittel	service tools
	34 0129	Referenzplatte	tension post adj. plate
	34 0118	Einstellplatte	postadj. plate
	34 0119	Höhenmeßuhr	dial hight gauge
	34 0128	Höhenlehre	hight gauge
	34 0120	Teutelometer	back tension meter
	75 6290	Kontaktor (0,5N - 5N)	tension gauge
	34 0107	Schraubendreher	screw driver
	34 0218	Kopfscheibenabzieher	drum removal
	34 0186	Adapter (503)	adapter (VP-1)
	34 0155	Multi Testcassette	multi tape

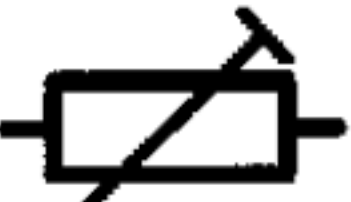
Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Idenr-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
IC380	73 1820	LA7530N	
CIC410	73 8578	HEF4052BT	
IC420	73 7073	BA7767AS	
CIC570	73 7070	BA7603F	
CIC610	73 8579	LA7323M	
CIC700	73 8580	MSM6965-3MS	
CIC830	79 0390	LA7332M	
CIC865	73 8580	MSM6965-3MS	
IC890	73 6412	BA7604N	
			
T103	73 3231	BC369G	
T265	73 2803	BC875/877/879 SIE	
T340	73 3231	BC369G	
T485	73 6247	BC327-40	
T515	71 1566	BC327-25	
T580	72 4287	BC328-40	
T595	72 4287	BC328-40	
T745	72 4287	BC328-40	
			
CT105	73 6904	SMDBC848C	
CT108	73 8581	SMDBC808-40	
CT115	73 6904	SMDBC848C	
CT150	73 6906	SMDBC848B	
CT155	73 6906	SMDBC848B	
CT196	73 6906	SMDBC848B	
CT199	73 6906	SMDBC848B	
CT228	73 6906	SMDBC848B	
CT230	73 6906	SMDBC848B	
CT235	73 6906	SMDBC848B	
CT238	73 6906	SMDBC848B	
CT275	73 6904	SMDBC848B	
CT326	73 6905	SMDBC858B	
CT350	73 6906	SMDBC848B	
CT355	73 6905	SMDBC858B	
CT390	73 6905	SMDBC858B	
CT394	73 6906	SMDBC848B	
CT448	73 6906	SMDBC848B	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Idenr-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
CT470	73 6906	SMDBC848B	
CT508	73 2288	SMDBFS20N4158	
CT512	73 6906	SMDBC848B	
CT520	73 6906	SMDBC848B	
CT525	73 6906	SMDBC848B	
CT528	73 6906	SMDBC848B	
CT530	73 6905	SMDBC858B	
CT555	73 6905	SMDBC858B	
CT598	73 6906	SMDBC848B	
CT605	73 6905	SMDBC858B	
CT639	73 6905	SMDBC858B	
CT640	73 6905	SMDBC858B	
CT650	73 6906	SMDBC848B	
CT657	73 6906	SMDBC848B	
CT662	73 6906	SMDBC848B	
CT665	73 8582	SMDBF550	
CT670	73 6906	SMDBC848B	
CT672	73 6905	SMDBC858B	
CT675	73 6905	SMDBC858B	
CT680	73 6905	SMDBC858B	
CT715	73 6906	SMDBC848B	
CT720	73 6905	SMDBC858B	
CT809	73 6906	SMDBC848B	
CT814	73 6906	SMDBC848B	
CT820	73 6906	SMDBC848B	
CT837	73 6906	SMDBC848B	
CT840	73 6905	SMDBC858B	
CT870	73 6906	SMDBC848B	
CT880	73 6906	SMDBC848B	
CT885	73 6906	SMDBC848B	
CT900	73 6905	SMDBC858B	
CT902	73 6906	SMDBC848B	
CT940	73 6905	SMDBC858B	
			
F310	73 8589	SPULE 5X5620 FARBE 005	
F312	73 8591	OFWG1968 SIE	
F315	73 8590	SPULE 5X5630 FARBE 006	
F355	73 8588	FILTER 7MHZ-LPF	
F370	72 2936	KERAMIK-DISKRIMINATOR	
F380	73 2204	KERAMIK-FILTER 40	
F385	73 4955	CERAMIC TRAP30	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Idenr-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
F485	73 3919	SPULE 10X10	
F519	73 8587	SPULE	
F640	73 3126	F 3MHZ-LPF H290LNMN3296TT	
F672	73 8586	VERZÖG.-LTG.SDL2055	
F718	73 5332	FILTER MSF-0567 KIN/SPLE.	
F803	73 8585	FILTER SLP-4300	
F842	73 8584	SPULE	
F925	73 4024	SPULE 7X7	
F935	73 8583	FILTER SFB-0336	
			
Q255	73 1712	12.0 MHz	
Q280	72 7701	32.768 MHz	
Q833	72 7719	4.433619 MHz	
			
C280	73 5492	4,5/20PF	
C633	73 8592	1200PF 2,5 % 63 V	
C835	73 5492	4,5 / 20PF	
			
L462	72 2973	LW	
L503	73 5494	15µH	
		 	
R276	73 4381	47 OHM 5% GA	F. Chanel
R335	73 6660	47 KOHM LIN (Kanaleinst.)	
R360	73 3165	4,7 KOHM LIN	
R475	73 1582	100 KOHM LIN FN"A"	
R480	73 5819	33 OHM 5% GA	
R533	73 3165	4,7 KOHM LIN	
R545	73 3132	10 KOHM LIN	
R560	73 3132	10 KOHM LIN	
R605	73 3131	2,2 KOHM LIN	
R625	73 3167	22 KOHM LIN	
R630	73 3132	10 KOHM LIN	
R655	73 3164	1 KOHM LIN	
R714	73 3164	1 KOHM LIN	
R872	73 3132	10 KOHM LIN	
R875	73 4378	1,5 KOHM LIN	
R938	73 3164	1 KOHM LIN	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Idenr-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
PW-1	75 6894	Netzteil	Power Supply PCB.
OU1680	73 7057	Optokoppler	optocoupler
			
D1607	73 5488	BYT52D	
D1628	73 5488	BYT52D	
D1638	73 5488	BYT52M	
D1697	73 4357	BYV10-60 THO WW	
D1710	72 8256	ZD6,8C 0,5W	
D1714	73 5488	BYT52M	
D1715	73 5488	BYT52M	
D1720	73 5488	BYT52M	
D1721	73 8573	30 B 0,5W	
D1725	73 5490	BYV28/200	
D1735	73 5490	BYV28/200	
GLR.166	73 2778	GLR.SKB380 C1500 L5B SEM	
			
IC1501	73 6459	ON2170	
IC1502	73 6459	ON2170	
IC1615	73 5482	TDA4605	
IC1683	73 4353	TL431CLP	
IC1740	73 5483	TDA8137 or L455	
IC1820	73 5477	AN3824K	
IC1830	73 5478	PU42C26	
IC1880	73 4384	AN3814NK	
IC2901	73 4384	AN3814NK	
			
T1335	73 8575	BUK455 600A/C	
		 	
TR-1	75 8089	Wandlertrafo	
DR571	73 7058	Filter	
	73 6243	Funkentstördrossel	
	73 2783	Entstördrossel	
L1408	72 8230	6,8µH	
L1420	72 8267	20µH	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Idenr-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
C1650 C1652 C1653 C1655 C1665 C1663	73 7059 73 5980 73 5980 73 8572 73 7060 73 9826	 0,1µF 20% 250V 2200PF 20% 2200PF 20% 0,068µF 20% 250 V 1000PF 20% 47µF 400V	
R1688 R1698 R1725 R1735 R1752	73 3121 73 8574 73 0296 73 0296 73 4951	  1KOhm LIN 1,5 OHM 5% 4,7 OHM 5% 4,7 OHM 5% 1,8 OHM PTC	
SI1350	-	 1.25A	
VP-1	75 6893	Video-Kopfverstärker	PRE-AMP. PCB.
CD1050	73 4364	 RLS135R-Ohm	
IC1010	73 5872	 LA7321(M)	
CT1028 CT1035 CT1037 CT1040 CT1050	73 0790 73 0790 73 0790 73 6905 73 6905	 SMDBC848B SMDBC848B SMDBC848B SMDBC858B SMDBC858B	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Idenr-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
TM-1	78 2511	Bedieneinheit	keyboard unit cpl. unite de commande
	75 6087	Floureszenzanzeige	fluoresc. indic. panel affich. fluorescent.
	73 3142	Tipptaste (8 x)	push button/touche
			
D3640	73 0304	BAT42/43 (BAT85/86)	
D3641	73 0304	BAT42/43	
D3642	73 0304	BAT42/43	
D3643	73 0304	BAT42/43	
D3644	73 0304	BAT42/43	
D3645	73 0304	BAT42/43	
			
IC3617	73 4306	SBX1494	
IC3620	79 0071	UPD7537	
TM-6	75 6895	VPT (DOS-Baustein)	VPT-PCB.
			
IC1235	73 6954	SDA5231-2	
IC1260	73 6955	SDA5243	
IC1270	73 7072	SRAM 8KX8	
IC1310	73 6956	MC1377P	
			
CT1330	73 6904	BC848C	
			
Q1215	73 3732	13.875 MHz	
Q1235	73 3631	6,00 MHz	
			
R1292	73 3132	10 KOHM	

