


**BOSCH**

GTL5201/02-V01
 GTL5201/03-V02
 GTL5201/04-V03
 GTL5201/05-V04

KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
 Gefriertruhen

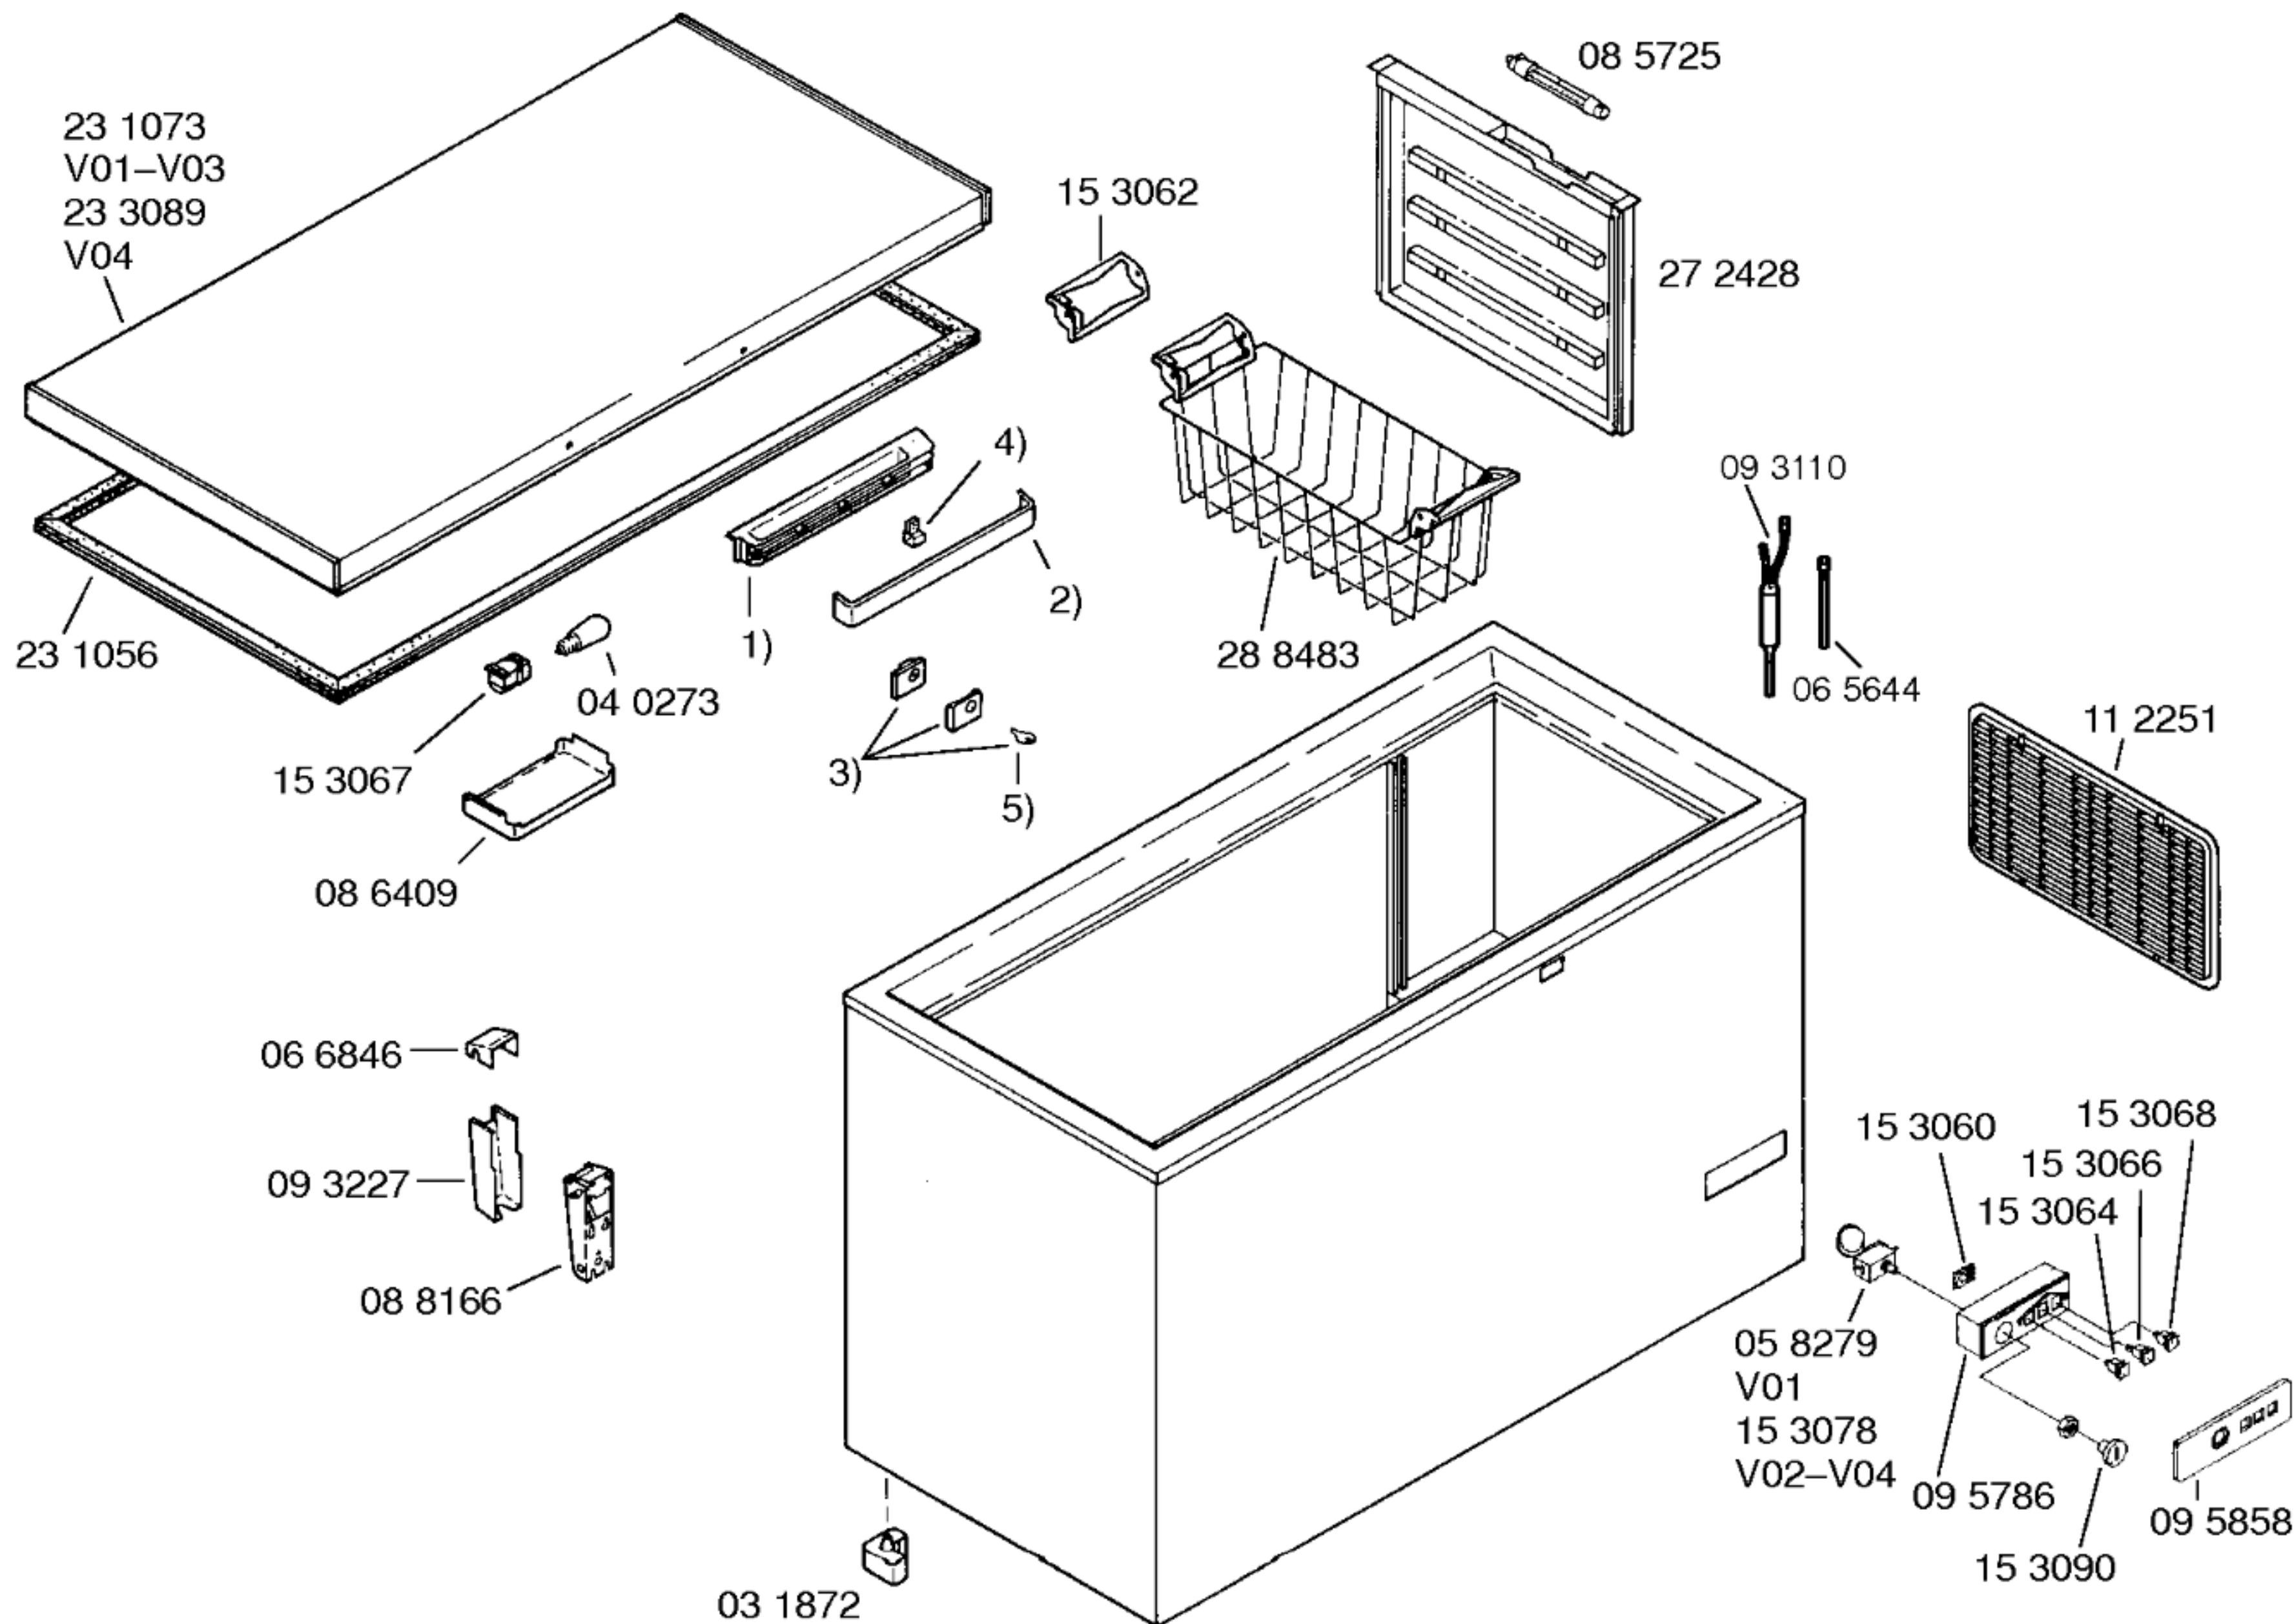

Mat. - Nr. - Konstante
 3740

Gebrauchsanweisung
 51 4582
 (D,GB,F,I,NL,SF,DK)

Zubehör:

Einsatzkorb
 GTZ2008
 GTZ2011


- 1) 11 5156
 V01-V03
 28 9420
 V04
- 2) 28 8486
 V01-V03
 28 9419
 V04
- 3) 05 8274
 V01-V03
 15 3971
 V04
- 4) 03 1871
 V01-V03
 15 3970
 V04
- 5) 05 9883
 V01-V03
 15 3972
 V04

**BOSCH**

GTL5201/02-V01
 GTL5201/03-V02
 GTL5201/04-V03
 GTL5201/05-V04

KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
 Gefriertruhen



Mat. – Nr. – Konstante
 3740

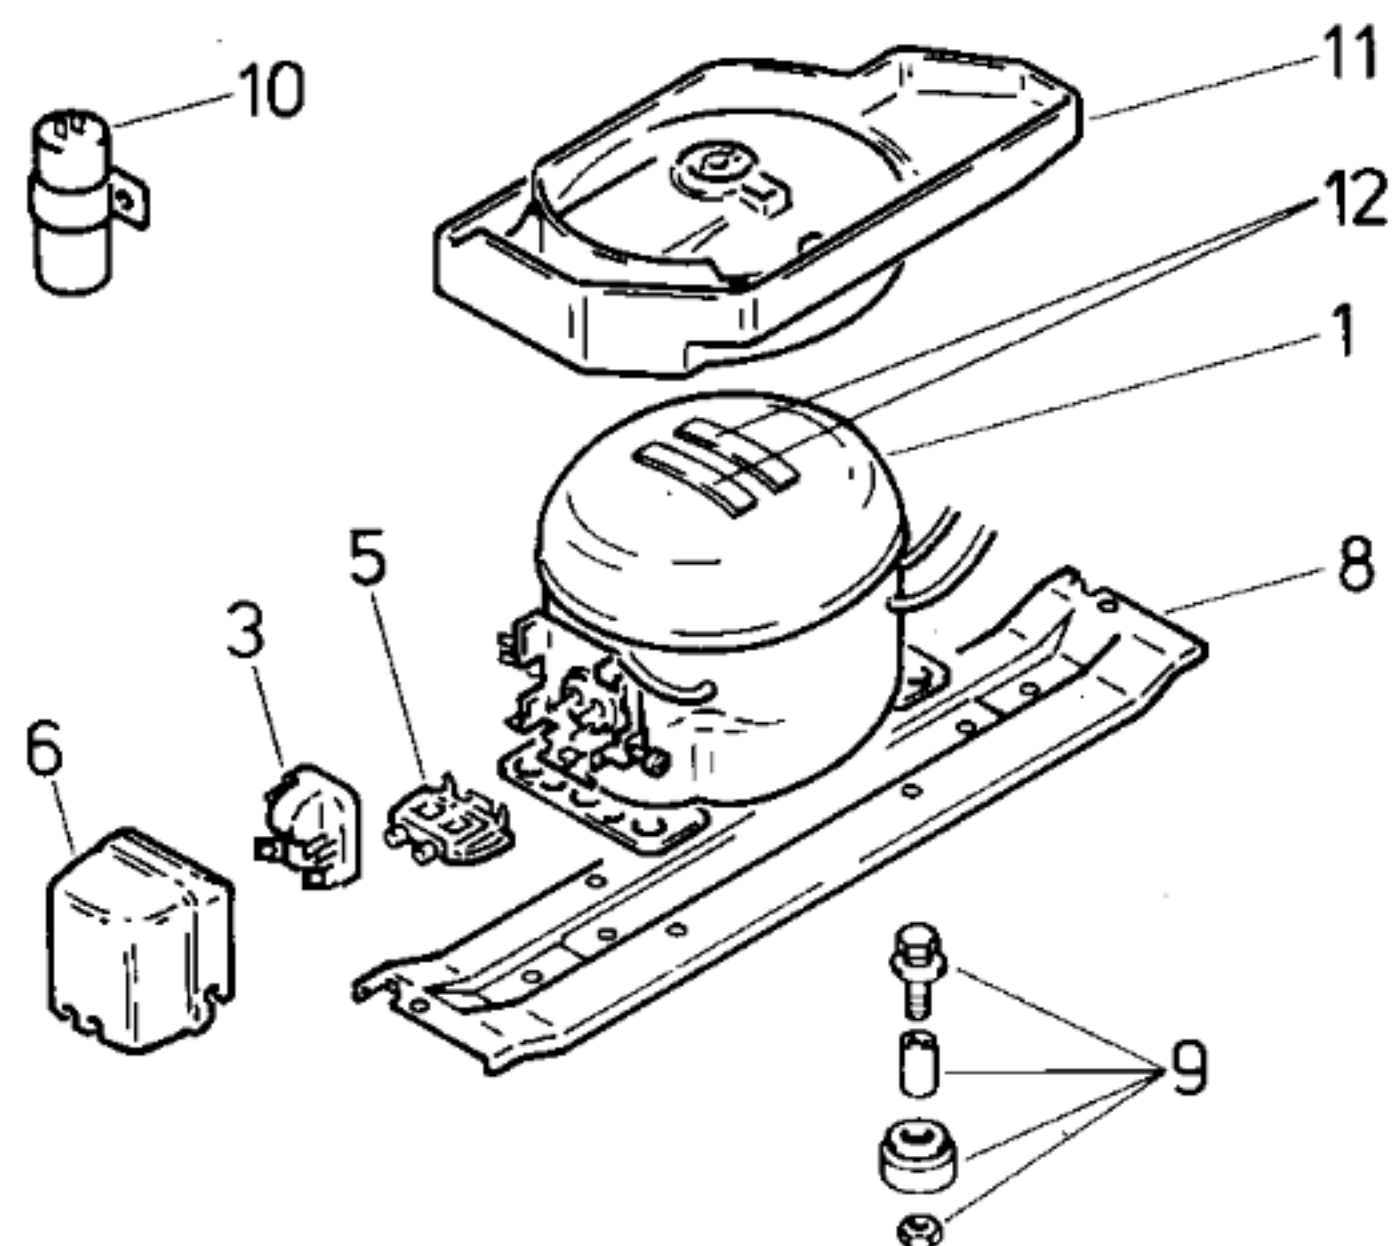

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES						
Verdichter/Compressor/Compresseur			Danfoss		Zanussi	
Typ/Type			TLES5F		OF 10 33A	
Förderleistung/Delivery/Débit			l/h	914	1026	
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage			A	4,0	11,8	
Widerstand/Resistance/Résistance			Ha/main/prin.	Ω	18,9	
			Hi/aux	Ω	15,3	
Temp.-Regler/Thermostat			Ranco		Ranco	
Typ/Type			K54.P1187		K54.P1251	
Reglerstellung/Position			kalt	warm	kalt	warm
Schaltwerte/Switching values/			„ein“	°C	-27	-16
Valeurs de commutation			„aus“		-33	-22
(„abtauen“ od.)			„alarm“		-24	-13
Füllmenge/Fill.quantity/Charge			R134a	g	160	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée			W	95	112	

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.
3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

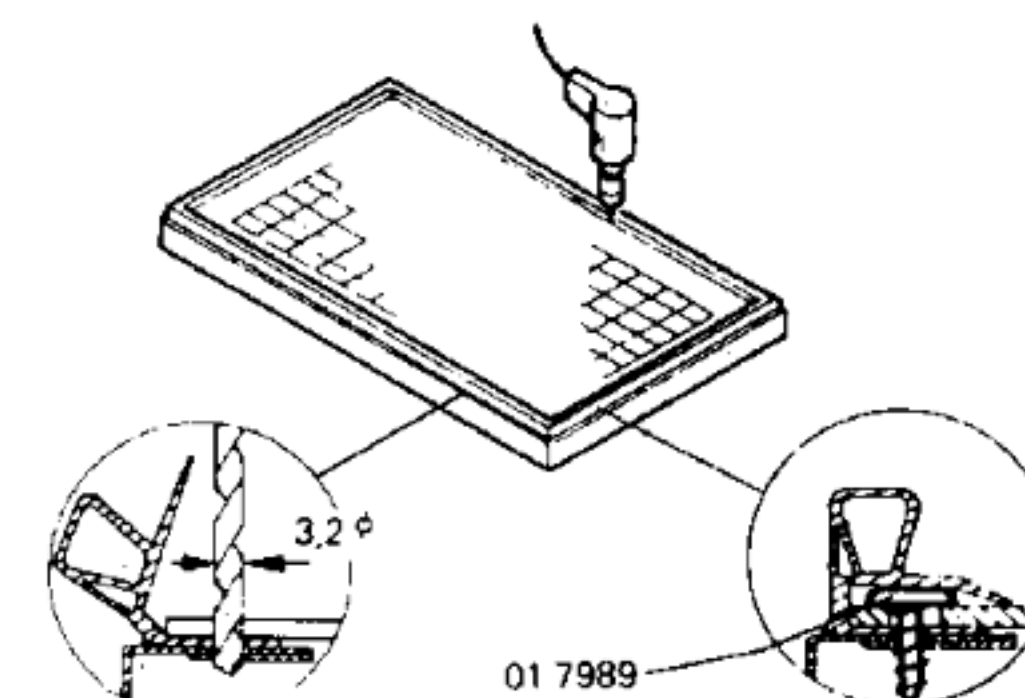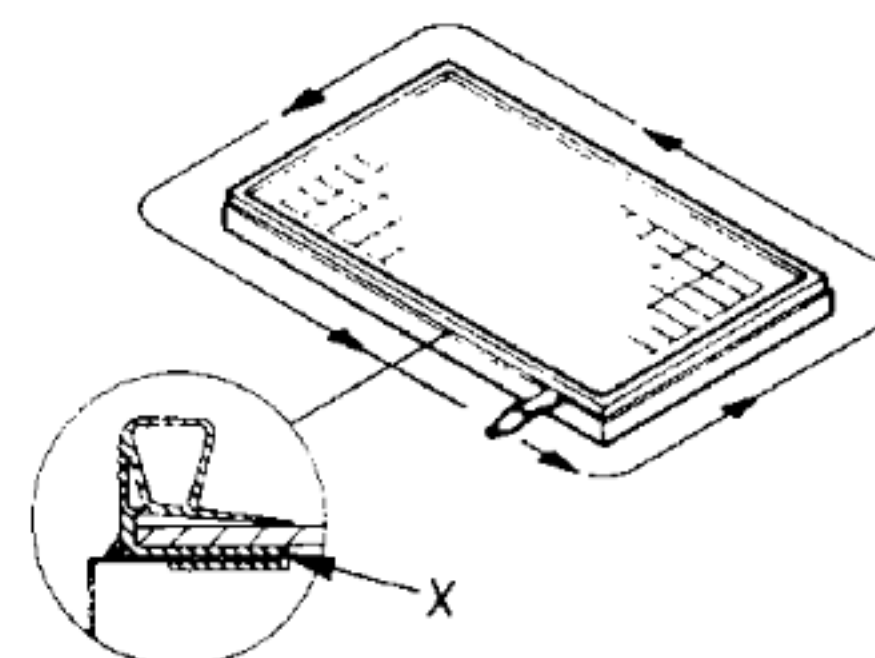

Pos.	V01,V02	V03,V04	
	Danfoss	Zanussi	
	TLES5F	OF 10 33A	
1	14 1242	14 1342	
2			
3	15 1055	09 6341	
4			
5	15 0760	15 3080	
6	15 1072	15 3079	
7			
8			
9	15 3069	15 3069	
10			
11			
12			