


**BOSCH**

GTL3705/01-V01
GTL3705/91-V02
GTL3705/92-V03

GTL3705/93-V04
GTL3705/94-V05

KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
Gefriertruhen

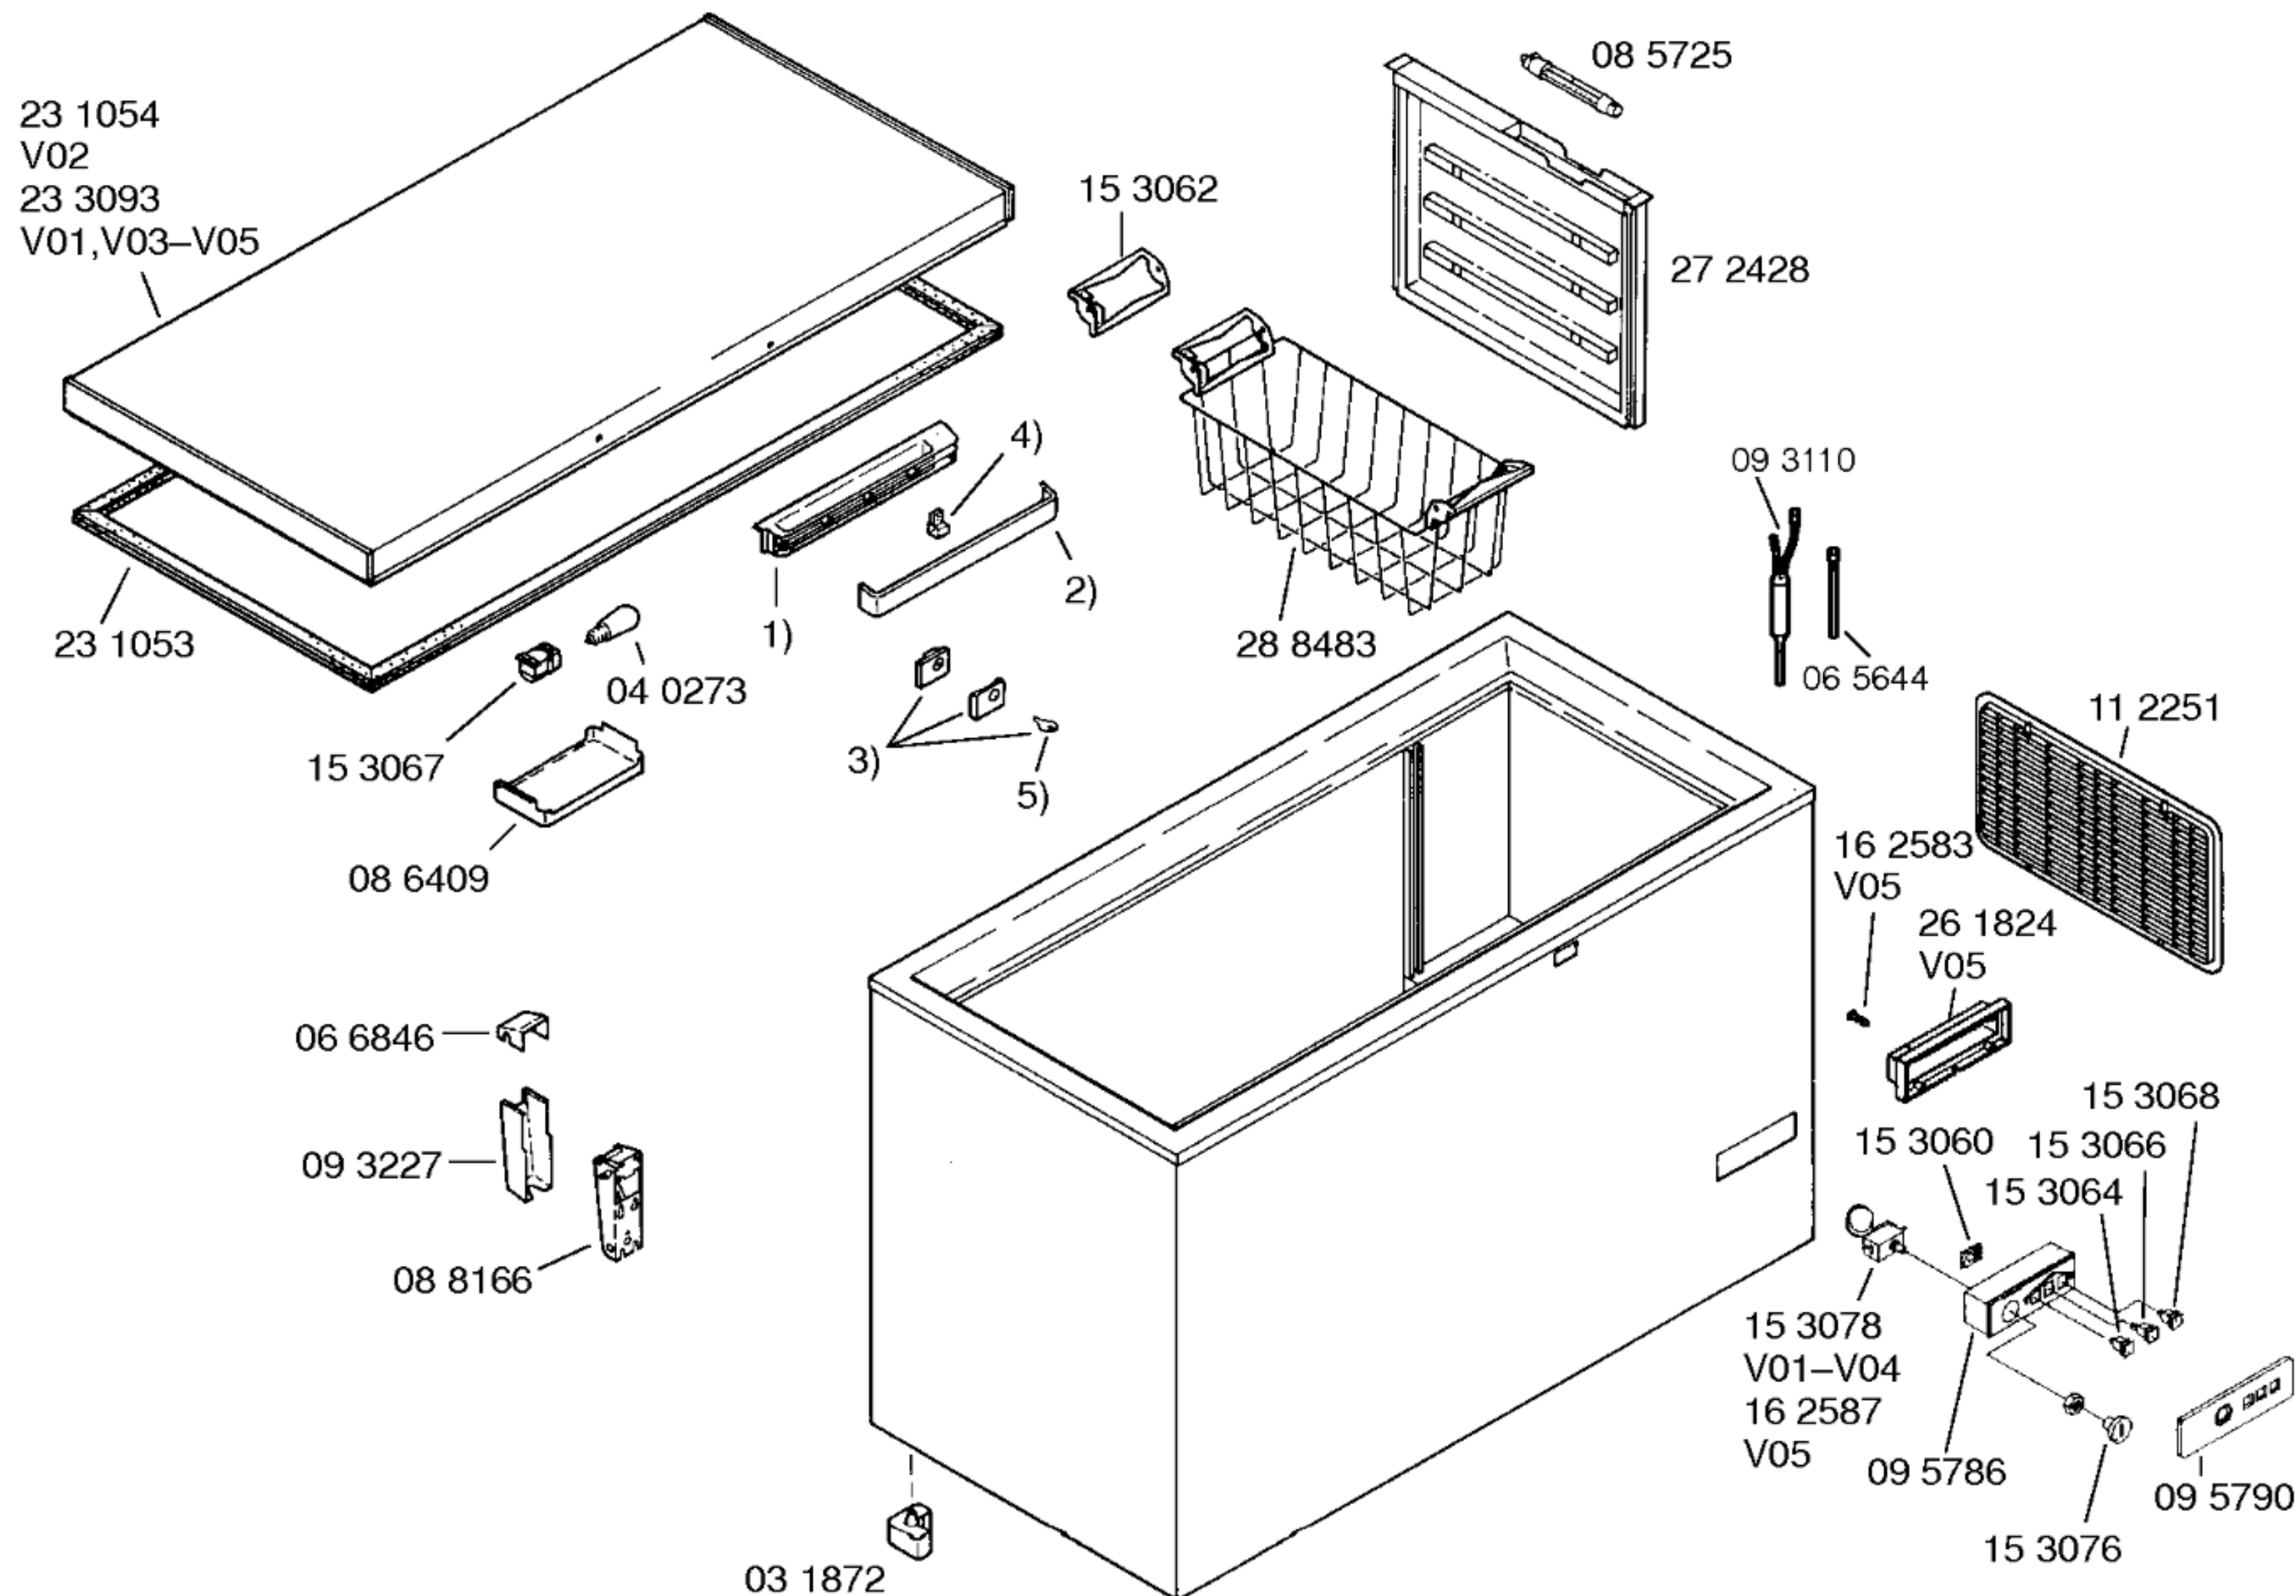

Mat. - Nr. - Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
51 4582
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)

Zubehör:

Einsatzkorb
GTZ2008
GTZ2011

- 1) 27 0377
V02
28 9420
V01,V03-V06
- 2) 27 0378
V02
28 9419
V01,V03-V06
- 3) 05 8275
V02
15 3971
V01,V03-V06
- 4) 03 1871
V02
15 3970
V01,V03-V06
- 5) 05 9883
V02
15 3972
V01,V03-V06


**BOSCH**

GTL3705/01-V01
GTL3705/91-V02
GTL3705/92-V03

GTL3705/93-V04
GTL3705/94-V05

KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
Gefriertruhen

Mat. – Nr. – Konstante
3740

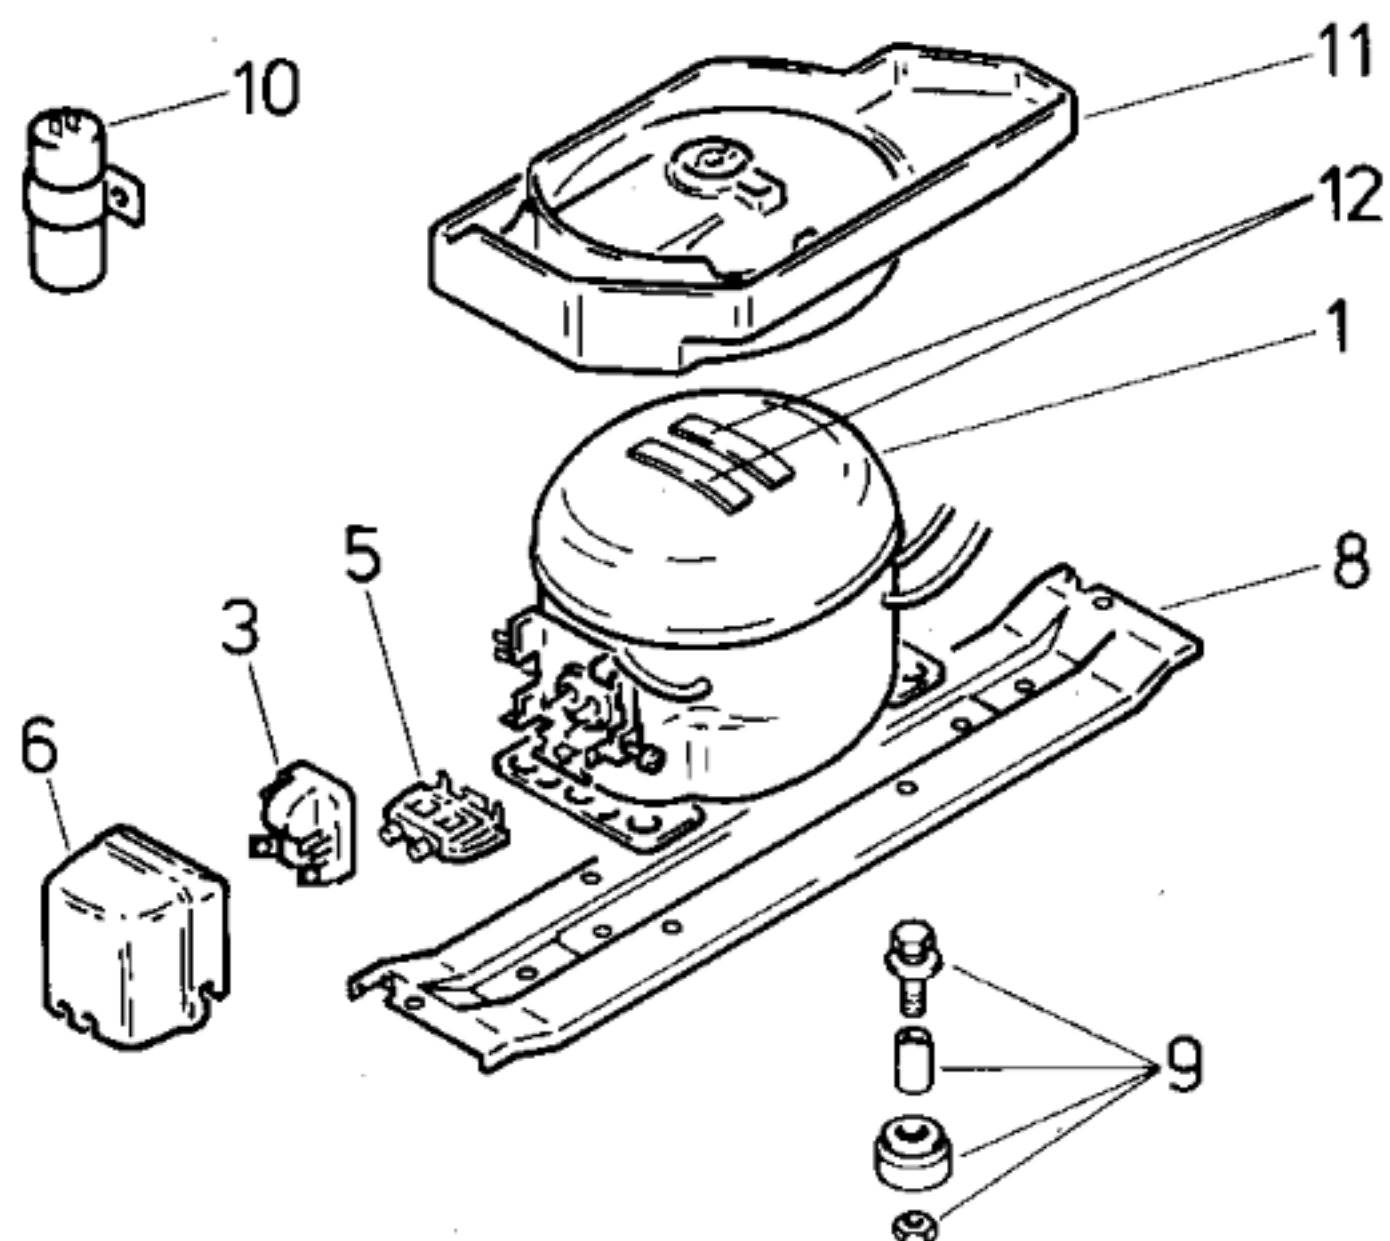



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES			
Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss	Zanussi
Typ/Type		TLES 9 K	HL 99 AH
Förderleistung/Delivery/Débit		1589	1787
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin.	
		Hi/aux	
		Ω	
		Ω	
Temp.-Regler/Thermostat		Ranco	Ranco
Typ/Type		K54.P1251	K54.P1273
Reglerstellung/Position		kalt warm	kalt warm
Schaltwerte/Switching values/		-27 -16	-27 -16
Valeurs de commutation		-33 -22	-33 -22
(„abtauen“ od.)		„alarm“	
		-24 -13	-24 -13
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R600a	g
		*	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	

* siehe Typenschild

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

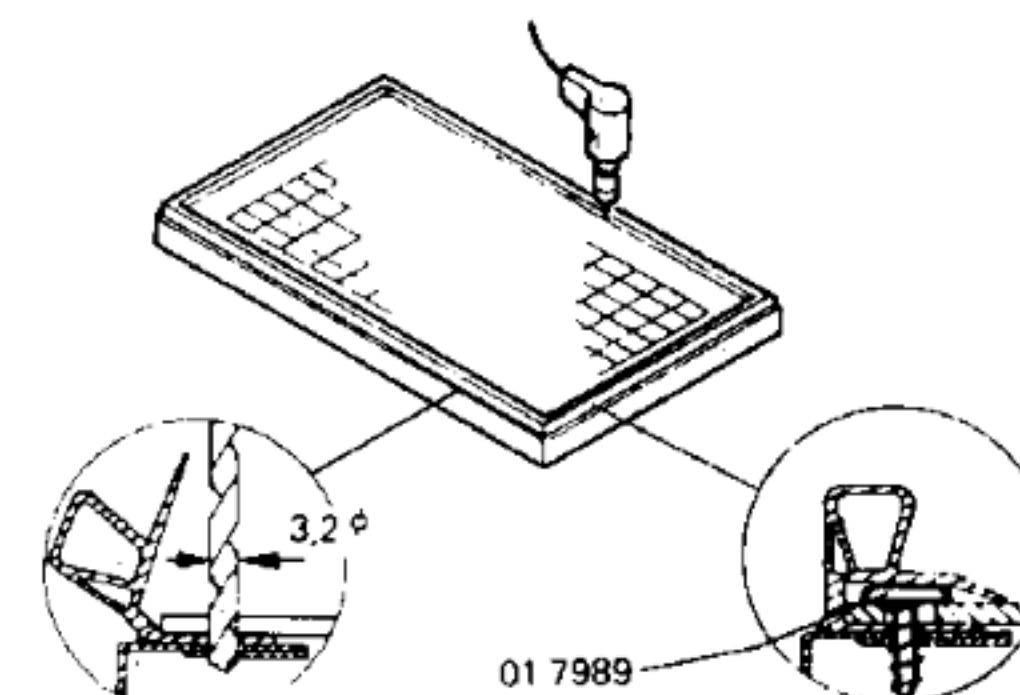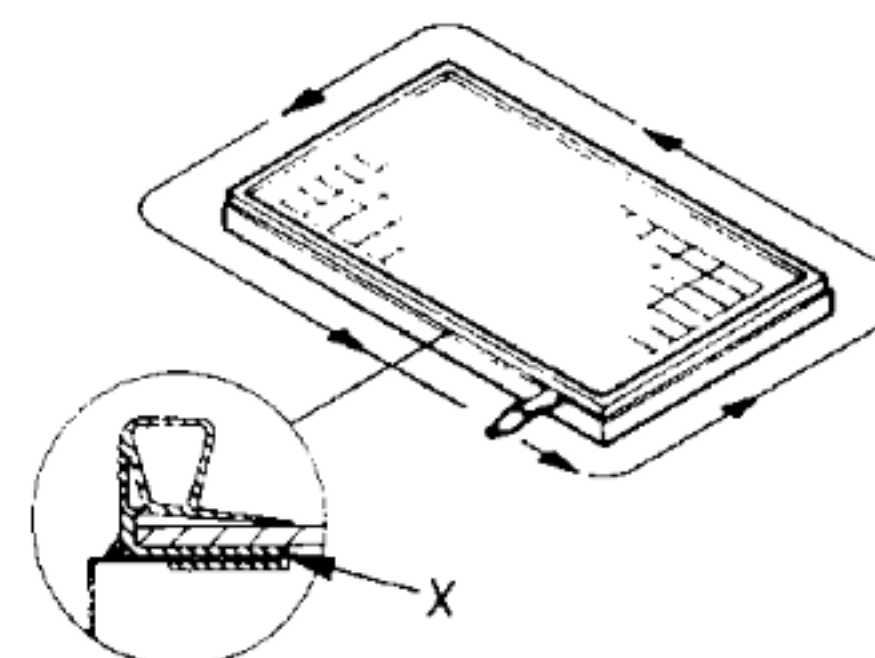

Pos.	Ersatz	V01-V05	
	Danfoss	Zanussi	
	TLES 9 K	HL 99 AH	
1	14 1308	14 1789	
2			
3	15 1055	15 3116	
4			
5	15 0760	15 3080	
6	15 1072	15 3079	
7			
8			
9	15 3069	15 3069	
10			
11			
12			