


- 1 Kreuzgriff
Perlon
- 25 5033/05 blau
- 25 5035/05 rot
- Melamin 10 mm □
- 25 5036⁵⁾/05 blau
- 25 5037⁵⁾/05 rot
- Melamin 6 mm □
- 25 5038⁵⁾/05 blau
- 25 5039⁵⁾/05 rot
- Kronengriff
- 25 5382/04 blau
- 25 5383/04 rot
- 2 O-Ring
D = 9 mm, d = 6 mm, l = 1,5 mm

5) Zu Melamin-Kreuzgriffen 6 mm □ und 10 mm □ sowie Porzellan-Kreuzgriffen 10 mm □ können keine Oberteile mehr geliefert werden. Bei Ersatz ist deshalb zum Oberteil (Pos. 4 a oder 4 b) der Perlon-Kreuzgriff (Pos. 1a oder 1b) mitzubestellen. Bei Defekt an Doppel-T-Stück ist kpl. Armatur auszuwechseln.

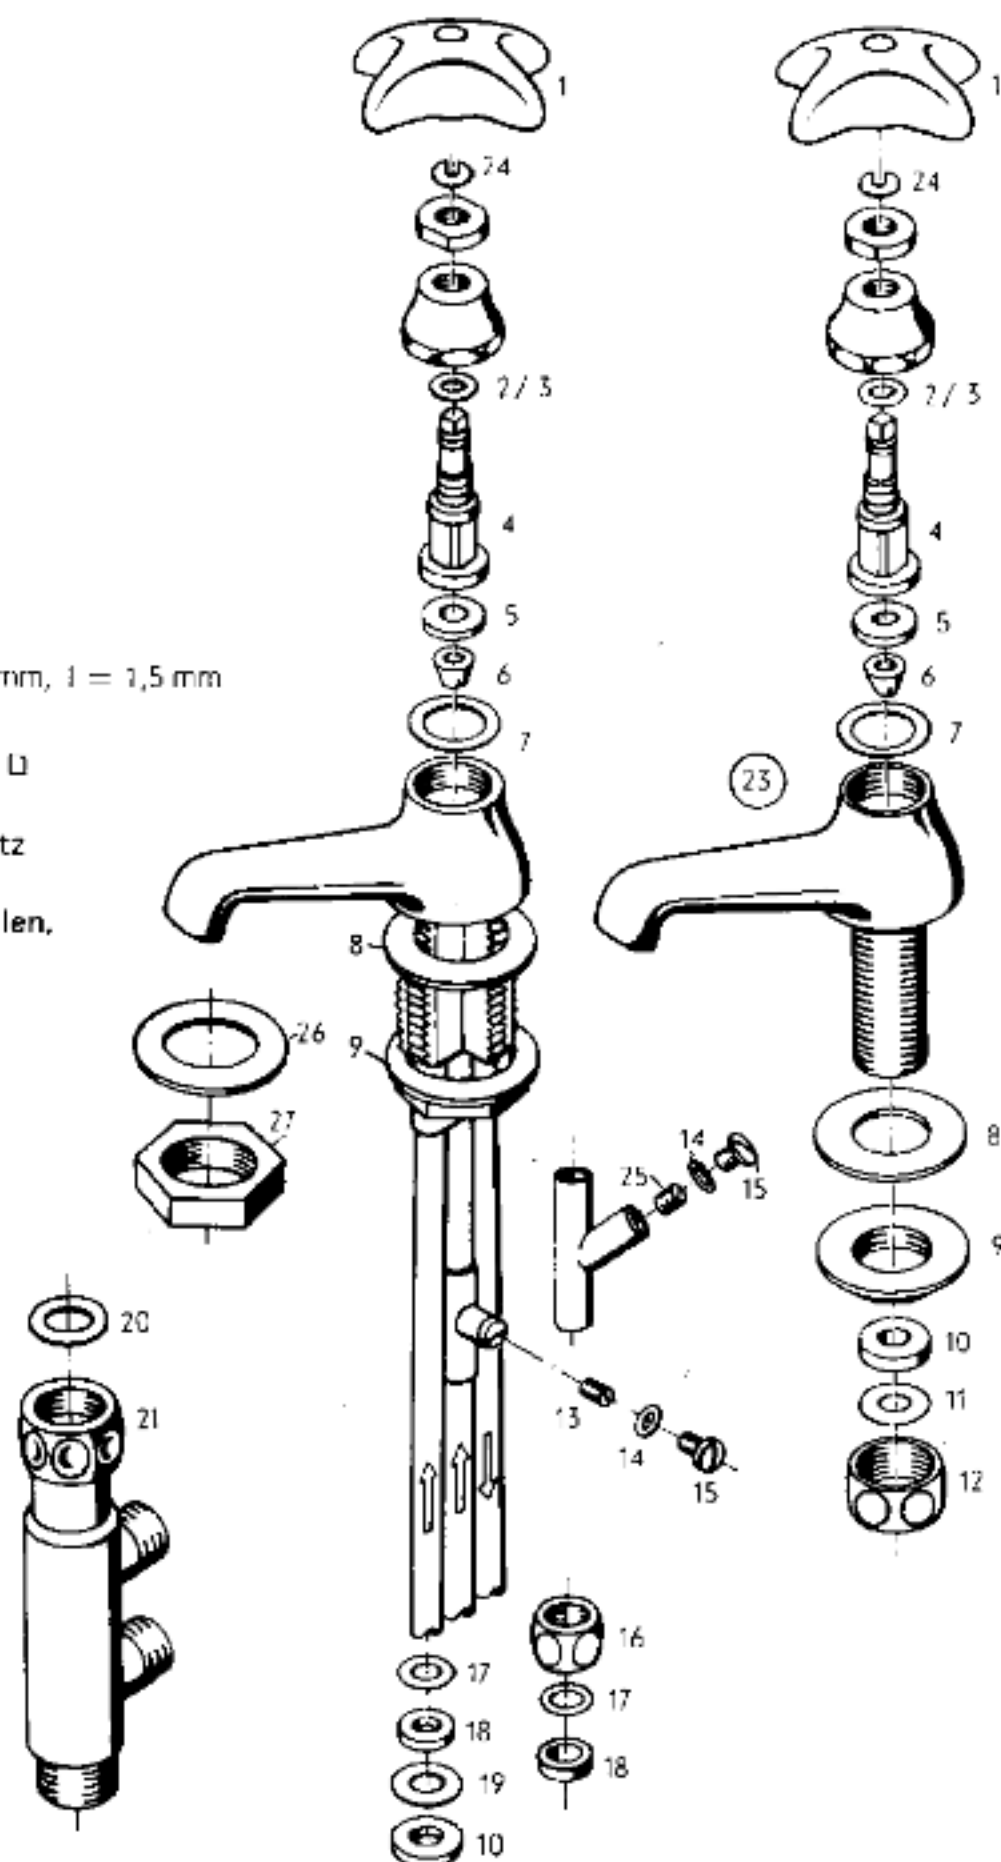

- 3 25 5191/02/10 O-Ring (Stopfbuchspackung)
D = 11 mm, d = 8 mm, l = 6 mm
- 4 Ventiloberteil, R 1/2",
einschl. Pos. 2, 5 bis 7 und 24
für Stw/AM 50 und Stk/AM 51
für Ausf. mit Kreuzgriff
Kronengriff abziehbar
- 25 5001/14
- 25 5386/14
- 5 25 5165/03/10 Gummidichtung, zu Pos. 4 a und c
D = 16 mm, d = 4 mm, l = 4 mm
- 25 5114/03/10 Kegeldichtung, zu Pos. 5 b
D = 13 mm, c = 7 mm, l = 2 mm
- 6 25 5305/04/10 Kegelmutter
- 7 25 5147/01/10 Scheibe, Fiber
D = 26 mm, d = 21 mm, l = 1,5 mm
- 8 25 5181/04/10 Gummidichtung
für Stw/AM 50 (mit Doppel-T-Stück)
und Stk/AM 51
- 25 5187/04/10 für Stw/AM 50
- 9 Mutter
Flanschmutter 1/2", für Stw/AM 50
(mit Doppel-T-Stück) und Stk/AM 51
- 25 5220/04/2 Flanschmutter 1", für Stw/AM 50
- 25 5232/06/2
- 10 25 5162/02/10 Quetschdichtung
D = 18,5 mm, d = 8 mm, l = 4 mm
- 11 25 5126/02/10 Scheibe, Messing
D = 18,5 mm, d = 8,2 mm, l = 0,5 mm
- 12 25 5222/04/2 Mutter (Überwurfmutter 1/2")
- 13 01 1686/05/20 Madenschraube (M 6 x 6)
- 14 01 1694/05/10 O-Ring
D = 9 mm, d = 6 mm, l = 1,5 mm
- 15 01 1688/05/10 Linsenschraube (M 6 x 4)
- 16 25 5242/03/2 Mutter
(Überwurfmutter 3/8", Bohrung 8,25 mm)
- 17 25 5122/02/10 Scheibe, Messing
D = 14,8 mm, d = 8,2 mm, l = 0,5 mm
- 18 25 5154/01/10 Quetschdichtung
D = 15 mm, d = 8 mm, l = 3 mm
- 19 25 5126/02/10 Scheibe, Messing
D = 18,5 mm, d = 8,2 mm, l = 0,5 mm
- 20 25 5121/01/10 Scheibe, Fiber
D = 18,5 mm, d = 12 mm, l = 2 mm
- 21 25 5216/06/2 Mutter
(Überwurfmutter 1/2", Bohrung 16,25 mm)
- 22 25 5301/32 Standhahn, warm
- 23 25 5316/26 Standhahn, kalt
- 24 25 5308/03/10 Sprengring
- 25 5311/02/10 Klemmbügel
- 25 25 5233/03/10 Schraube l = 1,5 mm
- 26 25 5319/03/2 Scheibe, Messing D = 45 mm, d = 34 mm,
- 27 25 5320/03 Mutter