


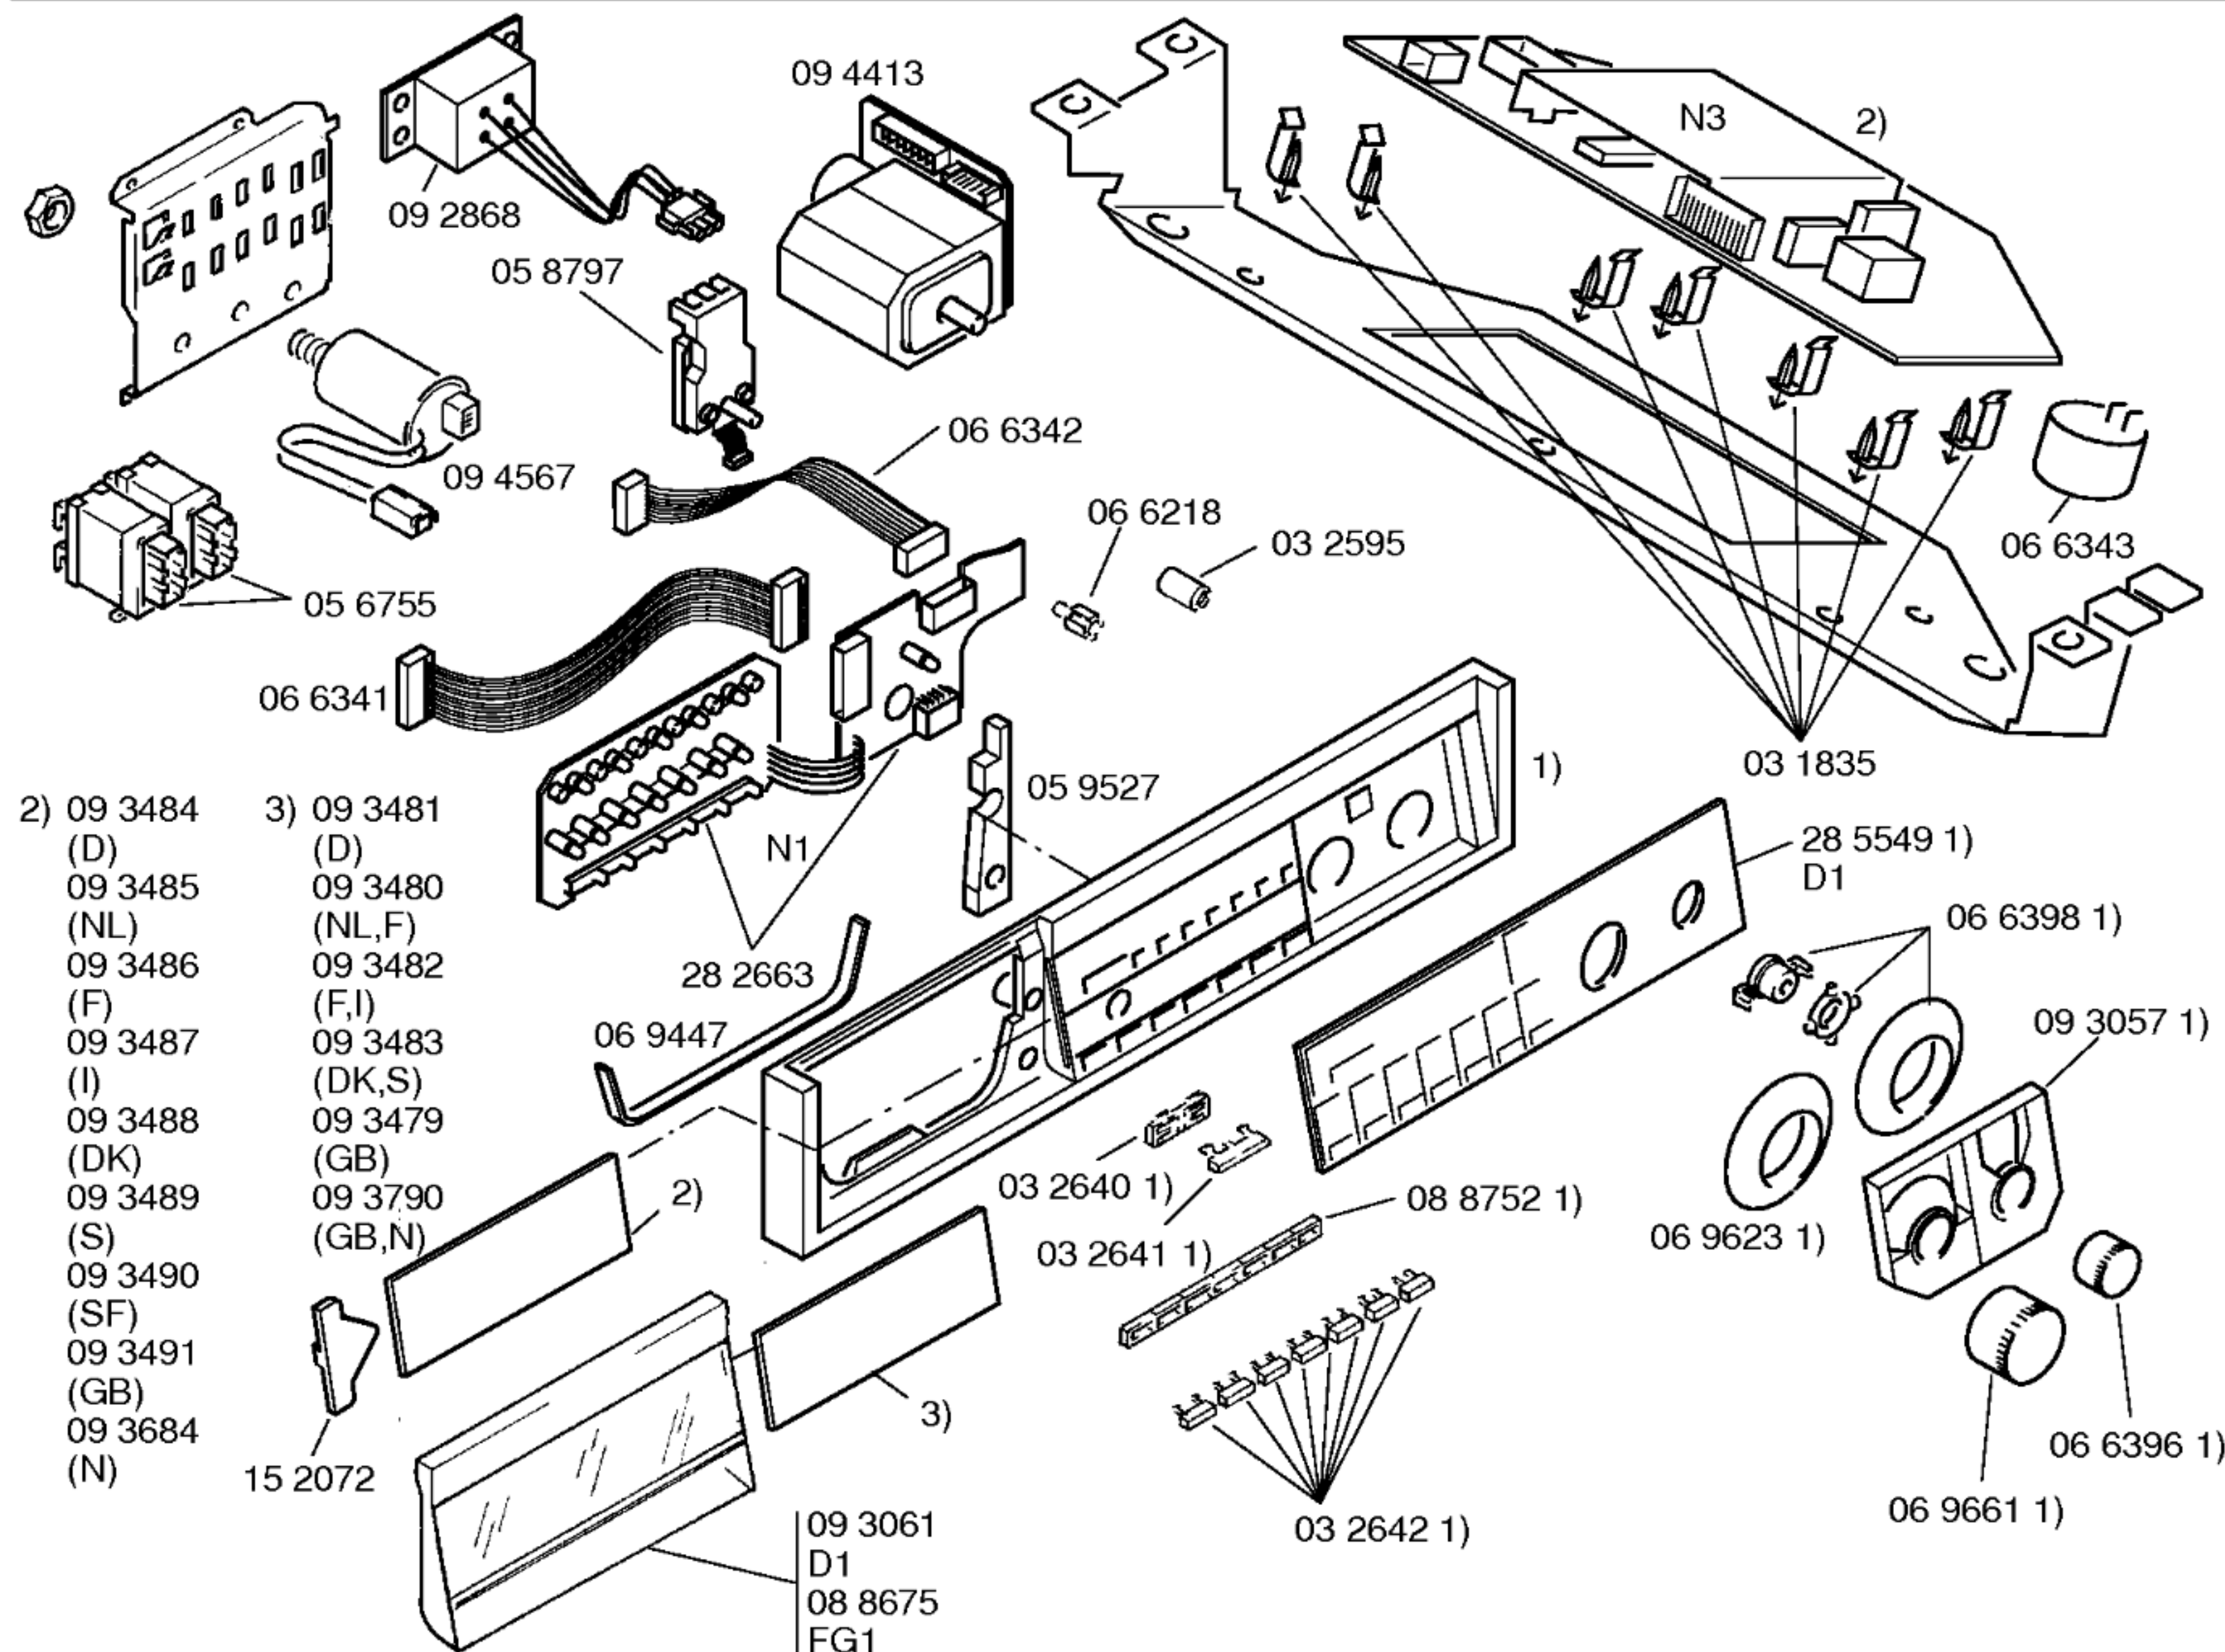


Gebrauchsanweisung
51 6736
(D,NL,F)

Aufstellanweisung
51 6545
(D,NL,F,E,GB,I,P)

Programmtabelle
51 6737
(D)
51 6738 (NL)
51 6739 (F)

1) Blende kompl.
28 5589 (D)
28 5590 FG1
2) 28 5534
15 5271 IGBT
15 5273 Triac-Kleinleistung

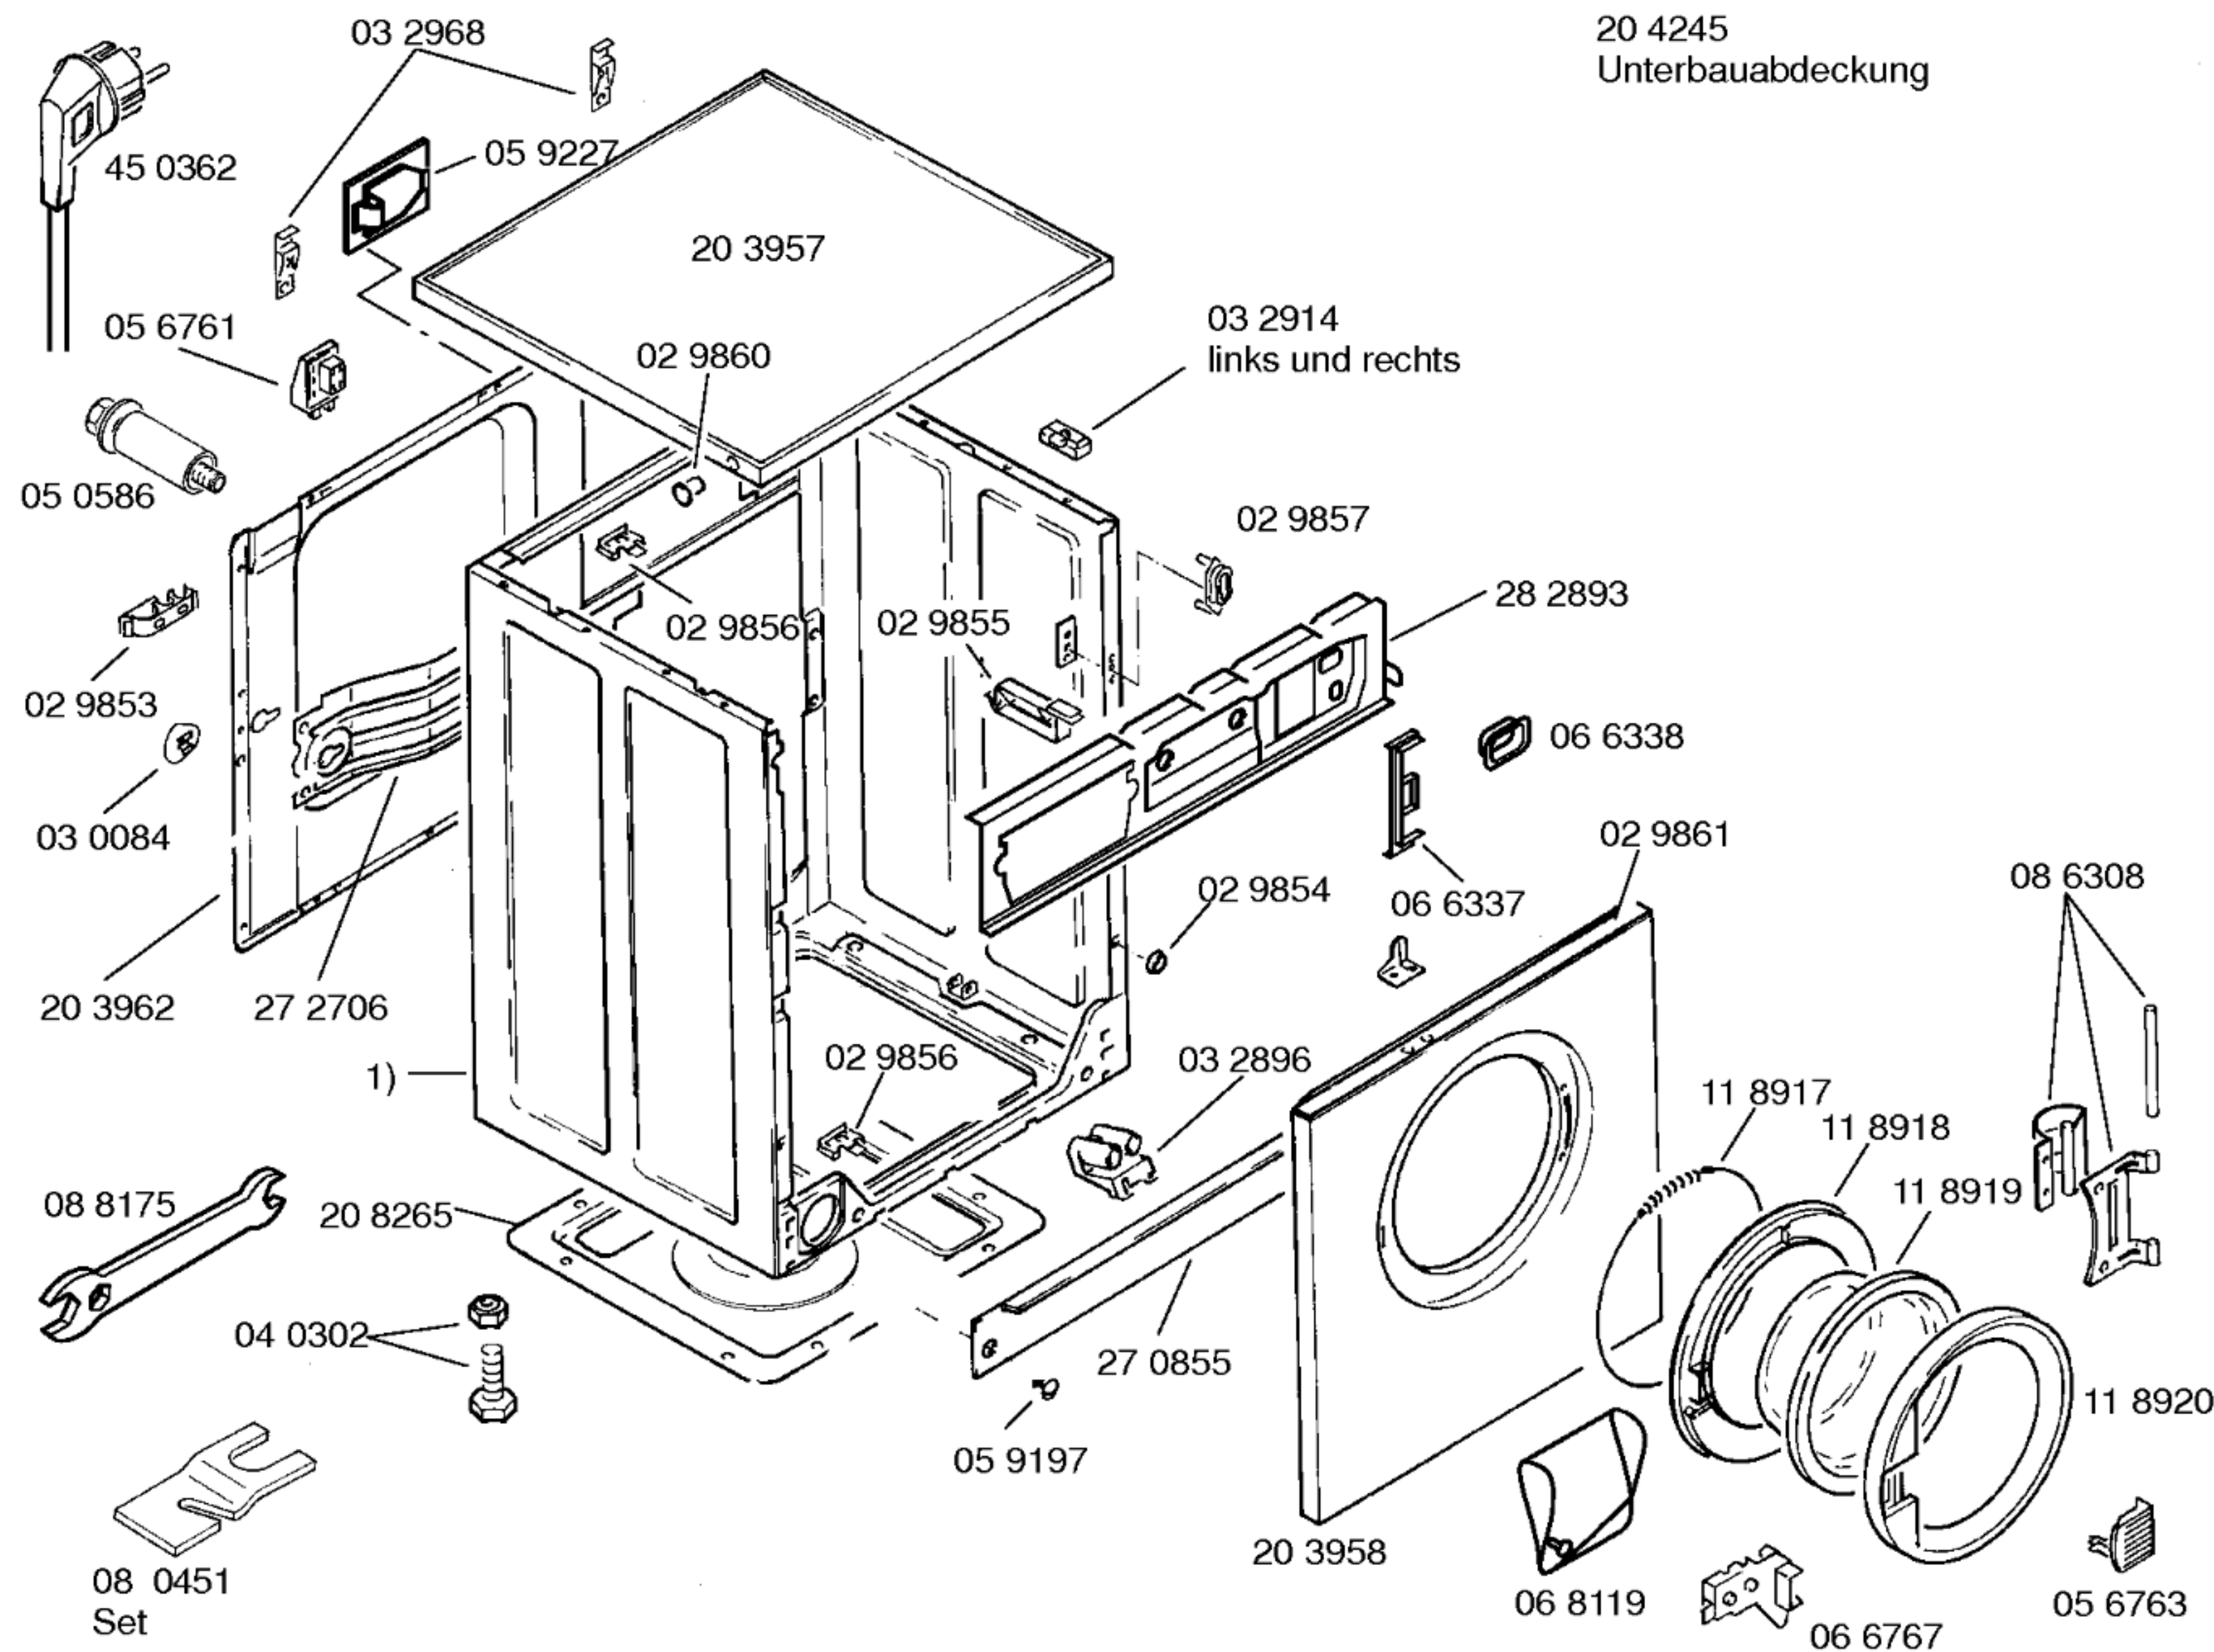

20 4245
Unterbauabdeckung

Zubehör:

Verbindungssätze für
Waschtrockensäulen:

WZ 20030
WZ 20050
WZ 20060
WZ 20070
WZ 20080
WZ 20150

Verlängerung für
Arbeitsplatten:


WZ 10040
weiß


Unterbaubehör:
WZ 10090

Bodenbefestigung:
WX 9756

Höhenanpassung 91 cm:
WZ 10100

1) 23 0882
Dämmattenbausatz
20 4859
mitbestellen

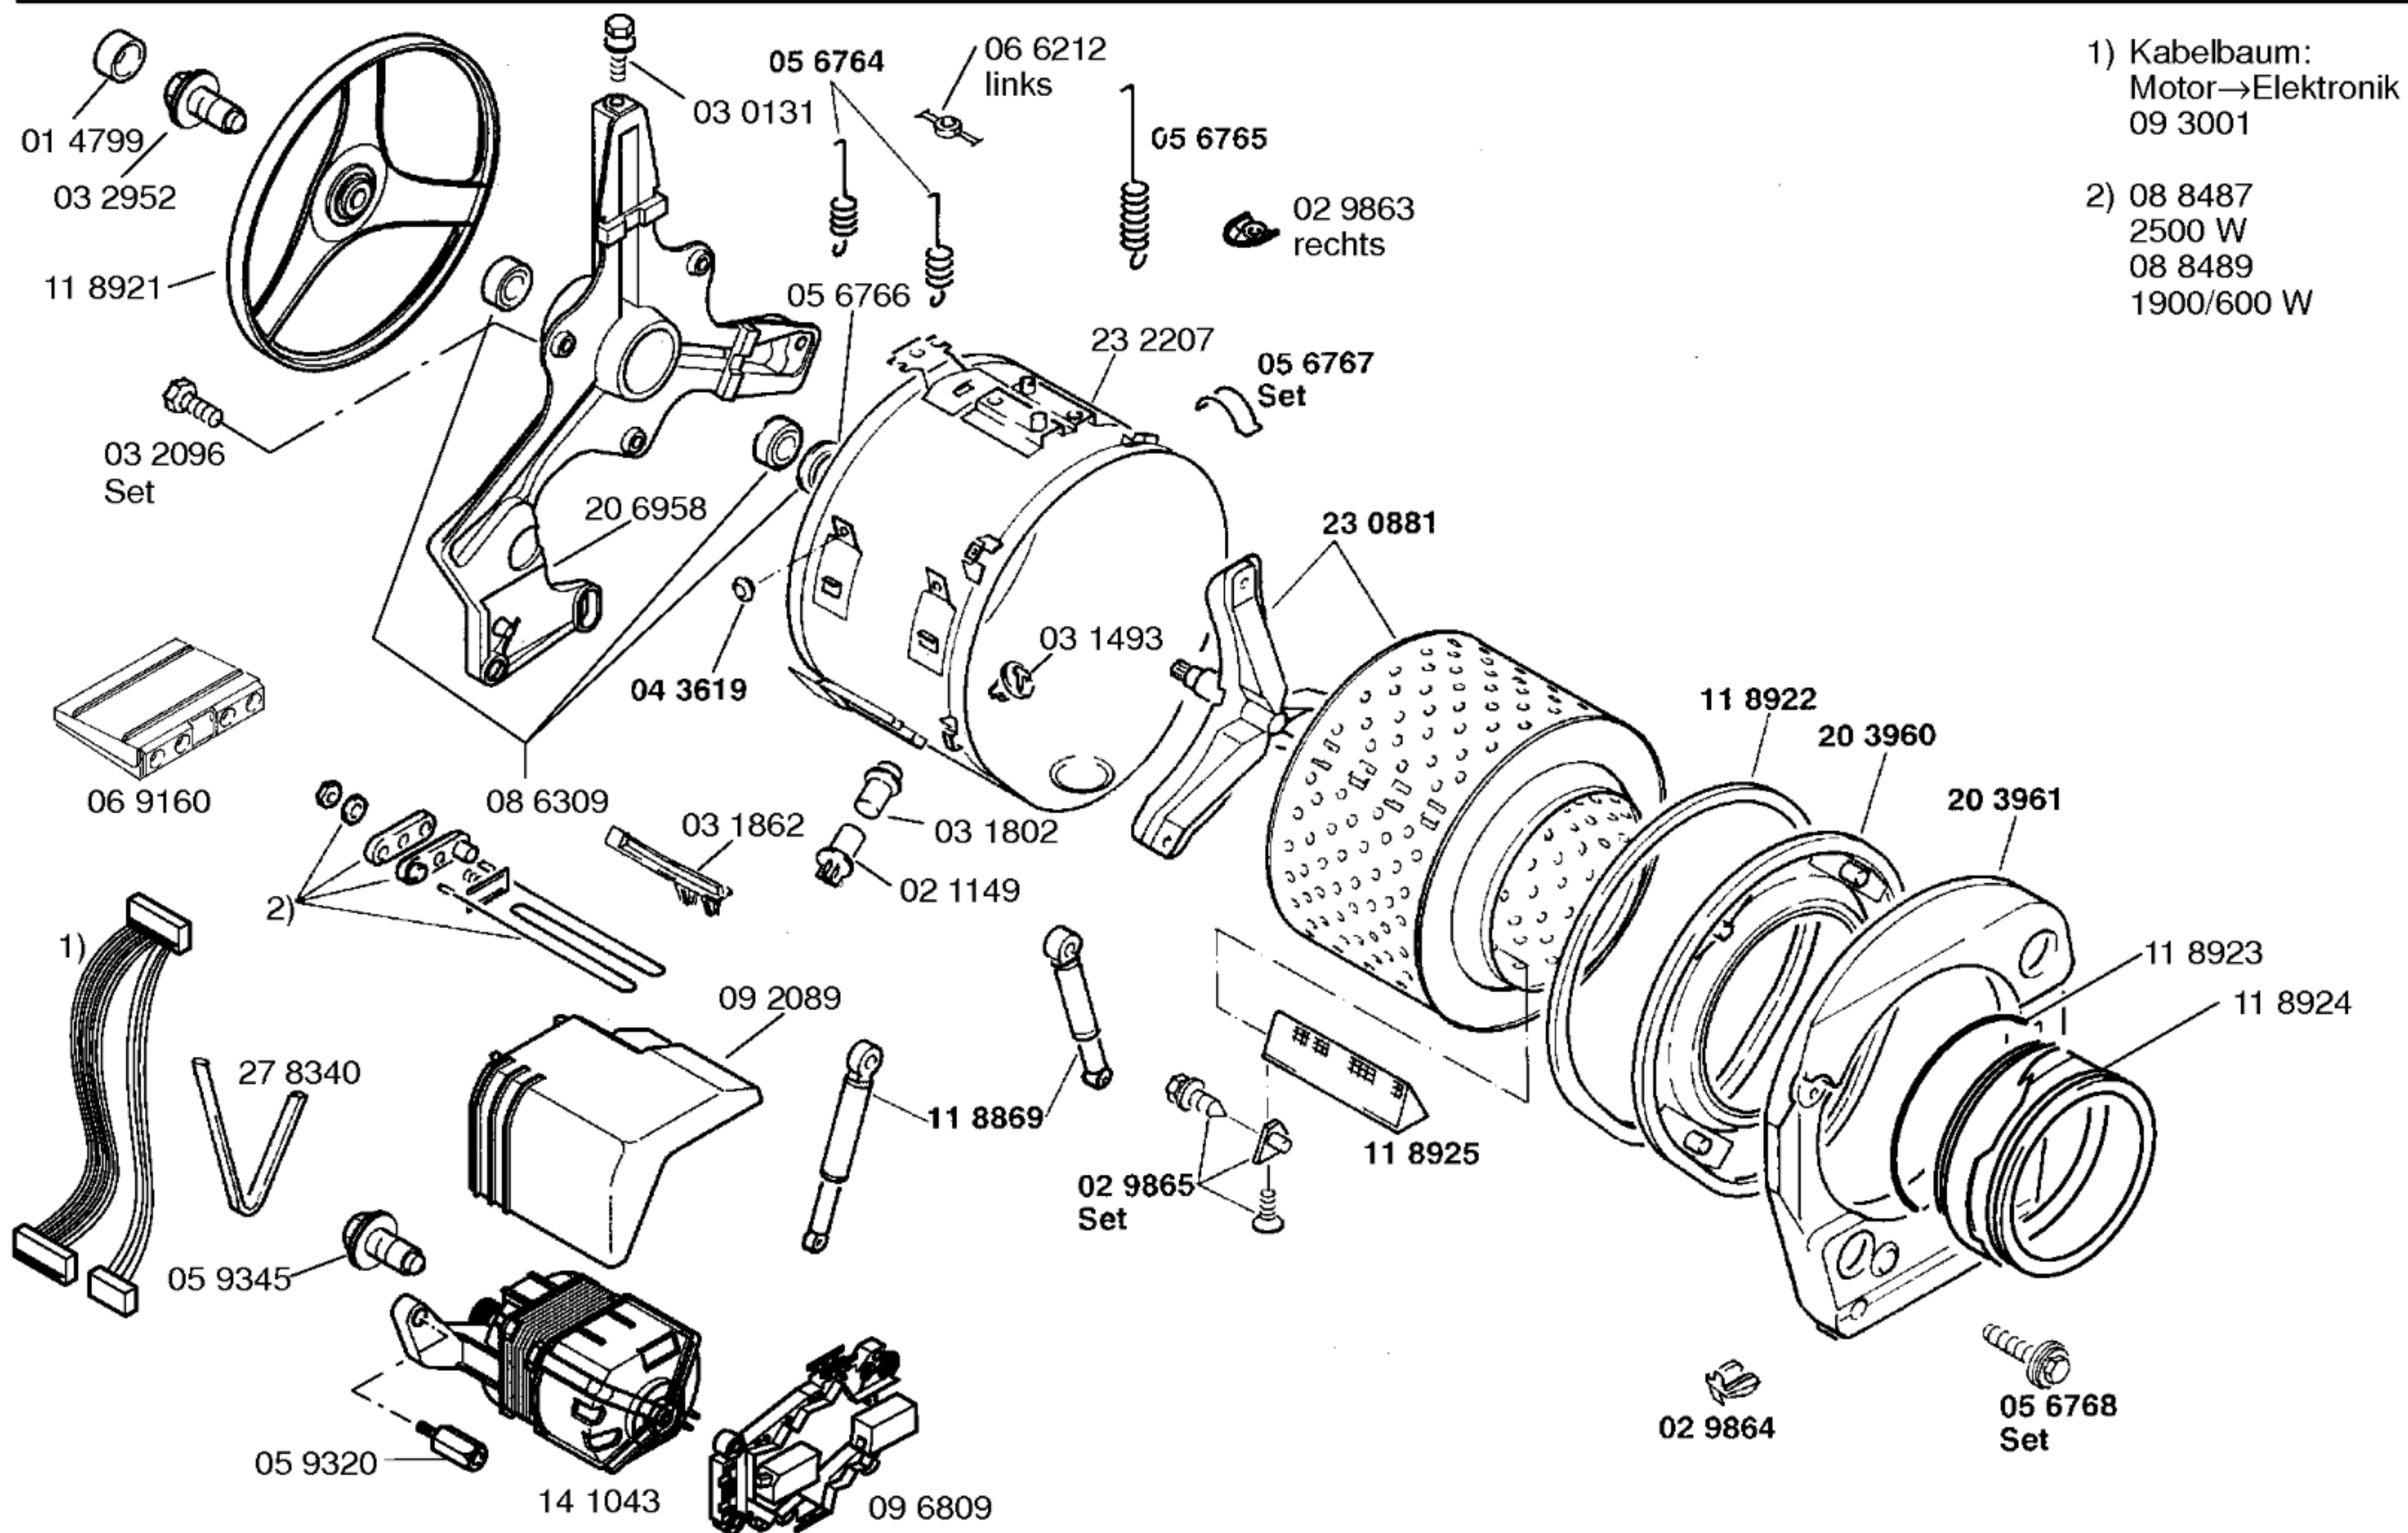

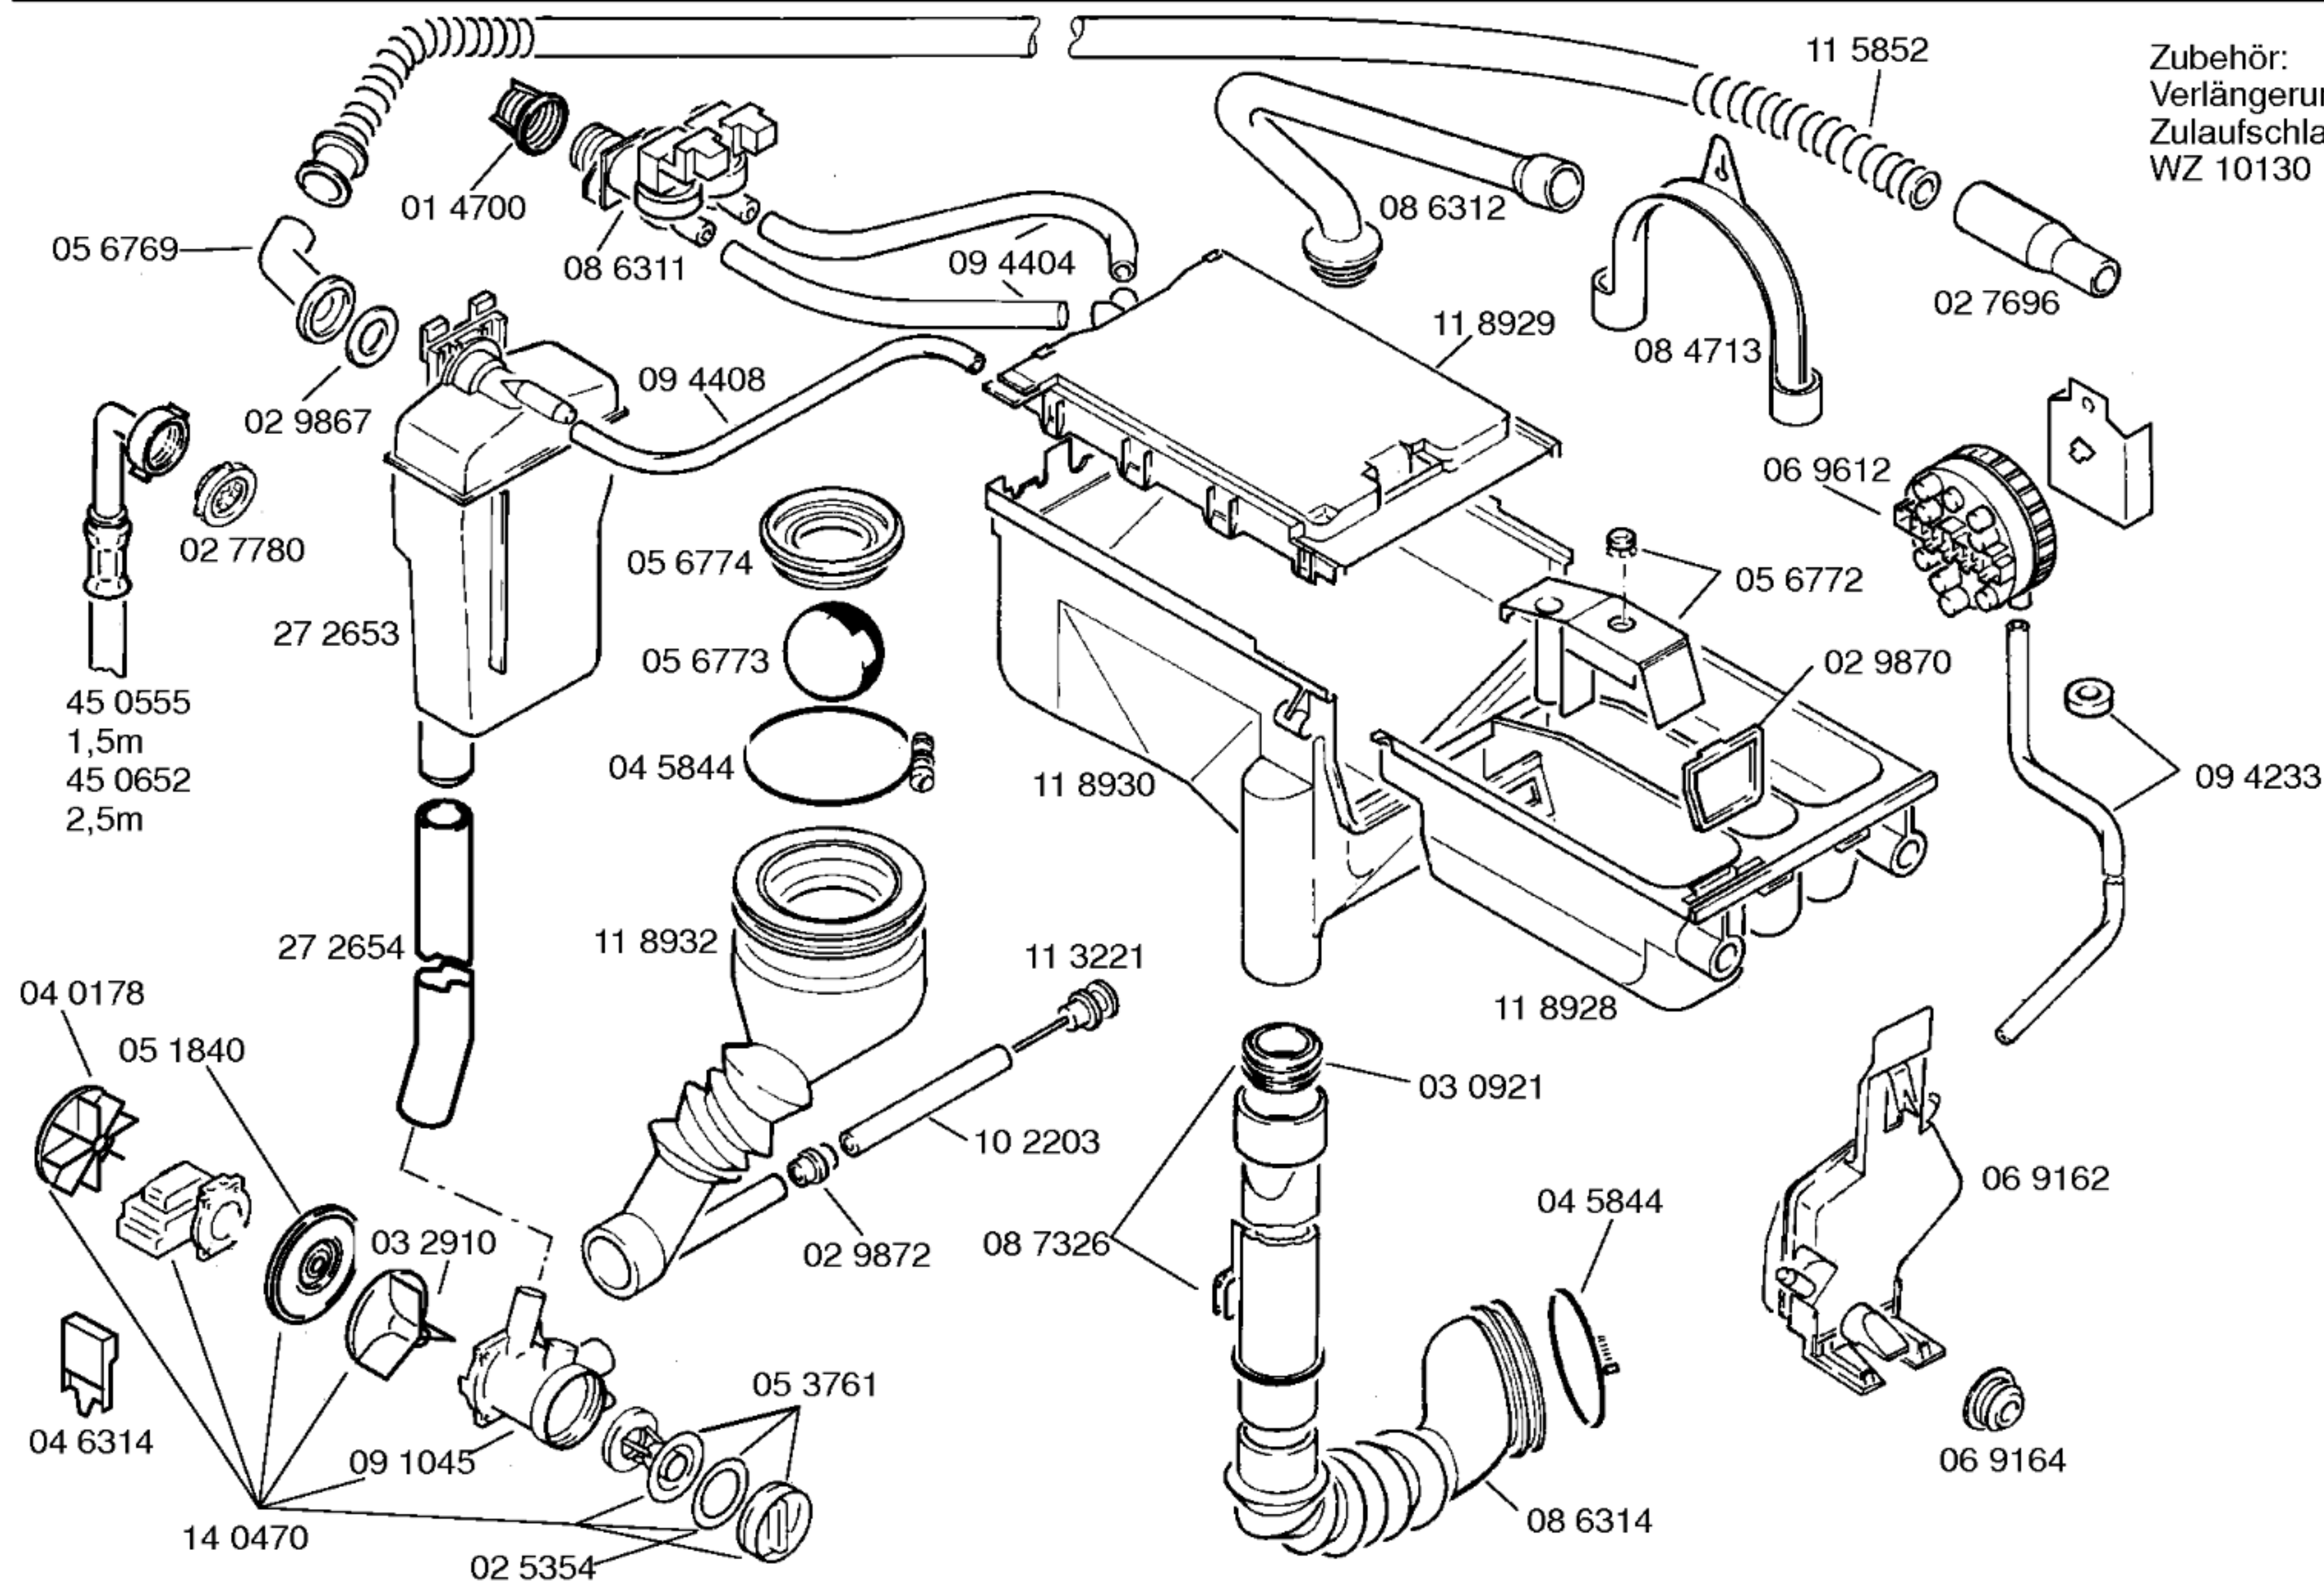

Zubehör:
Verlängerung
Zulaufschlauch 2,5 m
WZ 10130