Ausführung:
VK 3, VK 3s/AK 03 ohne Druckminderventil
VK 4, VK 4s/AK 04 mit Druckminderventil
VK 5, AK 05 ohne Druckminderventil, jedoch mit Drucksicherheitsventil 7 bar (atü)

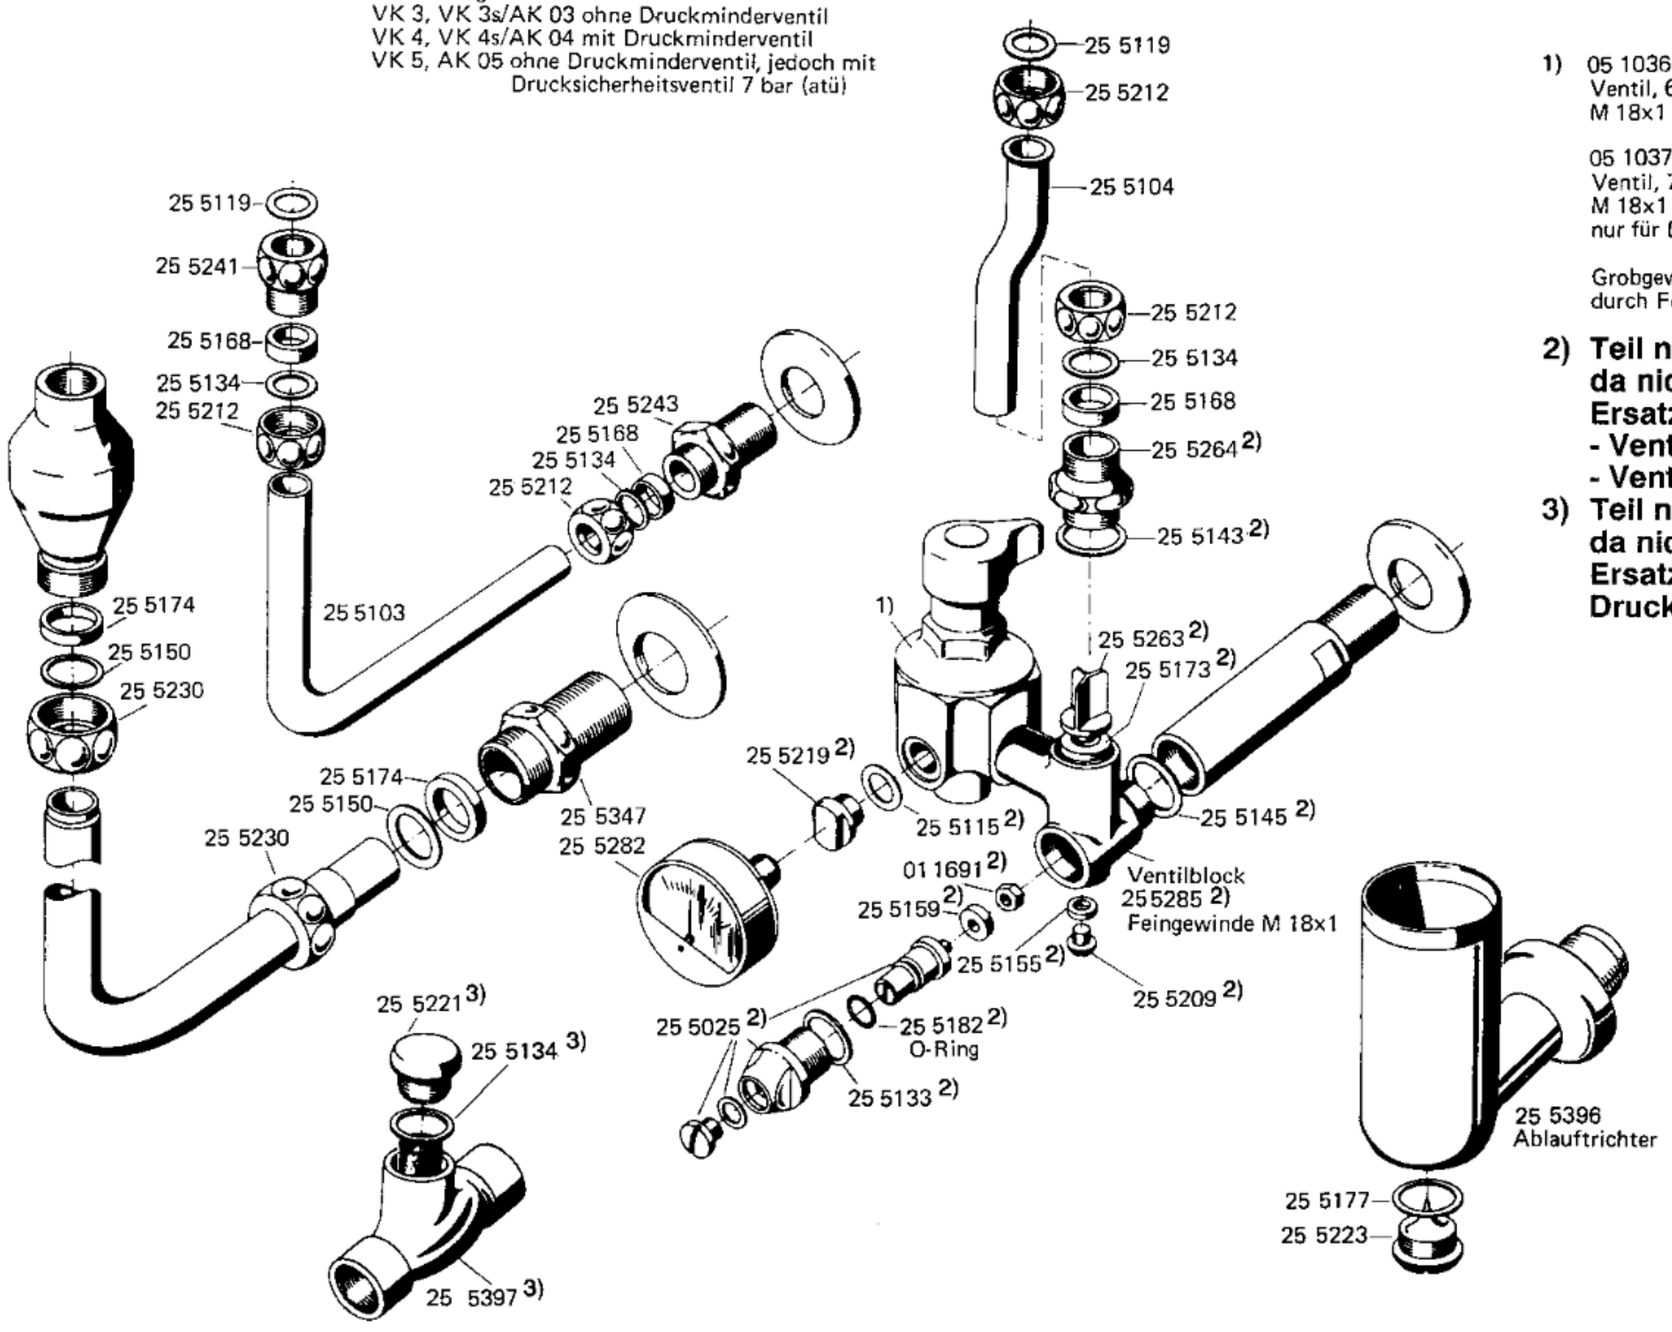

1) 05 1036 2)
Ventil, 6 bar (atü)
M 18x1 Feingewinde

05 1037 2)
Ventil, 7 bar (atü)
M 18x1 Feingewinde
nur für Durchlauferhitzer DS

Grobgewinde nicht mehr lieferbar,
durch Feingewinde ersetzen.

**2) Teil nicht mehr lieferbar,
da nicht den DVGW-Vorschriften entsprechend.
Ersatz in Verbindung mit Syphon 08 0830:
- Ventilblock kompl. 6bar 05 1036
- Ventilblock kompl. 7bar 05 1037**

**3) Teil nicht mehr lieferbar,
da nicht den DVGW-Vorschriften entsprechend.
Ersatz:
Druckminderer AX 1841 kompl. 05 8351**