


**BOSCH**

GTL8004/01-V01
 GTL8004/91-V02
 GTL8004/92-V03
 GTL8004/93-V04

GTL8004/94-V05
 GTL8004/95-V06

KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
 Gefriertruhen

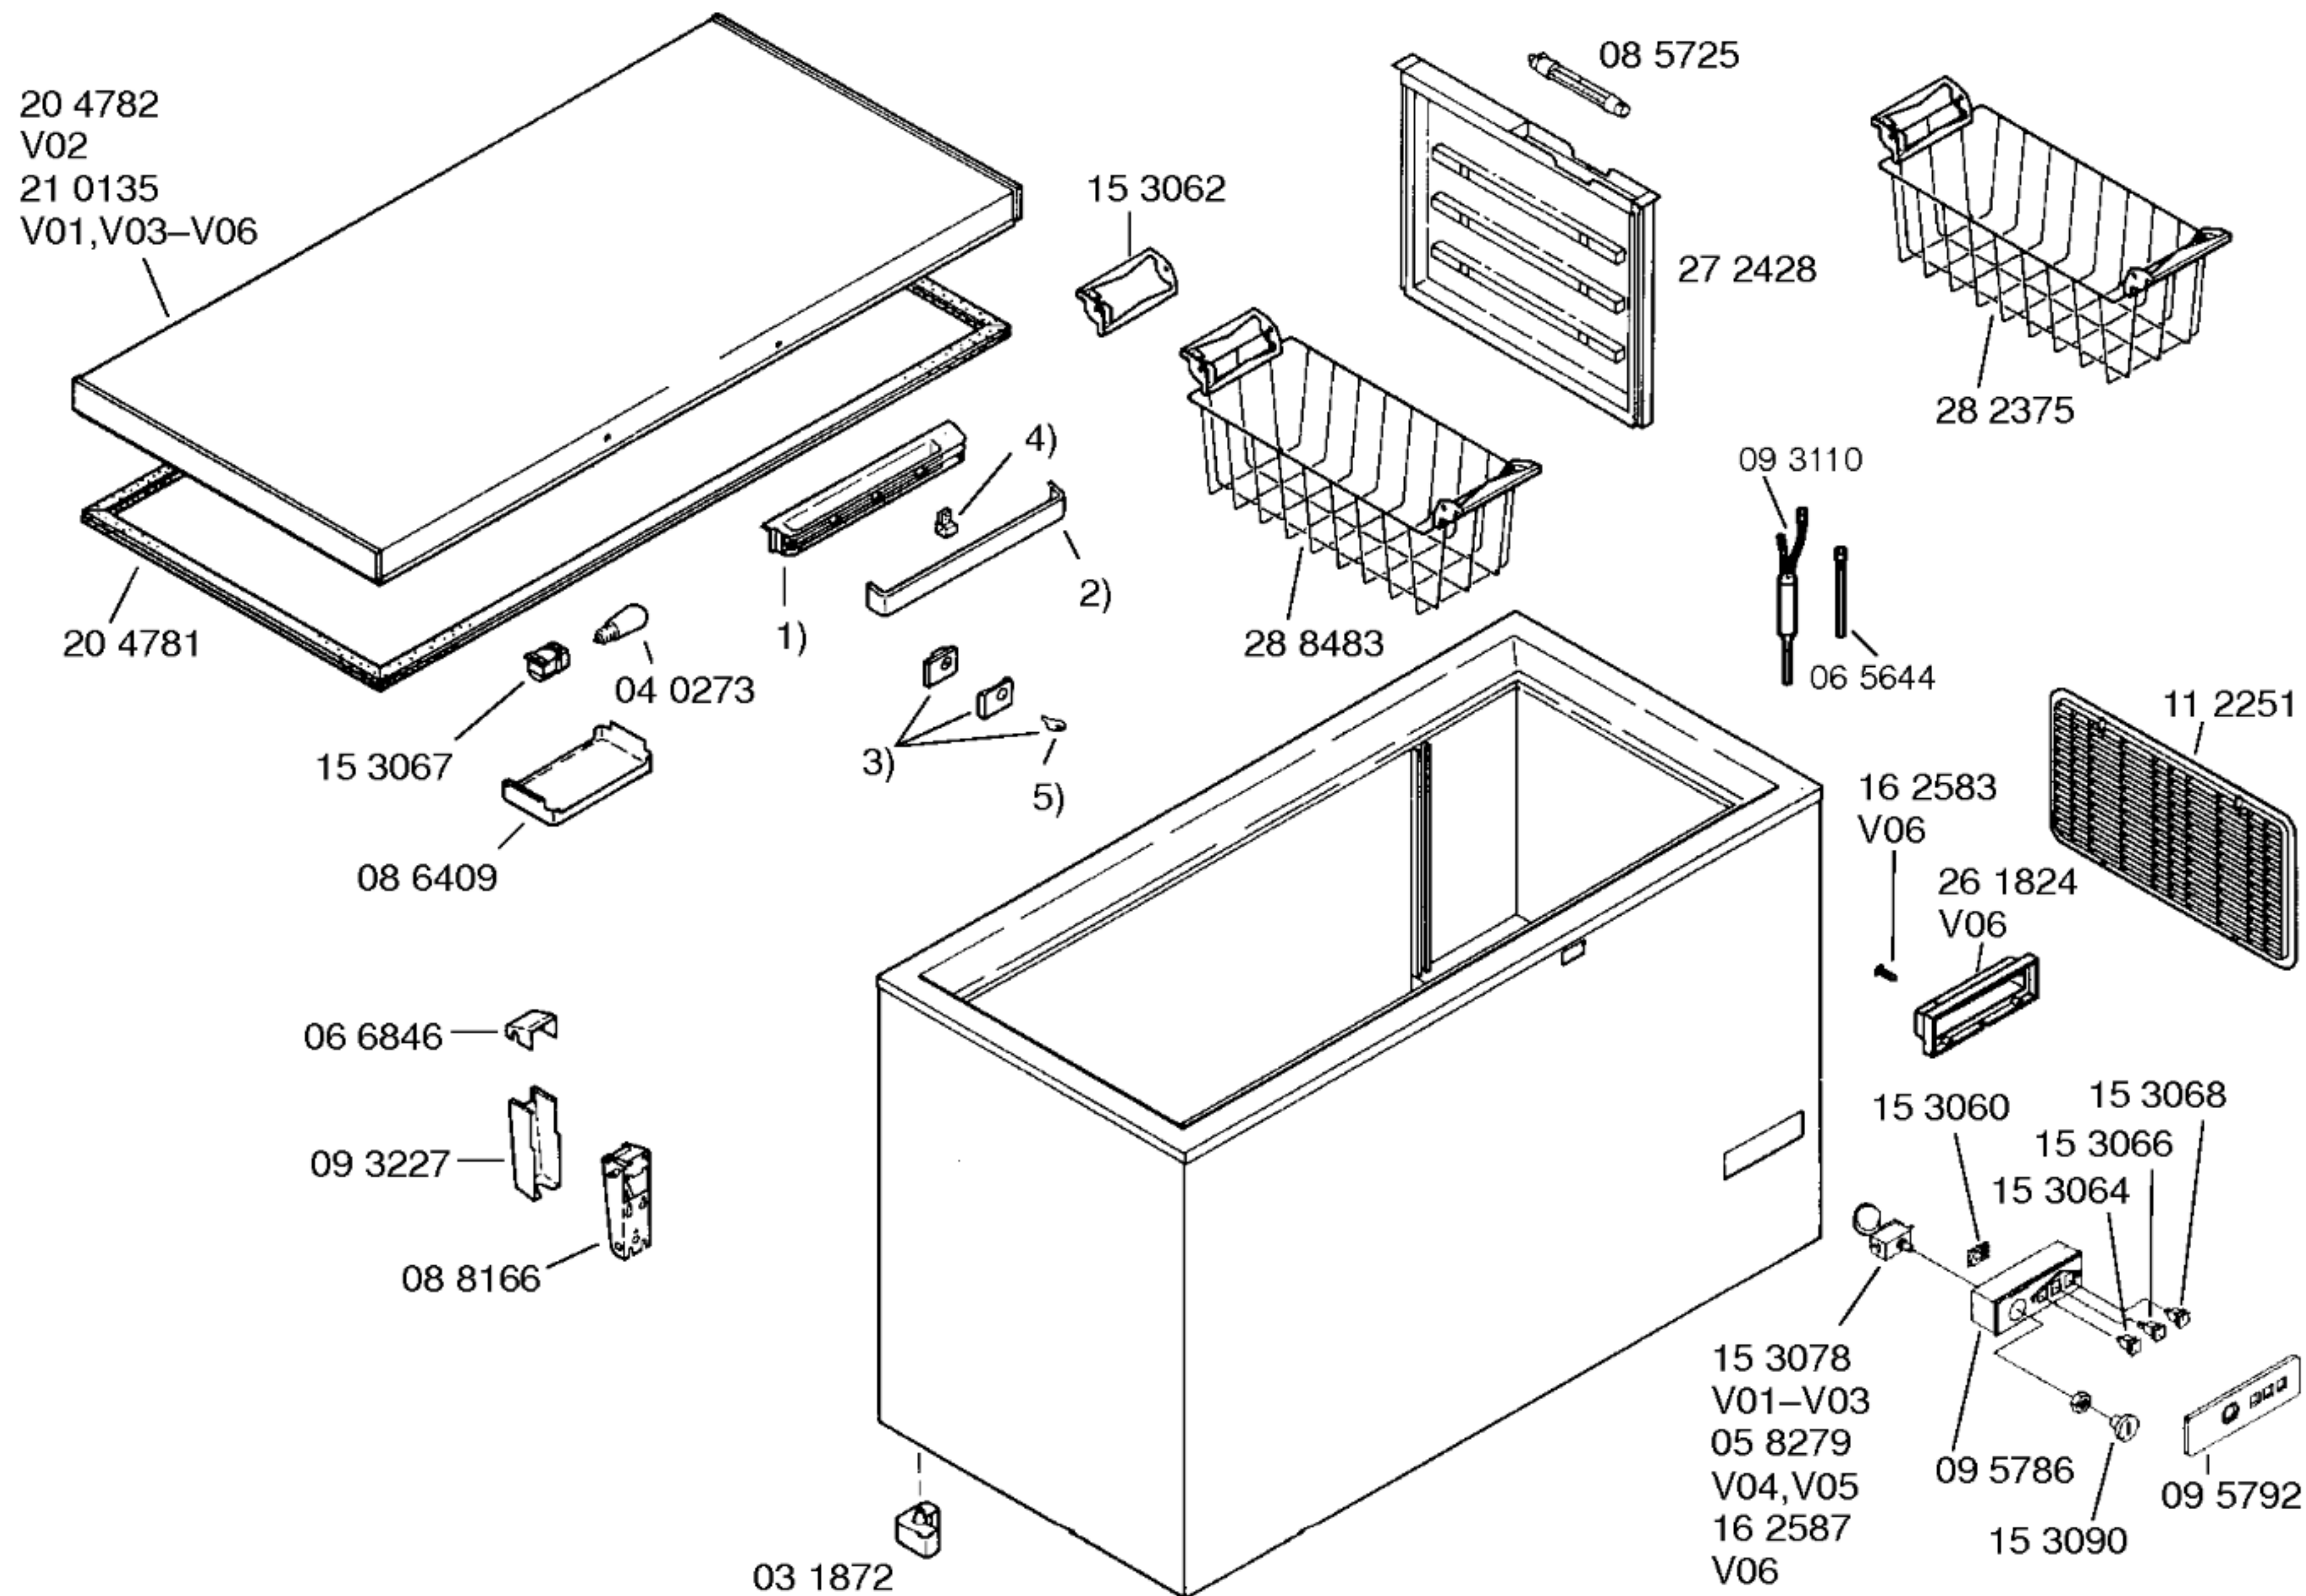

Mat. - Nr. - Konstante
 3740

Gebrauchsanweisung
 51 4582
 (D,GB,F,I,NL,SF,DK)

Zubehör:

Einsatzkorb
 GTZ2008
 GTZ2011

- 1) 11 5156
 V02
 28 9420
 V01, V03-V06
- 2) 28 8484
 V02
 28 9419
 V01, V03-V06
- 3) 05 8274
 V02
 15 3971
 V01, V03-V06
- 4) 03 1871
 V02
 15 3970
 V01, V03-V06
- 5) 05 9883
 V02
 15 3972
 V01, V03-V06


**BOSCH**

GTL8004/01-V01
 GTL8004/91-V02
 GTL8004/92-V03
 GTL8004/93-V04

GTL8004/94-V05
 GTL8004/95-V06

KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
 Gefriertruhen

Mat. – Nr. – Konstante
 3740

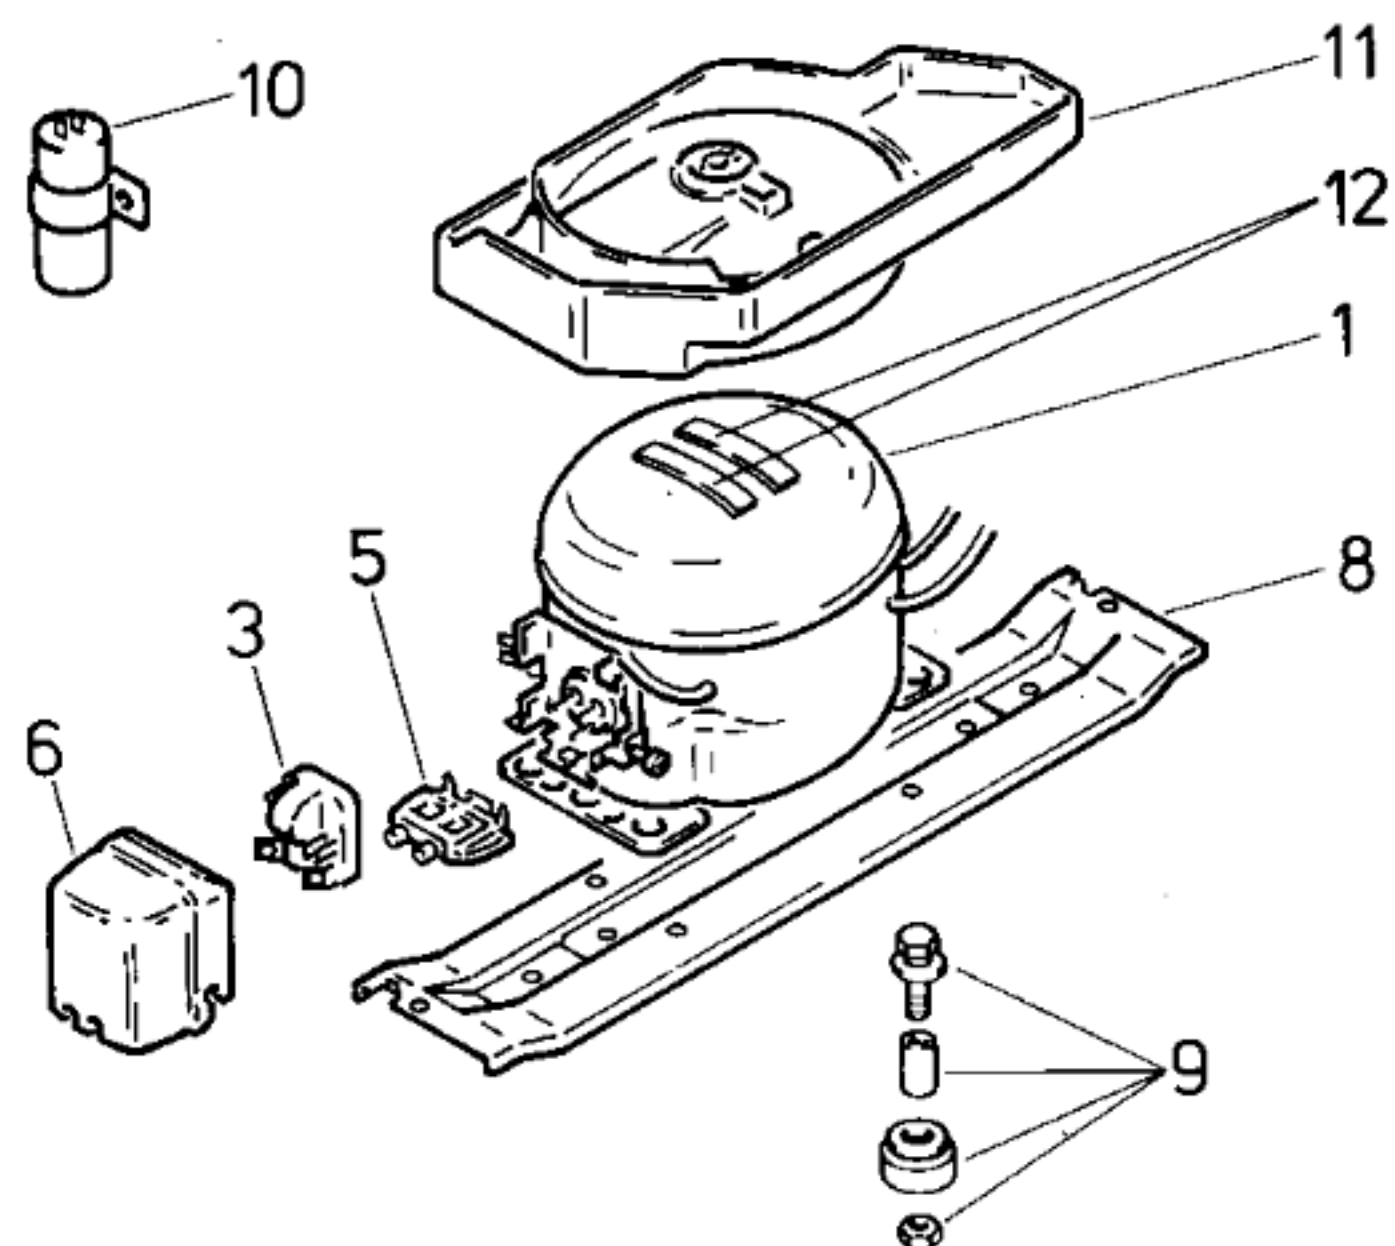

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES									
Verdichter/Compressor/Compresseur				Danfoss		Zanussi			
Typ/Type				TLES 7 K		HL 80 AH			
Förderleistung/Delivery/Débit				l/h		1168		1460	
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage				A		4,5			
Widerstand/Resistance/Résistance				Ha/main/prin.		Ω		16,5	
				Hi/aux		Ω		16,9	
Temp.-Regler/Thermostat				Ranco		Ranco		Ranco	
Typ/Type				K54.P1251		K54.P1273		K54.P1187	
Reglerstellung/Position				kalt warm		kalt warm		kalt warm	
Schaltwerte/Switching values/				„ein“		°C		-27 -16	
Valeurs de commutation				„aus“				-27 -16	
(„abtauen“ od.)				„alarm“				-33 -22	
								-24 -13	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge				R600a		g		*	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée				W		79			

* siehe Typenschild

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

Pos.	Ersatz	V01-V06	
	Danfoss	Zanussi	
	TLES 7 K	HL 80 AH	
1	14 1239	14 1788	
2			
3	15 1055	15 3115	
4			
5	15 0760	15 3080	
6	15 1072	15 3079	
7			
8			
9		15 3069	
10			
11			
12			

