


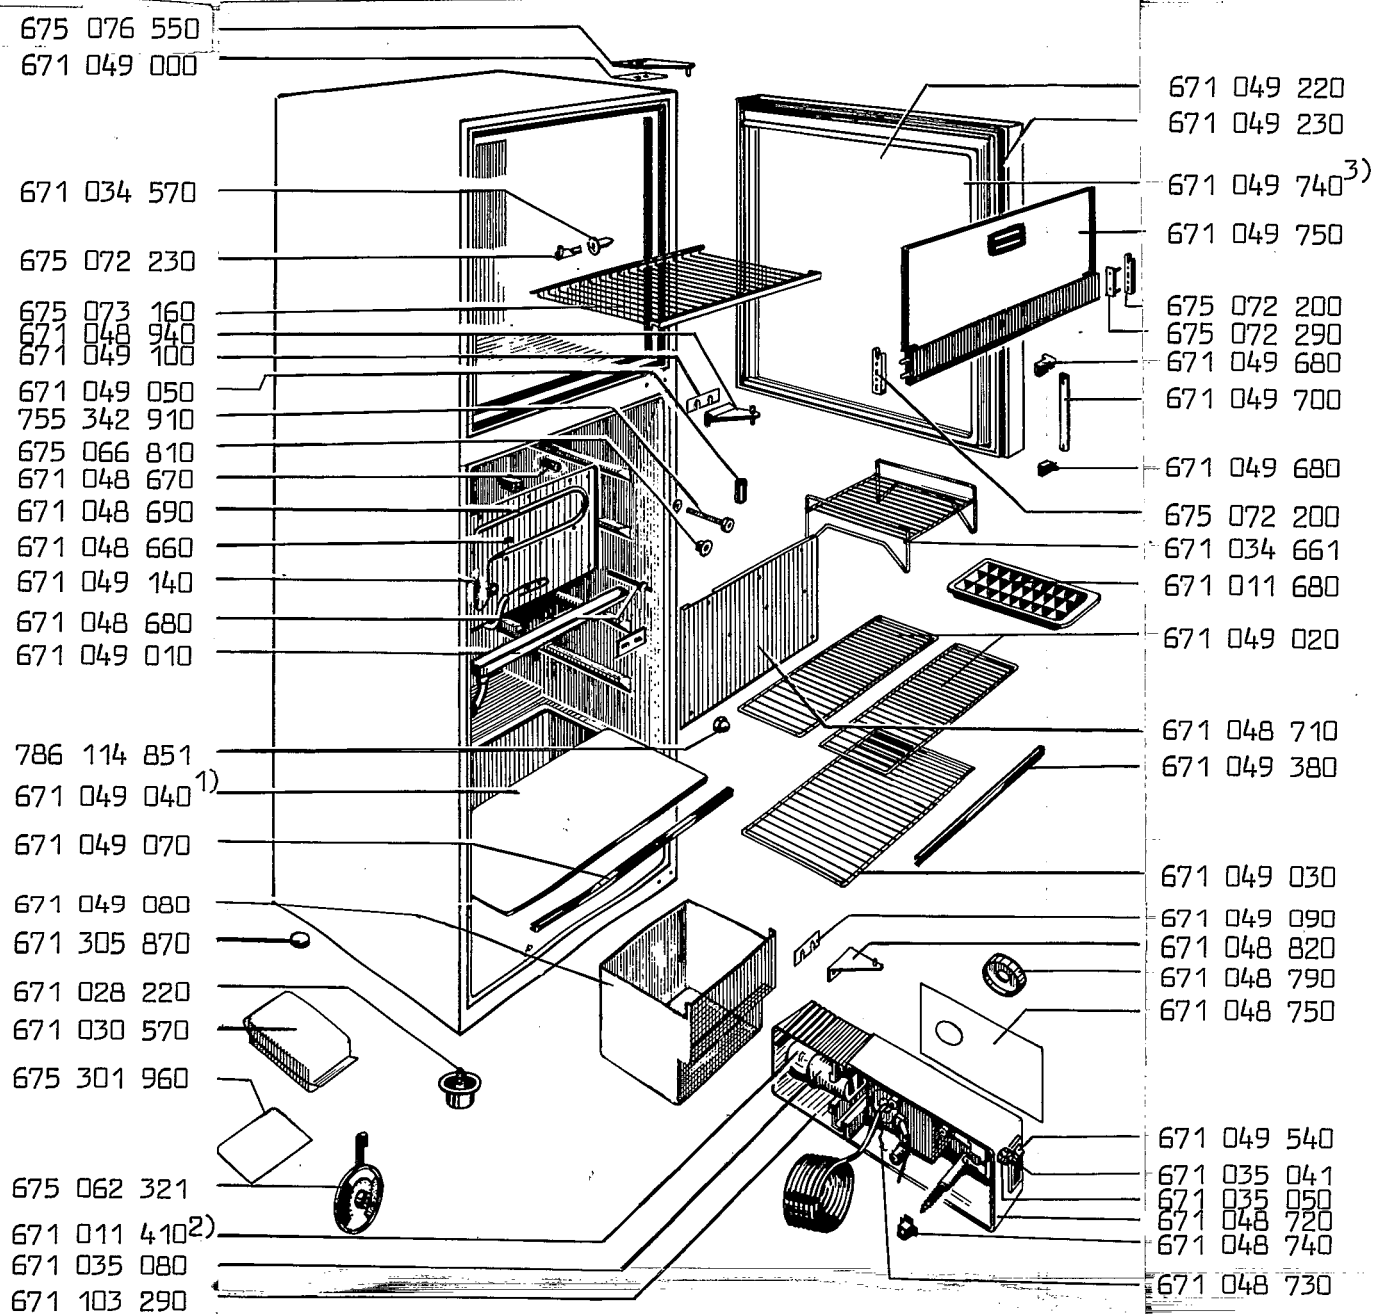

- 1) Glasplatte, Abmessungen
535x265x5 mm
2) 15 W, 235 V, Sockel E 14
3) Tür vollständig

Teile nicht im Bild

- 675 070 650 Lagerbuchse
671 049 050 Armaflex-Schlauch 8/18/35 f.
Rohrdruckf. d. Nachverdampfers
671 112 700 Schutzfolie
298 001 158 Flachsteckhülse, Breite
4,8 f. 0,3-0,8 mm²
298 001 159 Flachsteckhülse, Breite
4,8 f. 1,2-2,5 mm²
671 038 460 Isolierschlauch f. Fühlrohr in
Rollen à 100 m
671 106 090 Klemmblech f. Fühlrohr
671 048 700 Erdungsschelle f. Heizung