


Gebrauchsanweisung
52 9177
(de)
Montageanweisung
52 0887
(de)


Schablone
52 0612

- 1) 02 5054
- 2) 02 3955

Düsensätze zur
Kombination mit
Stahlmulde:
Erdgas E 20 mbar
16 7268
Flüssiggas 30 mbar
16 7992
Flüssiggas 50 mbar
16 7269
Erdgas LL 20 mbar
15 5181


Düsensätze zur Komb.
mit Glaskeramik-
Mulde:
Erdgas E 20 mbar
16 9175
Flüssiggas 50 mbar
26 4505
Flüssiggas 30 mbar
16 8626
Erdgas LL 20 mbar
16 9538
Glasbräter oval
HMZ221GB



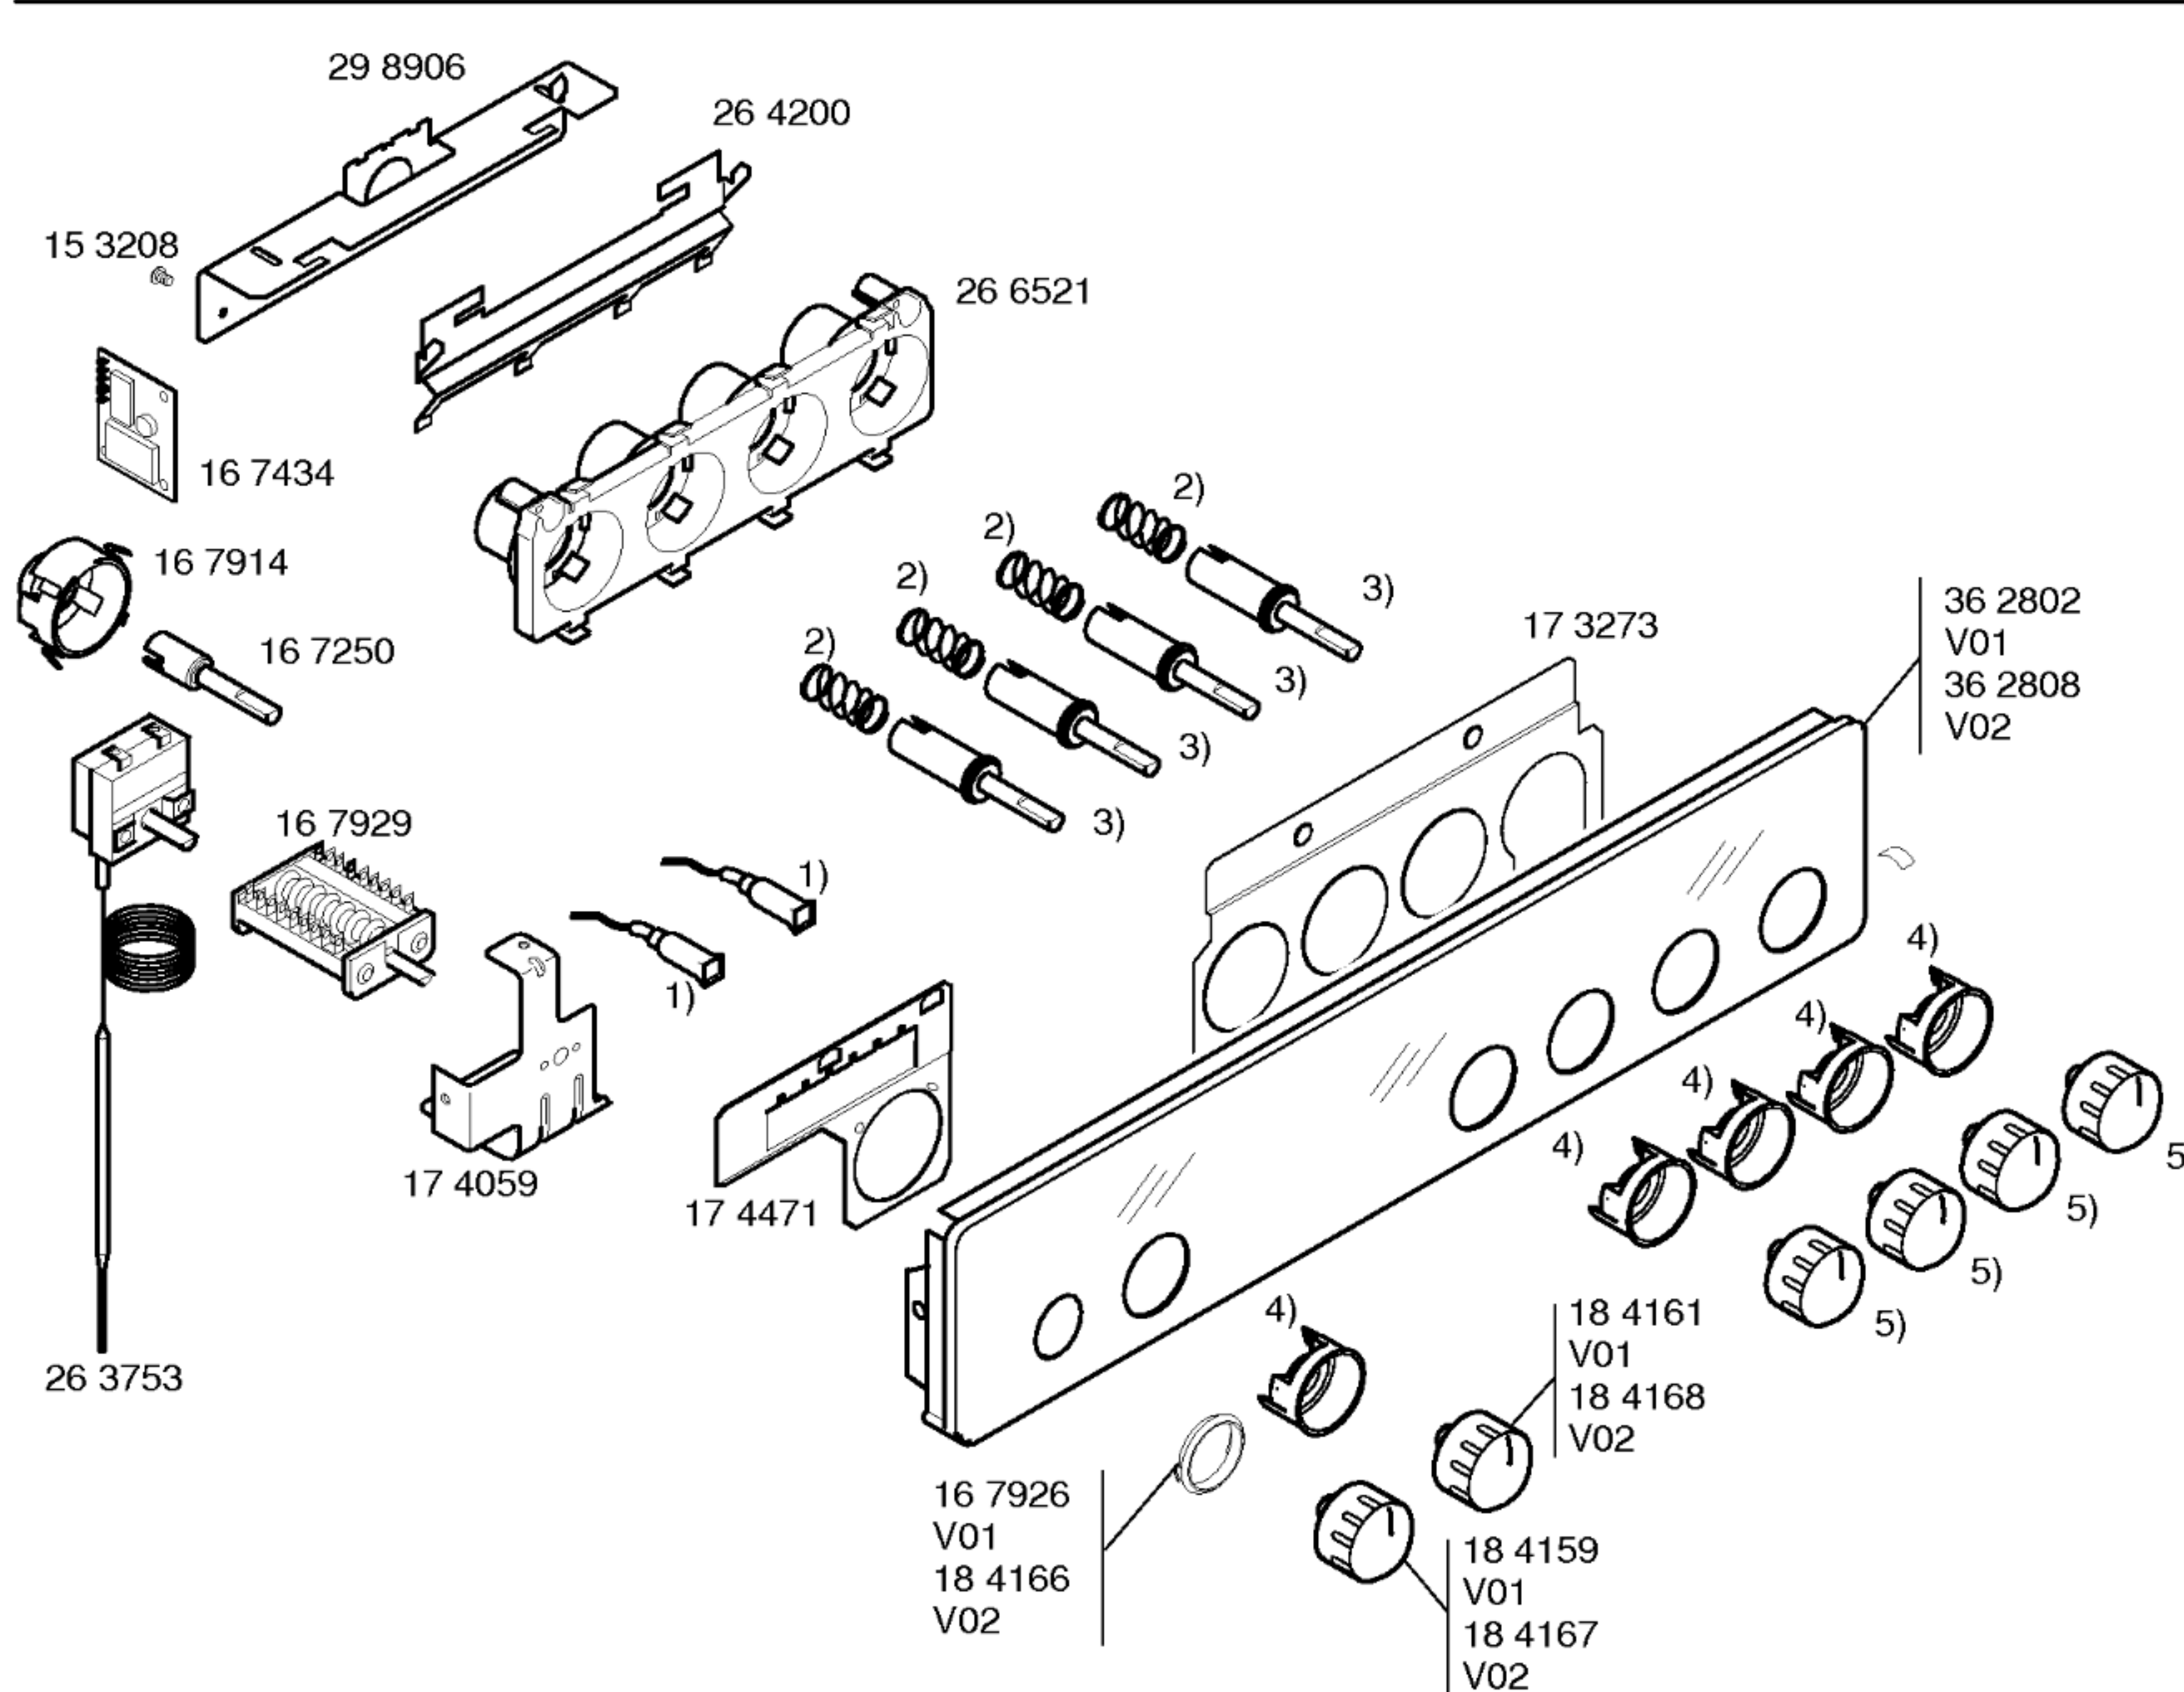

Mat. – Nr. – Konstante
3740

- 1) 15 5247
- 2) 16 5655
- 3) 16 5656
- 4) 16 7925
- V01
- 18 1838
- V02
- 5) 18 1916
- V01
- 18 1918
- V02

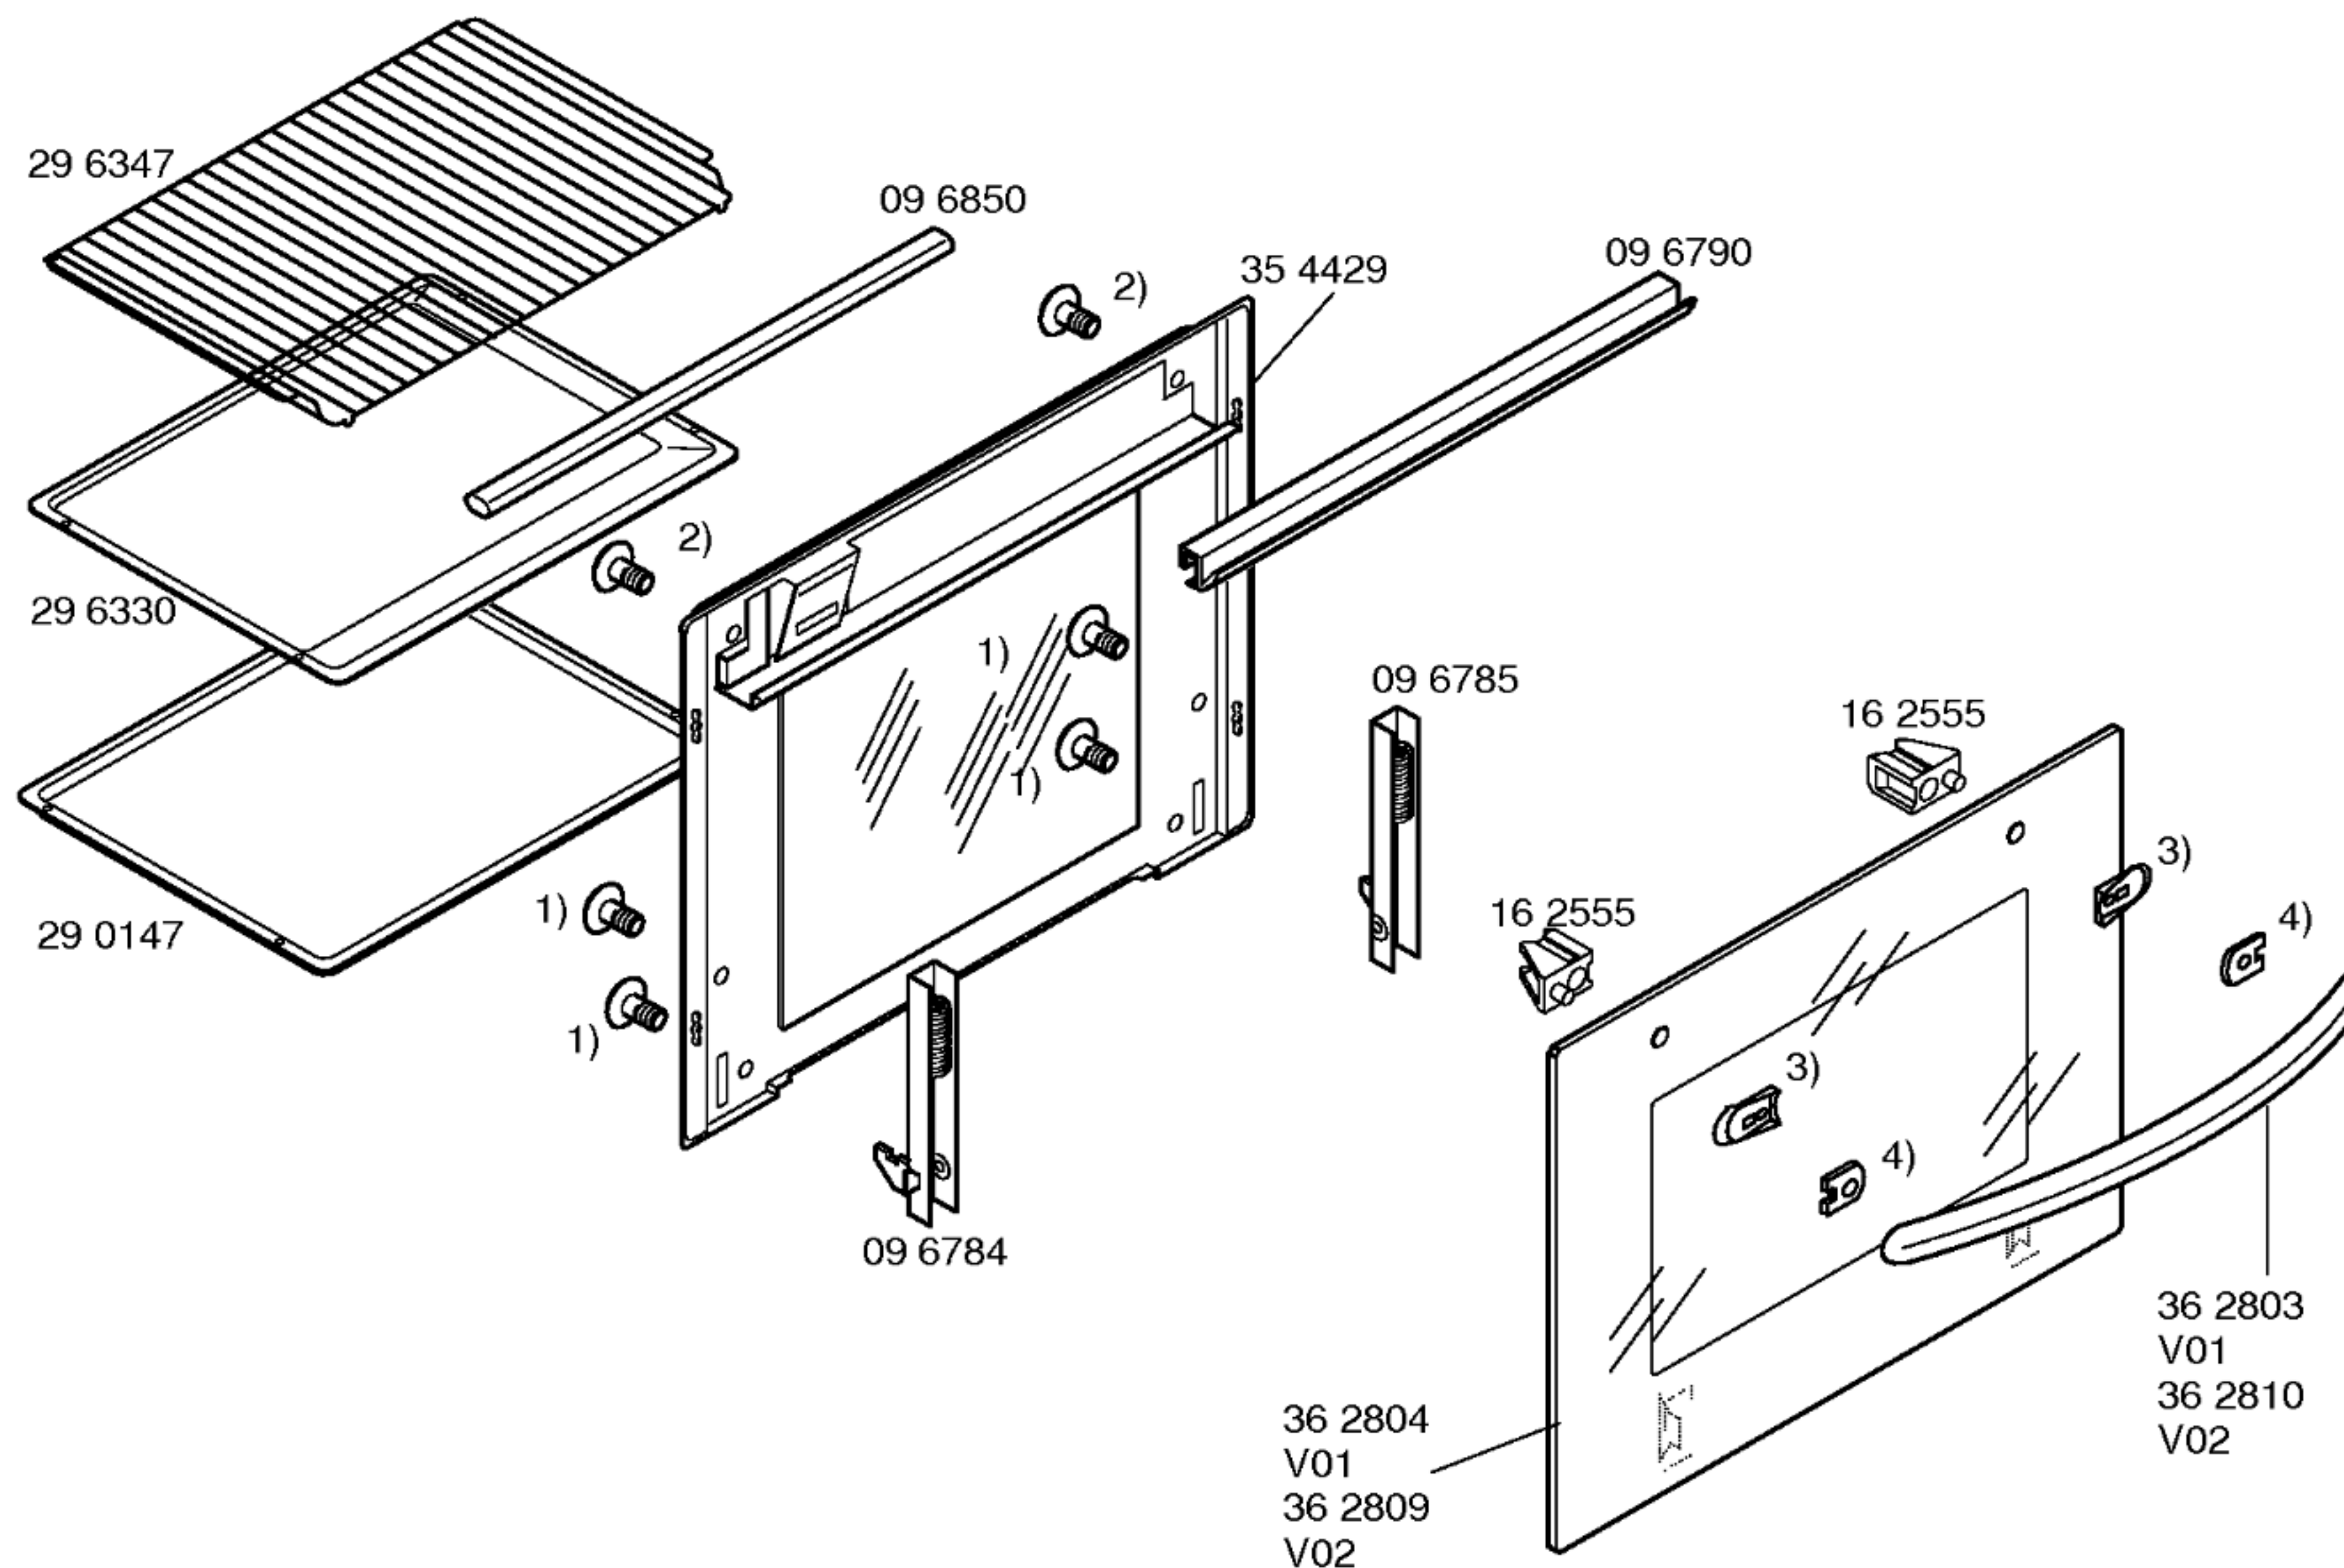

Mat. - Nr. - Konstante
3740

- 1) 15 4763
- 2) 15 4762
- 3) 17 4802
- 4) 18 2339

